



Makita[®]

DÉPLIANT PROMOTIONNEL
01/04/2022 - 30/09/2022

XGT X2
80V_{max}

NOUVEAUTÉS

Produit	Page
DA001GZ01	8
DA001GM101	8
HR007GZ01	8
HR007GM201	8
CE001GZ	13
JR002GZ	13
JR002GM201	13
PB002GZ	14
PB002GM201	14
PV001GZ	14
PV001GM101	14
KP001GZ01	15
KP001GM202	15
HS009GZ	16
HS009GT201	16
HS010GZ	16
HS010GT201	16
HS011GZ	16
HS011GT201	16
AS001GZ	20
CL002GZ03	21
CL002GD205	21
CL002GZ07	21
CL002GD212	21
VC001GLZ	21
VC003GLZ	21
VC002GLZ01	21
VC004GLZ01	21
VC005GLZ	21
KT001GZ	22
CW001GZ	22
CF002GZ	22
DEAML006G	23
DEAML007G	23
DTD172RTJ	35
DJV184RTJ	37
DFR452RTJ	41
DFR511RTJ	41
DBO480RTJ	42
DBO481RTJ	42
DBO482RTJ	42
DBO380RTJ	42
DBO381RTJU	42
DHG180RT1J	45
DHG181RT1J	45
DVP181ZK	50
DLX2289T3J	51
DKT360Z	56
DCF301Z	57
DMR110N	58
191X80-2	58
CLX245SAX1	71
DVC155LZX2	74
GA9080X1	85
RP2302FC	90
SK10GDZ	99
SK20GDZ	99
SK40GDZ	99
DLM330Z	100
DLM330SM	100
DLM480CT2	100
DLM481CT2	100
DLM539CT2	100
LM001JM101	102
LM002JM101	102
UH013GZ	105
UH013GM101	105
UH014GZ	105
UH014GM101	105
UC002GZ	112
UC002GM101	112
UC003GZ	112
UC003GM101	112
UC004GZ	112
UC004GM101	112
UC006GZ	112
UC010GZ	113
UC010GT101	113
UC011GZ	113
UC011GT101	113
UC012GZ01	113
UC012GT102	113
UC013GZ01	113
UC013GT102	113
UA004GZ	113
UA004GM101	113
DUS108Z	118
DUS158Z	118

PROMOTIONS

Produit	Promotion	Page
DK0114G201	BL4040	18
DK0126G401	TW004GZ	19
DK0128G601	191J65-4	19
DLX2432JX1	B-55697	51
DLX2418TJ	E-03567	52-53
DLX1036TJ1	TR00000001	52-53
DLX1108TJ1	TR00000001	52-53
HR4013C	HR2470FTP	77
HR4511C	HR2470FTP	77
HR5212C	HR2470FTP	77
HM0871CV	E-04927	78
HM1812	D-54972	79
LS0714LN	DEBWST06	93
LS1019L	DEBWST06	93
LS1219L	DEBWST06	93
SK700DZ	197658-5	99
SK700GDZ	197658-5	99
SK105DZ	BL1021B + DC105B	99
SK105GDZ	BL1021B + DC105B	99
SK106DZ	BL1021B + DC105B	99
SK106GDZ	BL1021B + DC105B	99
SK10GDZ	197658-5	99
SK20GDZ	197658-5	99
SK40GDZ	197658-5	99
SK209GDZ	197658-5	99
SK312GDZ	197658-5	99
DLM382PT2	DUH523Z	100
DCU180Z	199009-8 + 197624-2	114

COMBOPACKS

Produit	Page
Combopacks XGT	18-19
Combopacks LXT	51-53
Combopacks CXT	69
Combopacks Meuleuses	51,86
Combopacks machines à scier	38,91
Combopacks jardin	116
Combopacks cleaning	71

MAKITA opère conformément aux directives de l'EPTA



EPTA est l'abréviation de « European Power Tool Association » qui est une association des principaux fabricants d'outillage électroportatif. L'EPTA établit des directives obligatoires garantissant des spécifications et des données uniformes et comparables. Par exemple, il existe des recommandations pour le poids (sans câble mais avec tous les accessoires nécessaires à une utilisation normale), pour l'énergie de frappe, etc.

Avant l'introduction de l'EPTA, chaque fabricant avait son propre standard ; raison pour laquelle les indications différaient d'un fabricant à l'autre et n'étaient donc pas comparables.

Afin de vous informer le plus correctement possible, Makita mesure exclusivement selon les directives de l'Epta. Dans tous nos supports (catalogues, dépliants, site web, etc.), seules les valeurs conformes aux directives EPTA sont utilisées.



Outils sur accu

6



Aspirateurs

70



Marteaux de perforation et
démolition

76



Perceuses

80



Fixation

81



Métal

82



Meuleuses

83



Béton

87



Bois

89



Groupes électrogènes et
compresseurs

96



Outils pneumatiques

96



Lasers

97



Outils de jardinage

100

XGT

40V Li-ion max



Next Generation Technology

XGT est une nouvelle plateforme avec des machines, batteries et chargeurs spécifiques. La combinaison de la technologie de moteur éprouvée de Makita, du contrôle électronique avancé et des accus 40Vmax de haute qualité offre une solution impressionnante pour l'utilisateur le plus exigeant. Cette plateforme, qui est complémentaire aux plateformes CXT et LXT, nous emmène vers le futur où les fils appartiennent au passé.

Communication digitale

Sur la plateforme XGT, les machines, les accus et le chargeur peuvent désormais communiquer entre eux d'une façon digitale grâce à la nouvelle électronique intégrée. Il en résulte une gestion parfaite de l'énergie, des performances optimales et, de plus, une protection efficace de tous les composants sous des charges extrêmes.

Chargement optimal

Processus de chargement optimisé numériquement avec deux ventilateurs pour un contrôle parfait de la température et un ajustement actif continu du processus de chargement. Le résultat est des temps de charge encore plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue.



L'innovation la plus récente dans le monde de l'outillage électroportatif



PUISSANT



POUR LE FUTUR



INTELLIGENT



FIABLE

191L29-0

Accu Li-ion BL4020

40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*



191B36-3

Accu Li-ion BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*



191B26-6

Accu Li-ion BL4040

40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min*



191L47-8

Accu Li-ion BL4050F

40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*



191X65-8

Accu Li-ion BL4080F

40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*



191V07-0

Powerpack XGT 2,0 Ah



191J81-6

XGT Powerpack 2,5 Ah



191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah



191J97-1

XGT Powerpack 4,0 Ah



191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U00-8

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U13-9

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U42-2

XGT Powerpack 5,0 Ah



191E07-8

Chargeur DC40RA

Chargeur rapide pour accus XGT Li-ion 40Vmax



191N09-8

Chargeur rapide double DC40RB

Chargeur rapide double permettant de charger deux batteries 40Vmax en même temps.



191C10-7

ADP10 Adaptateur

Adaptateur pour charger des batteries LXT 14,4V/ 18V sur un chargeur XGT 40Vmax.



DEAADP001G

ADP001 Adaptateur

Adaptateur USB pour accu XGT 40Vmax



* Temps de charge avec DC40RA

HP001G / DF001G

- Couple max. jusqu'à 140 Nm
- Vitesse jusqu'à 35 % plus rapide
- Résistante au travail continu sous charge élevée

HP / DF001G	135	
LXT 18 V	100	
Basse	Vitesse	Haute

Vitesse de rotation jusqu'à 35 % plus rapide et couple plus élevé
Permet l'accomplissement de plus travail en moins de temps.



41 réglages de couple électroniques
Pour une plage de réglage plus large et une plus grande précision.



Extrêmement compact
24 mm plus courte comparée à la variante LXT.



Active Feedback sensing Technology
Éteint la machine en cas de pivotement soudain.



HP001GM201



DF002GD201

	DF002GZ01	DF002GD201	DF001GZ01	DF001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP001GZ01	HP001GM201
Tension	36 V (40Vmax)							
Couple mou / franc max.	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm
Mandrin	1,5 - 13 mm							
Fonction percussion	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg

Scies-cloches Ezychange T.C.T.

- ✓ Système de changement rapide Ezychange : un seul adaptateur pour tous les diamètres !
- ✓ Trois trous latéraux garantissent une élimination efficace des déchets de coupe.
- ✓ Des dents en carbure de tungstène (T.C.T.) : extrêmement dures, longue durée de vie, vitesse de coupe élevée !



Ezychange
TCT



60mm

Profondeur de perçage de 60 mm

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Prix
E-06644	Scie cloche TCT EZYCHANGE 20 mm	
E-06650	Scie cloche TCT EZYCHANGE 22 mm	
E-06666	Scie cloche TCT EZYCHANGE 25 mm	
E-06672	Scie cloche TCT EZYCHANGE 32 mm	
E-06688	Scie cloche TCT EZYCHANGE 35 mm	
E-06694	Scie cloche TCT EZYCHANGE 38 mm	
E-06703	Scie cloche TCT EZYCHANGE 40 mm	
E-06719	Scie cloche TCT EZYCHANGE 44 mm	
E-06725	Scie cloche TCT EZYCHANGE 51 mm	
E-06731	Scie cloche TCT EZYCHANGE 54 mm	
E-06747	Scie cloche TCT EZYCHANGE 60 mm	
E-06753	Scie cloche TCT EZYCHANGE 64 mm	
E-06769	Scie cloche TCT EZYCHANGE 67 mm	
E-06775	Scie cloche TCT EZYCHANGE 68 mm	
E-06781	Scie cloche TCT EZYCHANGE 70 mm	
E-06797	Scie cloche TCT EZYCHANGE 73 mm	
E-06806	Scie cloche TCT EZYCHANGE 76 mm	
E-06812	Scie cloche TCT EZYCHANGE 83 mm	
E-06828	Scie cloche TCT EZYCHANGE 102 mm	
E-06834	Scie cloche TCT EZYCHANGE 127 mm	
E-06840	Foret de centrage Hss-G EZYCHANGE 105 mm	
E-06856	Foret de centrage Hss-Co EZYCHANGE 105 mm	
E-06862	Foret de centrage TCT EZYCHANGE 105 mm	
E-06878	Rallonge pour scie cloche EZYCHANGE 150 mm	
E-06884	Rallonge pour scie cloche EZYCHANGE 300 mm	
E-06959	Adaptateur rapide pour scies cloches EZYCHANGE, avec foret pilote TCT 105 mm inclus	
DOUVEA E-14261	Set de 8 scies-cloche TCT EZYCHANGE 22-68 mm	

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU

BL MOTOR **XGT** **40V** **max**

Couple maximal
220
Nm



10 modes

4 niveaux de vitesse/ puissance, et 6 modes d'assistance pour des applications spécifiques.



TD001GD201

Vissez jusqu'à 15 % plus rapidement

TD001G	115	
LXT 18V	100	
Basse	Vitesse	Haute



TD001GZ02 TD001GD201 TD001GM201

	TD001GZ02	TD001GD201	TD001GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Emmanchement d'embout	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Couple max.	220 Nm	220 Nm	220 Nm
Niveaux de force de percussion	4	4	4
Modes d'assistance	6	6	6
Accus fournis	0	2 x BL4025	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	DC40RA
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DA001GM101

- Couple très élevé (136 Nm)
- Deux vitesses mécaniques
- Débrayage de sécurité mécanique intégré

NOUVEAU

DA001GZ01

NOUVEAU

DA001GM101

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Couple franc	70/136 Nm	70/136 Nm
Mandrin	13 mm	13 mm
Accus fournis	-	1 x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS SUR ACCU



HR002GM202



HR007GM201

NOUVEAU

NOUVEAU

HR007GZ01 HR007GM201 HR002GZ02 HR002GZ05 HR002GM202 HR002GM204

Aspiration DX14 (191E60-4)



HR002GM204

DX14

Mécanisme de nettoyage du filtre

Moteur DC pour l'extraction de la poussière

Tension	36 V (40Vmax)					
Énergie de frappe	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J
Ø max. béton	28 mm					
Niveau de vibration (ah)	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Unité d'aspiration poussière	DX15 (en option)	DX15 (en option)	-	DX14	-	DX14
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA
Poids	5,0 kg	5,0 kg	4,1 kg	5,7 kg	4,1 kg	5,7 kg

AFT Active feedback sensing technology

Cette technologie arrête immédiatement le moteur en cas de blocage. De plus, certaines machines comme la HR002G et la HR007 ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. La technologie AFT renforce sensiblement la sécurité.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BURINEURS SDS-MAX SUR ACCU

BL
MOTOR

XGT
40V Li-Ion
max

XGT X2
80V max



Énergie de frappe
8,0 J

HR005G

- Excellent rapport puissance/poids
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

HR005GM202



Énergie de frappe
20,0 J

HR006GZ



HR006G

- 2 accus 40Vmax en série fournissent une puissance extrême
- Protection contre les contrecoups (AFT avec accéléromètre)
- Amortissement actif des vibrations (AVT)

	HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Tension	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Niveau de vibration (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Capacité béton	40 mm	40 mm	52 mm
Énergie de frappe	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Régime à vide	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹
Cadence de chocs	1450 - 2900 min ⁻¹	1450 - 2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹
Accus fournis	-	2 x BL4040	-
Poids	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg

HM001G



- Égale la puissance des modèles alimentés par le secteur
- Énergie de frappe élevée (9,4 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.



HM001GM205

HM002G



HM002GZ03

- Extrêmement puissant grâce à deux batteries 40Vmax en série
- Énergie de frappe très élevée (20,0 J)
- Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à l'amortissement actif des vibrations (AVT) et à un boîtier antivibratoire.

	HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Énergie de frappe	9,4 J	9,4 J	20 J
Cadence de chocs	0 - 2650 min ⁻¹	0 - 2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Vibration triax. burinage (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓ unité Bluetooth excl.
Poids	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Accus fournis	-	2 x BL4040	-

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

BOULONNEUSES SUR ACCU

BL MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** **max**



3 modes d'arrêt automatique de la rotation, à la fois lors du serrage et du desserrage

Couple de serrage
760 Nm



TW004GD201



TW007GD201



TW001GM201



Un mécanisme d'impact robuste



Moteur BL



Extrêmement compact



MODES D'ASSISTANCE POUR SERRER ET DESSERRER LES BOULONS

	Sens horaire (serrage)	Sens antihoraire (desserrage)
Mode boulon	Ce mode permet de répéter le vissage continuellement avec le même couple. Ce mode permet de réduire le risque de rupture des boulons/écrous en raison d'un serrage excessif.	Ce mode permet d'empêcher qu'un boulon ne tombe. Lorsque vous desserrez un boulon avec l'outil tournant dans le sens antihoraire, il s'arrête ou ralentit automatiquement une fois que le boulon/l'écrou est assez desserré.
mode 1	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement aussitôt que la percussion à frappe s'arrête.
mode 2	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,5 seconde après le moment où la percussion à frappe commence.	L'outil s'arrête automatiquement environ 0,2 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe s'arrête.
mode 3	L'outil s'arrête automatiquement environ 1 seconde après à partir du moment où la percussion à frappe commence.	L'outil ralentit la rotation après que la percussion à frappe s'arrête.


	TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW007GM201	TW001GZ01	TW001GM201
Tension	36 V (40Vmax)						
Régime	0-3200tpm	0-3200tpm	600-2300tpm	600-2300tpm	600-2300tpm	0-1800tpm	0-1800tpm
Couple max.	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	760 Nm	1800 Nm	1800 Nm
Emmanchement de douilles	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Accus fournis	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	2x BL4040	0	2 x BL4040
Poids	2,2 kg	2,2 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg
Chargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA

Meulez jusqu'à 40% plus rapidement

GA005G **140**

LXT 18 V **100**


Base Vitesse de coupe Haute



Active Feedback sensing Technology
Éteint le moteur si le disque se bloque soudainement

Durable

- Le moteur BL est fabriqué avec un roulement à billes très résistant.
- Interrupteur de nouvelle conception à haute résistance à l'usure.



EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSES




191F81-2



191G06-2

Capot de protection sans outils

- Aucun outil n'est requis pour monter ou démonter le capot.
- Le capot de protection peut être placé dans la position souhaitée au moyen d'un système de clic.



GA023GM201

	GA013GZ01	GA013GM201	GA005GZ01	GA005GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Régime réglable	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type d'interrupteur	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée
Interrupteur de sécurité	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg



Dimensions compactes et petite circonférence de la poignée.



GA038GM201



- Excellent rapport puissance/poids grâce à la technologie 40Vmax
- Bonne résistance aux charges lourdes

	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diamètre du disque	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Régime à vide	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée	Interrupteur de poignée sans verrouillage					
AWS	-	-	unité Bluetooth excl.					
Accus fournis	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040	2 x BL4050F
Poids	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Chargeur	-	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80V_{max}



CE001GZ

NOUVEAU

CE001GZ

Tension	72 V (80V _{max})
Ø lame de scie	355 mm
Régime à vide	5300 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	127 mm
Niveau de vibration (ah) avant / arrière	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
Accus fournis	-
Poids	12,3 - 14,1 kg

- Extrêmement puissant grâce à la technologie 2x 40V_{max}
- Avec démarrage progressif, AFT et frein électrique
- Approvisionnement en eau intégré
- Protection XPT et Wetguard (IPX4)
- La combinaison de la technologie AVT et d'un boîtier absorbant les vibrations garantit un niveau de vibration très faible.

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

BL
MOTOR

XGT
40V_{max} Li-Ion



JR002GM201



JR002G



JR001GD201



Suspension amortie
L'accu et le corps sont reliés à des caoutchoucs absorbant les vibrations.

- Puissance comparable au modèle sur secteur
- Avec mécanisme pendulaire
- Valeur de vibration très faible grâce à la technologie AVT
- Levier de dégagement de lame pratique et butée réglable
- Éclairage led

Réglage de la butée sans outils



	JR001GZ	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201
Tension	36 V (40V _{max})				
Longueur de course	32 mm				
Cadence de coupe	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹
Mouvement pendulaire	-	-	-	✓	✓
AVT	-	-	-	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Chargeur	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg

SCIE À RUBAN SUR ACCU



PB002GM201

- Grande capacité de coupe jusqu'à Ø127 mm
- Réglage de vitesse variable
- Vitesse de bande élevée
- Réglage de piste facile

NOUVEAU **NOUVEAU**

	PB002GZ	PB002GM201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Capacité de coupe	127 x 127 mm	127 x 127 mm
Largeur de lame	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm
Accus fournis	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg

POLISSEUSE SUR ACCU



PV001GM101

- Pour polir et effacer les rayures
- Vitesse maximale réglable
- Vitesse de rotation constante, même sous charge
- Protection supplémentaire en caoutchouc sur tout le pourtour

NOUVEAU **NOUVEAU**

	PV001GZ	PV001GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diamètre	180 mm	180 mm
Régime à vide	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg

CLOUEUR À MINIBRADS SUR ACCU 40 MM



FN001GA202

NOUVEAU **NOUVEAU**

	FN001GZ02	FN001GA202
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Longueur des clous	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capacité magasin	100	100
Accus fournis	-	2 x BL4020
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

RABOT SUR ACCU



- Aussi puissant qu'une machine sur secteur
- Peut raboter jusqu'à 4,0 mm en un seul passage
- Les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
- Semelle à 3 rainures pour chanfreiner les bords
- Profondeur de feuillure jusqu'à 25 mm



KP001GZ

NOUVEAU NOUVEAU

	KP001GZ01	KP001GM202
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Régime à vide	15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Largeur max.	82 mm	82 mm
Prise de passe max.	40mm	40mm
AWS	✓	✓
Accus fournis	-	2x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Poids	3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SUR ACCU



SP001GZ03



Compatibilité AWS
Pour l'utilisation sans fil d'un aspirateur AWS compatible. (unité Bluetooth inclus)



Compact, léger, parfaitement équilibré, grâce à sa batterie unique 40Vmax et ses composants en magnésium.



Un guidage parfait
La semelle en magnésium s'adapte directement sur un rail de guidage.



Grande capacité de coupe
Profondeur de coupe de 56 mm à 90° et plage d'inclinaison de -1 à 48°.

SP001GZ03

Tension	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	165 mm
Régime à vide	2500 - 4900 min ⁻¹
Profondeur de coupe (90°)	56 mm
AWS	✓
Accus fournis	0
Poids	4,4 - 5,0 kg

SCIÉS CIRCULAIRES SUR ACCU

BL
MOTOR

AWS
Auto-Start Wireless System

XGT
40V Li-Ion
max

Nouveau moteur BL plus grand avec puissance élevée et poids léger
Construction spéciale pour une profondeur de coupe maximale et une grande plage d'inclinaison

HS009G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage

HS010G : semelle en aluminium, non compatible avec le rail de guidage

HS011G : semelle en magnésium, compatible avec le rail de guidage



HS003GM201



HS009GT201



HS011GT201

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS011GT201
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	270 mm
Profondeur de coupe (90°)	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	101 mm
Montage direct sur rail de guidage	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
AWS	unité Bluetooth excl.	unité Bluetooth excl.	unité Bluetooth excl.	✓	✓	unité Bluetooth excl.					
Accus fournis	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	5,5 - 6,7 kg

SCIÉS CIRCULAIRES SUR ACCU AVEC POIGNÉE ARRIÈRE

BL
MOTOR

XGT
40V Li-Ion
max

RS001GM101



RS002GT101



- Conception spéciale avec poignée arrière
- Puissant et léger (semelle en magnésium)



	RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ	RS002GT101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Profondeur de coupe (90°)	65 mm	65 mm	95 mm	95 mm
Ø lame de scie	185 mm	185 mm	260 mm	260 mm
AWS	-	-	✓ unité Bluetooth excl.	✓ unité Bluetooth excl.
Accus fournis	0	1 x BL4040	0	1 x BL4050F
Régime à vide	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Poids	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

SCIES À ONGLETS RADIALES SUR ACCU

BL MOTOR **XGT** **40V** Li-Ion max



Les boutons de commande principaux sont placés à l'avant



Angle d'onglet jusqu'à 60° et angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.



Conception de rail avant avec extraction de poussière via 2 bouches d'extraction.



LS002GZ01



Supports latéraux extensibles



Indication de la ligne de coupe
Une LED crée une ombre de la lame sur la pièce, pour une indication exacte en toutes circonstances.



Aspiration efficace de la poussière
Les 2 bouches d'extraction garantissent une aspiration optimale de la poussière, même celle issue de la découpe de planches très fines.



LS003GZ01

Angle d'inclinaison jusqu'à 48° dans les deux sens.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

COUPE PROFONDE

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



Fonctionnement manuel
L'aspiration peut également être lancée manuellement à l'aide d'un interrupteur (Bluetooth), une fonctionnalité utile aussi pour le nettoyage de la machine.

	LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø lame de scie	216 mm	260 mm	305 mm
Angle d'onglet	60 G / 60 D	60° G / 60° D	60 G / 60 D
Angle d'inclinaison	48° G / 48° D	48° G / 48° D	48° G / 48° D
Régime à vide	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Capacité	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS	✓	✓	✓
DXT	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	0
Poids	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg

COMBOPACK XGT



XGT
40V^{max}
Lithium

Promo
3^e accu BL4040
gratuite



DK0114G201

Visseuse-perceuse à percussion	HP001G
Visseuse à chocs	TD001G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Adaptateur	ADP10
Emballage	Sac à outils



DK0124G201

Visseuse-perceuse à percussion	HP001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Makpac



DK0125G301

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Makpac

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max

Promo
TW004GZ gratuite
d'une valeur de



DK0126G401

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Scie récipro	JR001G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Sac à outils

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max




DK0128G601

Visseuse-perceuse	DF001G
Visseuse à chocs	TD001G
Meuleuse 125 mm	GA005G
Scie récipro	JR001G
Perfo-burineur SDS plus	HR002G
Scie circulaire 190 mm	HS003G
Accus fournis	2 x BL4040
Chargeur	DC40RA
Emballage	Sac à outils

Promo
3e accu 4,0 Ah extra
+ chargeur DC40RA
extra



Débit d'air max. :
24 l/min
Pression max. :
11,1 bar

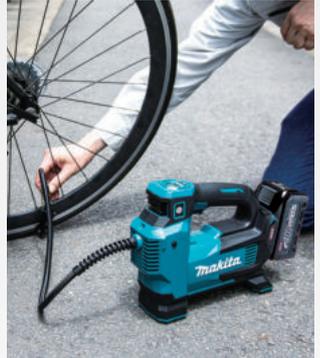

- Son débit élevé permet de gonfler de gros pneus et des jouets aquatiques, par exemple.
- Trois modes : haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.



rique permet de régler la pression souhaitée.



Échappement de l'air
Un bouton de l'appareil est prévu pour laisser s'échapper l'air si la pression est trop élevée.

	MP001GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Débit	12 – 24 l/min
Pression max.	11,1 bar
Accus fournis	0
Poids	2,9 – 3,5 kg

- 4 niveaux de puissance et vitesse variable
- Système de clic pratique pour le changement des embouts
- Peut aussi extraire l'air via un accessoire en option
- 5 embouts différents livrés de série



- Applications :**
- Nettoyage par soufflage (outils, machines, ordinateurs).
 - Nettoyage des filtres à air
 - Soufflage des trous d'ancrage
 - Gonflage/dégonflage des ballons et autres jouets de plage
 - Mise sous vide des emballages (afin de les rendre plus compacts)



NOUVEAU

	AS001GZ
Tension	36 V (40Vmax)
Force de soufflage	2,8 N
Débit	0 - 1,3 m³/min
Dépression max.	103 mbar
Accus fournis	-
Chargeur fourni	-
Poids	1,5 – 2,3 kg

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ASPIRATEURS BALAI SUR ACCU



Puissance adaptée

Quatre vitesses réglables avec bouton poussoir. Le dernier réglage utilisé est mémorisé par l'appareil.

CL001G



Pas de sac à poussière

La poussière est collectée dans la capsule, un sac à poussière n'est pas nécessaire.



- Puissance d'aspiration accrue grâce à la technologie 40Vmax.
- 4 vitesses avec fonction mémoire.
- Nouvelle conception pour un fonctionnement encore plus silencieux.
- Brosse à sols très basse et très maniable.

CL002G

- À utiliser avec un sac à poussière en papier ou en tissu.



	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212
--	------------	-----------	------------	-----------	------------

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Débit max.	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min
Dépression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar
Collection de la poussière	Capsule	Capsule	Avec sac	Avec sac	Avec sac	Avec sac
Couleur	Noir-bleu vert	Noir-bleu vert	Noir	Noir	Blanc	Blanc
Accus fournis	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Poids	1,7 - 2,3	1,7 - 2,3	1,8 - 3,0 kg			

ASPIRATEURS SUR ACCU



- Alimentation sur deux accus 40Vmax en parallèle.
- Puissance d'aspiration élevée grâce à plus de puissance et à un refroidissement amélioré.
- Avec manche télescopique (VC001G/VC003G/VC005G)
- Brosse à plancher à profil bas avec réglage pour sol dur ou moquette (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G : maniabilité et stabilité élevées grâce aux roues arrière extra larges.

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ

Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Type	Sec/Mouillé	Sec/Mouillé	Sec	Sec	Sec
Capacité	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Débit max.	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Dépression max.	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	Filtre textile
Poids	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Accus fournis	-	-	-	-	-

Application :

- VC001G / VC003G : nettoyage, utilisation sèche et humide.
- VC002G/VC004G: idéal pour l'extraction de la poussière des machines (avec filtre HEPA et AWS).
- VC005G : nettoyage, utilisation sèche.

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE



- Alimentation avec un accu XGT ou deux en parallèle
- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement

NOUVEAU

KT001GZ

Tension	36 V (40Vmax)
Capacité	0,8 l
Temps d'ébullition pour 0,8 l	env. 8 min
Capacité de chauffage 100 °C	1,2 l avec 2 x BL4025
Poids	2,8 – 5,9 kg
Accus fournis	-

CONGÉLATEUR/GLACIÈRE AVEC FONCTION DE CHAUFFAGE



NOUVEAU

CW001GZ

Alimentation	18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Capacité	20 l
Degrés de refroidissement	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Degrés de chauffe	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie env. (2x BL4050F)	-18 °C : 10 heures, 5 °C : 28 heures, 60 °C : 8,5 heures
Dimensions	663 x 341 x 372 mm
Poids	13,8 - 16,1 kg
Accus fournis	-

- Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur
- Grande capacité de refroidissement grâce au compresseur
- 7 réglages de température pour le refroidissement et 7 pour le chauffage
- Affichage étendu d'état

VENTILATEURS SUR ACCU



Adaptateur AC inclus

- Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur
- Avec fonction pivotante et minuterie
- Vitesse d'air élevée et fonctionnement silencieux
- Protection amovible pour un nettoyage facile



CF001GZ



CF002GZ



NOUVEAU

CF001GZ

CF002GZ

Tension	18 V / 14,4 V / AC (Adaptateur AC incl.)	18 V / 14,4 V / AC (Adaptateur AC incl.)
Diamètre	235 mm	330 mm
Débit (position 1-2-3)	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min
Vitesse d'air	120 / 150 / 190 m/min	120 / 170 / 240 m/min
Poids	2,0 - 3,0 kg	4,5 - 5,1 kg
Accus fournis	-	-

RADIOS SUR ACCU



MR001GZ
RADIO DE
CHANTIER



MR003GZ
RADIO DE
CHANTIER

DAB+

MR003GZ
MR004GZ
MR007GZ



MR004GZ
RADIO DE
CHANTIER

Bluetooth

MR004GZ
MR007GZ



MR007GZ
RADIO DE
CHANTIER

Equalizer
Subwoofer

MR007GZ

LAMPES SUR ACCU



160
lumens

- Conception compacte et ergonomique
- 4 LED haute luminosité
- Tête inclinable à 12 positions
- Crochet métallique pour un travail mains libres



DEAML001G

1100 lumens

- Fonctionne avec des batteries 14,4V/18V LXT et 40Vmax XGT
- 20 LED lumineuses
- Boîtier stable et solide, tête inclinable
- 2 niveaux de puissance
- Degré de protection IP65
- Attention: ce modèle ne se branche pas sur secteur



DEAML007G



DEAML003G



710 lumens

- Conception à 360° pour un éclairage uniforme
- 21 LED haute luminosité.
- Port USB intégré (5 V, 2,4 A)
- 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % ou supérieur seulement.

DEAML002G



DEAML006G

	DEAML001G	DEAML002G	DEAML003G	DEAML006G	DEAML007G
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Flux lumineux	160 lumens	710 lumens	1100 lumens	500 lumens	1250 lumens
Éclairage lumineux sur 1 m	3000 lx	310-340 lx	200-500 lx	180 / 800 lx	71000 / 520 lx
Dimensions	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	249 x 298 x 280 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	3,7 - 4,7 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg

NOUVEAU

NOUVEAU



18V LITHIUM-ION

La plateforme LXT

Fiable – polyvalente – puissante

Chargement rapide et optimal

Lorsque les batteries sont chaudes, il est important de les refroidir avant de commencer le processus de charge. Le chargeur est équipé d'un ventilateur qui refroidit les batteries avant et pendant la charge afin de réduire le temps de charge.

Système de charge avancé Makita
Réfroidissement forcé



Chargement rapide



Système de charge standard
Dissipation de chaleur naturelle



Temps de charge plus long




Communication digitale


Le processeur communique avec la puce intégrée dans la batterie pour charger à la tension, le courant et la température optimaux, ainsi que pour optimiser la durée de vie de la batterie.



Cycle de charge optimisé



Cycle de charge standard



3.0Ah
Li-ion

22 minutes

3,0 Ah
BL1830B

TEMPS DE CHARGE LE PLUS RAPIDE

4.0Ah
Li-ion

36 minutes

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minutes

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minutes

6,0 Ah
BL1860B

TEMPS DE TRAVAIL LE PLUS LONG



SUPPORT D'ALIMENTATION PORTABLE

PDC01

PDC1200

191A59-5

PDC01 SANS ACCUS

Adaptateur
18 V & 2 x 18 V inclus



191C50-5

PDC01 + 4x BL1850B ET
CHARGEUR DOUBLE
DC18RD

PDC01 PEUT CONTENIR
JUSQU'À 4 ACCUS LXT



BL1850B

DC18RD

BEAPDC1200A01

SUPPORT D'ALIMENTATION
PORTABLE
PDC1200
AVEC CELLULES DE BATTERIE INTÉGRÉES

CAPACITÉ D'ÉNERGIE
1206 Wh



Chargeur 191L00-4 (DC4001) et
adaptWateur 191J51-5 (2 x 18
V) inclus

ACCUS BL1850B 18 V 5,0 Ah
197280-8



TWINPACK 18 V 2 X 5,0 Ah
197288-2



ACCUS BL1860B 18 V 6,0 Ah
197422-4



USB-ADAPTATEUR
DEBADP05

Adaptateur USB pour accus 14,4 V/18 V.



POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah
197494-9



POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah
197624-2



POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah
197629-2



POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah
197626-8



POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah
198116-4



POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah
198077-8



POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah
198091-4



MINUTERIE ACCU LXT BPS01
198170-8

Programme la durée de fonctionnement
d'accus de 14,4 V & 18 V



CHARGEUR DC18RC
195584-2

Chargeur rapide pour accus LXT de
14,4/18 V



CHARGEUR DOUBLE DC18RD
196933-6

Chargeur rapide double pour accus LXT
de 14,4/18 V



charge 2 accus BL1850
dans 45 min

CHARGEUR DC18RE
198720-9

Chargeur rapide pour accus Li-ion CXT
et LXT



LXT

CXT

CHARGEUR DC18SF
196426-3

Chargeur à 4 ports pour des accus LXT.
Charge deux batteries simultanément



2 batteries BL1850
chargées en 110
minutes (chargeur lent)

VISSEUSE-PERCEUSE SUR ACCU

14.4V
LITHIUM-ION



59 accessoires incl.

DDF343RYX2

DDF343RYX2	
Tension	14,4 V
Couple franc	36 Nm
Mandrin	1-10 mm
Accus fournis	2 x BL1415N
Poids	1,4 kg

VISSEUSE-PERCEUSE (À PERCUSSION) SUR ACCU

18V
LITHIUM-ION



DHP453RFX2

96 accessoires incl.

	DHP453RFJ	DHP453RFX2
Tension	18 V	18 V
Couple franc	42 Nm	42 Nm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Accus fournis	2 x BL1830B	2 x BL1830B
Poids	1,7 kg	1,7 kg

VISSEUSES-PERCEUSES (À PERCUSSION) SUR ACCU

**MAK
PAC**

18V
LITHIUM-ION



DDF485RT3J



DDF484RT3J



PROMO
3^{ème} ACCU

DDF486RT3J

	DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF485RT3J	DDF484RT3J	DDF486RT3J	DHP486RT3J
Tension	18 V	18 V				
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓	✓
Fonction percussion	-	-	-	-	-	✓
Couple franc	42 Nm	62 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	130 Nm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Accus fournis	3 x BL1830B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B
Poids	1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,3 - 2,6 kg	2,3 - 2,7 kg

VISSEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU



Saviez-vous que le DDF484 et le DHP486 sont également disponibles dans les versions économiques DDF484Z / DDF484T1J et DHP486Z / DHP486T1J? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !



- Puissance élevée et résistance au travail continu à des charges élevées.
- Couple très élevé.
- Couple de serrage élevé en mode vis
- Longueur extrêmement compacte

	DDF083RTJ	DDF487RAJ	DDF485RTJ	DDF484RTJ	DDF486RTJ	DHP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP486RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Fonction percussion	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Couple franc	40 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm
Emmanchement	1/4 hex	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850
Poids	1,1 - 1,4 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,3 - 2,7 kg

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



DDA450:

- Extrêmement puissant, mais compact et léger.
- Idéal pour les travaux lourds dans des endroits difficiles.

DDA460:

- Version 2 x 18 V avec un couple extrêmement élevé pour les applications les plus exigeantes



	DDA350RTJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Tension	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Régime	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
Moteur BL	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Couple franc	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Poids	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg

BURINEUR-DÉCAPEUR SDS PLUS SUR ACCU



DHR180RTJ



	DHK180ZJ	DHK180RTJ
Tension	18V	18V
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Énergie de frappe	3,1 J	3,1 J
Cadence de chocs	0 - 3200/min	0 - 3200/min
Vibration triaxiale (ah)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Poids	3,3 kg	3,3 kg

MARTEAUX PERFORATEURS SDS PLUS SUR ACCU



DHR171RTJ



DHR202RTJ



DHR243RTJW

DHR182RTWJ
DHR243RTJW
Aspiration incluse



DHR182RTWJ

	DHR171RTJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Énergie de frappe	1,2 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Ø max. béton	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Moteur BL	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT	-	-	✓	✓	-	-
AWS	-	-	✓	✓	-	-
Système d'aspiration	-	-	-	DX05	-	DX07
Accus fournis	2 x BL1850B					
Poids	2,1 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg


Saviez-vous que le DHR243 existe également en version économique DHR243Z et DHR243T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology

Cette technologie éteint immédiatement le moteur en cas de blocage soudain de la machine. De plus, certaines machines comme la HR002G ont intégré un accéléromètre qui détecte un mouvement brusque de la machine elle-même. La technologie AFT augmente sensiblement la sécurité.




Accéléromètre

STOP

AVT

Anti-vibration technology

La technologie AVT réduit fortement les vibrations de la machine grâce à un système de contrepoids. Cela augmente considérablement le confort de l'utilisateur.



AWS
Auto-start Wireless System

Auto-start wireless system

Une communication sans fil via Bluetooth® permet le démarrage automatique de l'aspirateur quand un outil sur accu est activé.



Bluetooth

PERFO-BURINEURS SDS PLUS SUR ACCU



DHR283G2JU



DHR264PT2J

AWS
AVT
AFT

ASPIRATION
incluse pour DHR283ZJU



Tous les modèle
INCLUENT un
mandrin
automatique
supplémentaire



	DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZJU	DHR283G2JU
Tension	2 x 18V	2 x 18V	2x18V	2 x 18V
Moteur BL	-	✓	✓	✓
Énergie de frappe	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Ø max. béton	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
AWS	-	✓	✓	✓
AVT	-	✓	✓	✓
AFT	-	✓	✓	✓
Système d'aspiration	-	-	DX09	-
Poids	4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg

Jeu de burins premium SDS PLUS et SDS MAX

- ✓ Durée de vie 2 fois plus longue que les burins standard!
- ✓ Très efficaces: indéformables. Les travaux de démolition sont beaucoup plus productifs!

JEU DE BURINS SDS PLUS PREMIUM 3 PCS.

SDS-PLUS

E-04911



- 1 burin à pointe 250 mm
- 1 burin large 20 x 250 mm
- 1 burin large 40 x 250 mm



La conception AntiJam™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS PLUS.



JEU DE BURINS (5 PCS) SDS MAX PREMIUM

SDS-MAX

E-04927



- 2 burins à pointe 400 mm
- 2 burins plats 25 x 400 mm
- 1 burin plat 50 x 380 mm



La conception BreakPower™

Augmente la productivité
Réduit la friction et les risques de blocage
Spécialement conçue pour les machines SDS MAX.



PERFO-BURINEUR SDS-MAX SUR ACCU



DHR400ZKU1
Aspiration 199142-6 incluse

	DHR400ZKU	DHR400ZKUN	DHR400ZKU1
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Énergie de frappe	8 J	8 J	8 J
Ø max. béton	40 mm	40 mm	40 mm
Niveau de vibration perçage	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓
AFT	-	✓	-
Accus fournis	-	-	-
Poids	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg

BOULONNEUSES SUR ACCU



Fonction auto-stop:
la machine s'arrête
automatiquement dès que
le boulon ou l'écrou
a été suffisamment desserré.

Saviez-vous que le DTW300 est
disponible dans les versions écono-
miques DTW300Z et DTW300T1J?
Voir p. 52 - 53 pour plus d'informa-
tions !



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ

	DTW180RTJ	DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Moteur BL	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
XPT	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Régime	0-2400 tpm.	0-2400 tpm.	0-2400 tpm.	0-3200 tpm.	0-2200 tpm.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Couple max.	180 Nm	180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Emmanchement de douilles	3/8" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1/2" carré
Fonction auto-stop	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B					
Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



Fourni avec
Emmanchement
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la
machine peut
servir à visser des écrous de
13 mm sur une tige fileté
M8.



DWR180ZJ

	DWR180ZJ	DWR180RA1J
Tension	18V	18V
Régime à vide	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Couple max.	47,5 Nm	47,5 Nm
Accus fournis	0	1 x BL1820B
Poids	1,2 kg	1,2 kg




NEW

Impact PREMIER


ACCESSOIRES

IMPACT PREMIER

**Utilisation d'un acier de haute qualité.
Supporte un couple élevé.**

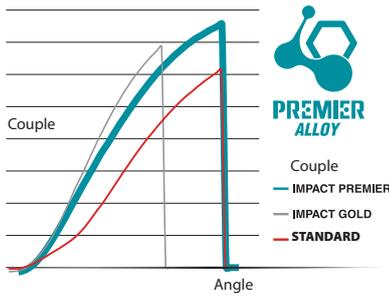

**S'insère très précisément
dans la vis.**



**Plus durable grâce à
la double torsion!**



Réf.	Description	Prix
E-03121	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 pc.	
E-03137	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 pc.	
E-03143	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 pc.	
E-03159	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 pc.	
E-03165	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 pc.	
E-03171	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 pc.	
E-03187	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 pc.	
E-03193	Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 pc.	
E-03202	Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 pc.	
E-03218	Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 pc.	
E-03224	Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 pc.	
E-03230	Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 pc.	
E-03246	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 pc. Flip top	
E-03252	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 pc. Flip top	
E-03268	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 pc.	
E-03274	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 pc.	
E-03280	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 pc.	
E-03296	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 pc.	
E-03305	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 pc.	
E-03311	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 pc.	
E-03327	Embout de vissage IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 pc.	
E-03333	Embout de vissage IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 pc.	
E-03349	Embout de vissage IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 pc.	
E-03355	Embout de vissage IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 pc.	
E-03361	Embout de vissage IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 pc.	
E-03377	Embout de vissage IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 pc. Flip top	
E-03383	Embout de vissage IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 pc. Flip top	
E-06286	Embout double IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 pc.	
E-06292	Embout double IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 pc.	
E-03399	Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 68 mm	
E-03408	Porte-embout de torsion IMPACT PREMIER 150 mm	
E-03414	Porte-embout ULTRA MAG IMPACT PREMIER TORSION	
E-03420	Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 3/8" - 50 mm	
E-03436	Adaptateur inclinable 1/4" IMPACT PREMIER pour capuchons de puissance 1/2" - 50 mm	
E-03442	Aimant IMPACT PREMIER Mag Boost pour embouts de vissage	
E-03458	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H6-65 mm	
E-03464	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H8-65 mm	
E-03470	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H10-65 mm	
E-03486	Clé à douille à torsion IMPACT PREMIER H13-65 mm	
E-03492	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H13-80 mm	
E-03501	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H15-80 mm	
E-03517	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H17-80 mm	
E-03523	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H19-80 mm	
E-03539	Capuchon de puissance IMPACT PREMIER H21-80 mm	
E-03567	Set de 11 embouts de vissage IMPACT PREMIER 25 mm (PH, PZ, T)	
E-03573	Set de 11 embouts de vissage IMPACT PREMIER 25 mm (PH, PZ, T, SL)	
E-12027	Embouts de vissage Impact Premier 25 mm (E-form), T40-50mm, 2 pc.	
E-13568	Set de 5 embouts de vissage IMPACT PREMIER 50 mm (PH, PZ, T)	
E-13552	Set de 31 embouts de vissage IMPACT PREMIER 25 mm (PH, PZ, T, H, SL)	
E-12027	Embout de vissage IMPACT PREMIER T40-50 mm, 2 pc.	



VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS SUR ACCU

18V LITHIUM-ION



DTL061RTJ

Tension	18 V
Régime	0-2000 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	1,8 kg

VISSEUSES À CHOCS SUR ACCU

XPT

MAK PAC

18V LITHIUM-ION

Mode d'assistance: pour le démarrage progressif lors du vissage.

Mode T: pour des vis autoforeuses.



DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

NOUVEAU

	DTD156RTJ	DTD157RTJ	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Tension	18 V				
Moteur BL	-	✓	✓	✓	✓
Régime	0-2500 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Couple max.	155 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
Emmanchement d'embout	1/4" hex.				
Accus fournis	2 x BL1850B				
Niveaux de force de percussion	-	2	-	3	4
Mode T	-	-	-	✓	✓
Mode d'assistance	-	✓	-	-	✓
Poids	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Saviez-vous que le DTD153 est disponible en versions économiques DTD153Z et DTD153TJ ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

VISSEUSE-PERCEUSE HYBRIDE SUR ACCU

BL MOTOR

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



4 modes: percussion, perçage, vissage, vissage à chocs

DTP141RTJ

	DTP141ZJ	DTP141RTJ
Tension	18 V	18 V
Régime	0-2700 t.p.m.	0-2700 t.p.m.
Accus fournis	-	2 x BL1850B
Poids	1,8 kg	1,8 kg

VISSEUSES À CHOCS HYDRAULIQUES SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DTS141RTJ

Extrêmement silencieux grâce au système unique d'impulsion hydraulique!

	DTS141ZJ	DTS141RTJ
Tension	18 V	18 V
Régime	0-3200 t.p.m.	0-3200 t.p.m.
Couple max.	40 Nm	40 Nm
Emmanchement d'embout	1/4" hex	1/4" hex
Mode T	✓	✓
Accus fournis	-	2 x BL1850B
Poids	1,5 kg	1,5 kg

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU 23 Ga

18V LITHIUM-ION



DPT353RTJ

Tension	18V
Section du clou	0,6 mm
Longueur du clou	15-35 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,0 kg

AGRAFEUSES SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DST221RTJ

DST221: Magasin en aluminium

DST112RTJ DST221RTJ

Tension	18V	18V
Largeur d'agrafe	10 mm	10,5 mm
Longueur d'agrafe	7-10 mm	10-22 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	1,5 kg	2,1 kg

CLOUEURS À MINIBRADS SUR ACCU 18 Ga

18V LITHIUM-ION



DFN350RTJ



DBN500RTJ

DFN350RTJ DBN500RTJ

Tension	18V	18V
Section du clou	1,2 mm	1,2 mm
XPT	✓	-
Longueur du clou	15-35 mm	15-50 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	3,2 kg

Pour le bois tendre

CLOUEUR À BRADS SUR ACCU 16 Ga

18V LITHIUM-ION



Pour le bois tendre

DBN600RTJ

Tension	18V
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	25-64 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,4 kg

LAMELLEUSE SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DPJ180RTJ

Tension	18V
Régime	6500 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,2 kg

RABOT SUR ACCU

MAK PAC 18V LITHIUM-ION



DKP181RTJU

BL MOTOR

DKP181RTJU

Tension	18V
Régime	12000 t.p.m.
Largeur max.	82 mm
Prise de passe max.	3 mm
Profondeur de feuillure	25 mm
AWS	✓
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	3,3 kg

SCIES RÉCIPROS SUR ACCU

XPT

18V + 18V

36V

18V LITHIUM-ION



DJR360PT2



DJR187RTE



DJR188RTJ

MAK PAC

2 x 18 V:
Augmente l'autonomie et la vitesse à charge élevée

DJR360PT2 :
chargeur rapide double
DC18RD INCLUS



	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR188RTJ	DJR187RTE	DJR360PT2
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓
Régime	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Cap. de coupe - bois	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Accus fournis	2 x BL1850B				
Poids	1,6 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	4,6 kg

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV182RTJ

Saviez-vous que les DJV181 et DJ182 sont disponibles en modèles économiques DJV181Z / DJV181T1J et DJV182Z / DJV182T1J? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations!

NOUVEAU

	DJV184RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V
Moteur BL	✓	✓	✓
Cadence de coupe	0 - 3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Cap. de coupe - bois	135 mm	135 mm	135 mm
Longueur de course	23 mm	26 mm	26 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES SUR ACCU 165 mm

18V → 36V

PT2J1 avec rail de guidage 194368-5



DSP600PT2J1

DSP601ZJU DSP600PT2J DSP600PT2J1

	DSP601ZJU	DSP600PT2J	DSP600PT2J1
Tension	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Profondeur de coupe	56 mm	56 mm	56 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm	20 mm	20 mm
AWS	✓	-	-
Accus fournis	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Nombre de Makpacs	1	2	2
Poids	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg

SCIES CIRCULAIRES À MÉTAUX SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION

Collection de copeaux intégrée



DCS552RTJ



DCS553RTJ

DCS552RTJ DCS553RTJ

	DCS552RTJ	DCS553RTJ
Tension	18V	18V
Moteur BL	-	✓
Ø lame de scie	136 mm	150 mm
Profondeur de coupe (90°)	50,5 mm	57,5 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,4 kg	3,0 kg

COMBOPACK



DSP600



DJV182



DC18RD

DLX2234PX1

Scie circulaire plongeante	DSP600
Scie sauteuse	DJV182
Accus fournis	2 x BL1850B
Chargeur	DC18RD

SCIES CIRCULAIRES SUR ACCU

MAK PAC

18V → 36V

18V LITHIUM-ION



DHS660RTJ



DHS782PT2J



DHS680RTJ



XPT
DHS900PT2

Saviez-vous que le DHS680 est disponible dans les versions économiques DHS680Z et DHS680T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !

DSS501RTJ DHS680RTJ DHS660RTJ DHS661RTJU DHS630RTJ DHS710PT2J DHS782PT2J DHS783T2JU DHS900PT2 DHS900PT2U

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900PT2	DHS900PT2U
Tension	18V	18V	18V	18V	18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Moteur BL	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Profondeur de coupe (90°)	51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm
Ø lame de scie	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
AWS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B									
Poids	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,3 kg

DHS782, DHS783 & DHS900 montage direct sur rail de guidage

SCIE À ONGLETS RADIALE SUR ACCU



DLS600RTE

Tension	18 V
Ø lame de scie	165 mm
Capacité de coupe max. bij 90°	46 x 92 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	6,6 kg
	015,19



EFFICUT

Une coupe plus fine, plus rapide et plus efficace



Scannez-moi pour plus d'infos !



Plus de coupes par charge de batterie



Coupe rapide



Durée de vie plus longue



Coupe nette



SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES SUR ACCU




DXT

Deep and Exact Cutting Technology

COUPE PROFONDE

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.

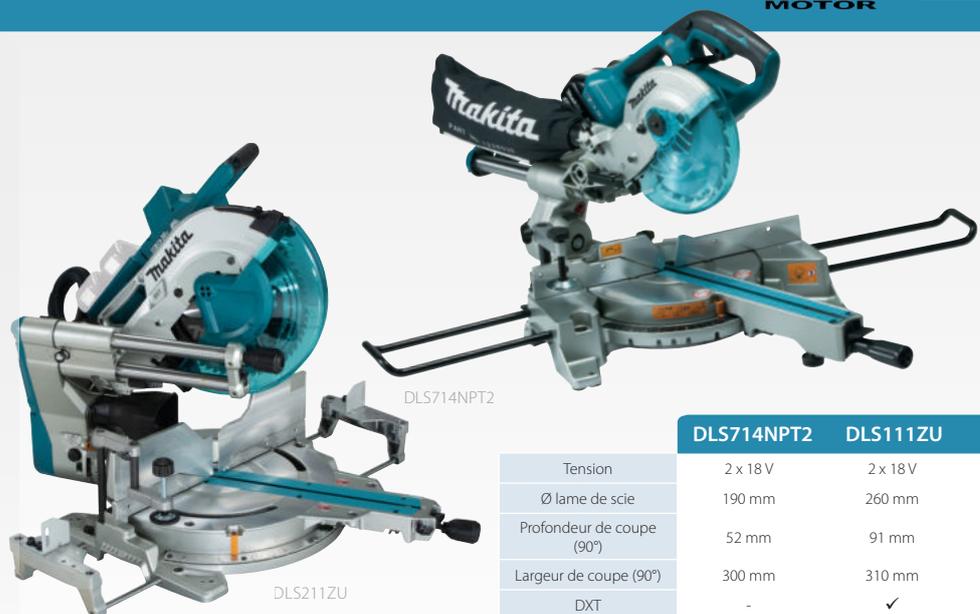

DLS211ZU

DLS714NPT2

DLS714NPT2 DLS111ZU DLS211ZU

Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø lame de scie	190 mm	260 mm	305 mm
Profondeur de coupe (90°)	52 mm	91 mm	107 mm
Largeur de coupe (90°)	300 mm	310 mm	363 mm
DXT	-	✓	✓
AWS	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B	-	-
Poids	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg

MALAXEUR SUR ACCU



Idéal pour le mélange de liquides, de peintures et de colles légères.



2 vitesses mécaniques



Protection accu incluse

DUT130RTE

Tension	18 V
Diamètre de la lame	165 mm
Raccordement	M12-M14
Régime	0-350 / 0-1300 t.p.m.
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,5 kg

PONCEUSES À BRAS SUR ACCU 225 MM




Accessoires

Plateau de support

Type	Réf.	Prix	Prix
Doux	199939-3		
Moyen	199940-8		
Dur	199938-5		

Disques abrasifs 225 mm (25 pcs)

Grain	Réf.	Prix	Prix
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P320	B-68426		

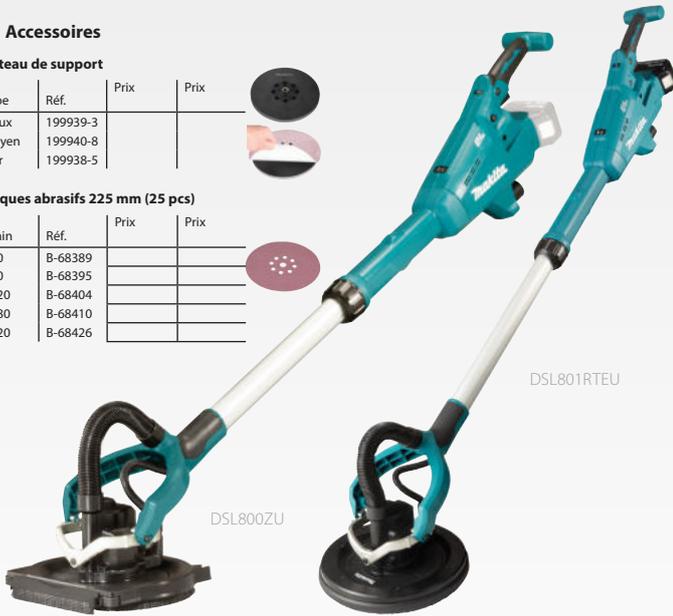

DSL801RTEU

DSL800ZU



Tube télescopique (DSL800 et DSL801)
La longueur totale de la machine peut varier de 1100 à 1520 mm.



Le capot de protection du DSL801 rond permet un dépoussiérage plus pratique.



Rallonge

La rallonge en option avec poignée (199937-7) permet de travailler confortablement en hauteur plus longtemps.

- Puissant moteur BL
- Le grand plateau de support et son mécanisme à double charnière s'adapte parfaitement à la surface de travail.
- Démarrage progressif et contrôle constant de la vitesse garantissent un résultat final impeccable.
- Avec tube télescopique
- Compatibilité AWS



Le côté droit du capot de protection du DSL800 permet de le déplacer le long d'un mur ou d'un plafond.

	DSL800ZU	DSL801ZU	DSL801RTEU
Tension	18 V	18 V	18 V
AWS	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	2 x BL1850B
Régime à vide	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.
Diamètre disque abrasif	225 mm	225 mm	225 mm
Longueur	1100-1520 mm	1100-1520 mm	1100-1520 mm
Poids	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg

DÉCOUPEUSE ROTATIVE SUR ACCU



DCO181Z

Tension	18 V
Régime	0 - 32000 t.p.m.
AWS	✓ unité Bluetooth excl.
Moteur BL	✓
Accus fournis	0
Poids	1,4 kg

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



DSD180ZJ

Tension	18 V
Longueur de course	6 mm
Accus fournis	0
Poids	1,7 kg

VISSÈUSES À RUBAN SUR ACCU



• **Technologie « Push Drive »** : le moteur démarre automatiquement lorsque le bec de la machine est poussé contre le sol.



DFR551RTJ



DFR550RTJ

- Vitesse de vis plus élevée
- Mode d'entraînement par poussée
- Embout avant durable en aluminium



NOUVEAU

NOUVEAU

	DFR550RTJ	DFR750RTE	DFR452RTJ	DFR551RTJ
Tension	18V	18V	18V	18V
Régime	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Moteur BL	-	-	✓	✓
Ø Vis placoplâtre	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Longueur de vis	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée	-	-	✓	✓
Accus fournis	2xBL1850B	2xBL1850B	2xBL1850B	2xBL1850B
Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg

VISSÈUSES SUR ACCU



Mode d'entraînement par poussée ("Push drive")



DFS250RTJ



DFS452FJX2



En mode d'entraînement par poussée, le moteur et le porte-embout de vissage tournent automatiquement lorsque vous appliquez une pression.

	DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
--	-----------	-----------	------------

Tension	18V	18V	18V
Régime	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Adaptateur de ruban à vis incl.	-	-	✓
Longueur de vis	-	-	25-55 mm
Mode d'entraînement par poussée	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Poids	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE SUR ACCU



DRT50ZJX3

DRT50RTJX3

Tension	18V	18V
Profondeur de plongée max.	35 mm	35 mm
Régime à vide	10 000-30 000 t.p.m.	10 000-30 000 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg	2,1 kg

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME SUR ACCU



DBO480RTJ

DBO482RTJ

DBO481RTJ

DBO480 : standard avec semelle triangulaire supplémentaire

	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
	DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ
Tension	18V	18V	18V
Dimensions du pied de ponçage	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Confirmation papier	Pince/Velcro	Pince	Pince
Matériau du pied de ponçage	Plastique	Plastique	Aluminium
Nombre d'oscillations	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹
Course de ponçage	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Accus fournis	2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B
Poids	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg

PONCEUSES VIBRANTES SUR ACCU



DBO381RTJU

- Poignée avant amovible

	NOUVEAU	NOUVEAU
	DBO380RTJ	DBO381RTJU

Tension	18V	18V
Dimensions du pied de ponçage	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Nombre d'oscillations	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Course de ponçage	2,0 mm	2,0 mm
AWS	-	✓
Accus fournis	2x BL1850B	2x BL1850B
Poids	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg

PONCEUSE EXCENTRIQUE SUR ACCU 125 MM



DBO180

DBO180RTJ

Tension	18V
Diamètre du pied de ponçage	125 mm
Nombre d'oscillations	14000 - 22000 min ⁻¹
Course de ponçage	2,8 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	1,7 kg

PONCEUSES-POLISSEUSES EXCENTRIQUES SUR ACCU



DPO500Z

	DPO500Z	DPO600Z
--	---------	---------

Tension	18V	18V
Fréquence d'oscillations	0-13600 min ⁻¹	0-13600 min ⁻¹
Plateau de ponçage	125 mm	150 mm
Course de ponçage	5,5 mm	5,5 mm
Accus fournis	0	0
Poids	3,1 kg	3,1 kg

Mode rotation libre et forcée

PONÇEUSE À RUBAN SUR ACCU 9 MM



Grand confort d'utilisation et équilibre parfait grâce au positionnement central du moteur

LED réglable et poignée latérale



Plage de travail 90° (avec une position extrême de 160° pour le stockage)

DBS180RTJ

Tension	18V
Vitesse de la bande	600 - 1700 m/min
Bande abrasive	9 x 533 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	1,8 - 2,1 kg

OUTILS MULTIFONCTIONS SUR ACCU



Saviez-vous que le DTM51 est disponible en versions économiques DTM51Z et DTM51T1JX2 ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !



STARLOCK



Changement d'accessoire sans outil

DTM51RTJX2



DTM51

DTM51

Inclus: set de 9 accessoires, 30 feuilles abrasives et 1 buse d'aspiration

DTM52

- Compatible avec les accessoires Starlock, Starlock Plus et Starlock Max, idéal pour les applications lourdes.
- Grand angle d'oscillation de 1,8° gauche/droite.
- Des valeurs de vibration très faibles grâce à la technologie AVT.
- Petite circonférence de la poignée et faible poids.

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52 accessoires incl.

	DTM51RTJX2	DTM52RTJX1
Tension	18 V	18 V
Moteur BL	-	✓
Fréquence d'oscillations	6000-20000 /min	10000-20000 /min
Angle d'oscillation	3,2°	3,6°
Emmanchement	OIS, Starlock	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
Accus fournis	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Poids	2,0 kg	1,7 kg

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Pour un aperçu complet de l'assortiment scanner ici

- ✓ Changement rapide des accessoires par un simple clic
- ✓ Lames de scie Starlock Plus: coupe en plongée rapide, profonde et polyvalente
- ✓ Lames de scie Starlock Max: même pour les applications les plus exigeantes et les plus lourdes

• Les accessoires Starlock Plus et Starlock Max ne peuvent être utilisés qu'avec le DTM52.

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU 75 MM



Polissage

Tampon de support velcro pour les applications de polissage.



Ponçage

Emmanchement compatible Roloc™ pour le ponçage



- Machine très compacte idéale pour le ponçage et le polissage de petites surfaces.
- Deux vitesses mécaniques et contrôle de vitesse en continu.
- Fourni avec un support velcro pour le polissage et un emmanchement Roloc™ pour les applications de ponçage.



Compact

Machine extrêmement compacte avec la poignée proche du disque pour un contrôle optimal.

Accessoires

Plateau de support

Référence	Description	Prix
191N90-9	éponge jaune	
191N91-7	éponge blanche	
191N92-5	peau de mouton	
743125-4	Plateau de support à polissage Magic 75 mm en velcro	
743124-6	Plateau de support à ponçage Roloc 46 mm	
743126-2	Adaptateur pour plateau de support Roloc 46 mm	
140X75-2	Poignée	

DPV300RTJ

Capacité polissage	80 mm
Capacité ponçage	50 mm
Régime polissage	0-2800 min ⁻¹
Régime ponçage	0-9500 min ⁻¹
Accus fournis	2 x BL1850
Poids	1,3 kg

SCIES À RUBAN SUR ACCU

18V
LITHIUM-ION



120 mm DPB180Z

Boîtier aluminium



DPB182Z



64 mm DPB184Z



DPB183Z 51 mm

	DPB180Z	DPB182Z	DPB184Z	DPB183Z	DPB183RTE
Tension	18V	18V	18V	18V	18V
Vitesse de la courroie max.	162 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min
Capacité de coupe tuyaux acier	120 x 120 mm	64 x 64 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm	66 x 66 mm
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	0	0	2 x BL1850B
Poids	6,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,8 kg	3,8 kg


TRONÇONNEUSE À MÉTAUX SUR ACCU

BL MOTOR **18V+18V** **36V**



DLW140PG2

Réglage de l'angle de guidage sans outil.



	DLW140Z	DLW140PG2
Tension	2 x 18V	2 x 18V
Régime à vide	3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diamètre Disque	355 mm	355 mm
Accus fournis	0	2 x BL1860B
Poids	16,9 kg	16,9 kg

RIVETUSES SUR ACCU

BL MOTOR **18V**
LITHIUM-ION



DRV250Z

MAX PAC



Scannez ce code pour obtenir des infos techniques détaillées

	DRV150Z	DRV250Z
Force de traction	10 kN	20 kN
Compatible avec rivet Ø	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Longueur de course	25 mm	30 mm
Accus fournis	0	0
Poids	1,9 kg	2,1 kg

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 2 X 18 V



Grâce au moteur BL puissant et efficace, un excellent rapport puissance/poids est obtenu.

Maximale profondeur de coupe 88 mm



ACCESSOIRES

Ref	Type	Prix	Prix
E-03006	Disque à tronçonner inox 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	Disque diamanté 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		



Le disque diamanté segmenté E-02967 a été spécialement développé pour être utilisé avec une tronçonneuse sur accu. Les grains de diamant sont uniformément répartis et intégrés selon un motif spécial en forme de V. Par conséquent, le disque reste affûté en permanence et les performances de coupe sont optimales.

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø disque	230 mm	230 mm
Régime à vide	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Profondeur de coupe max.	88 mm	88 mm
Épaisseur max. du disque	3,0 mm	3,0 mm
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Chargeur	-	DC18RD
Poids	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg

PISTOLETS À AIR CHAUD SUR ACCU



- Système pratique pour le changement des buses
- Avec interrupteur de sécurité
- Livré avec 4 embouts

Embouts inclus



DHG181RT1J



DHG181: température et débit d'air réglables.



NOUVEAU

NOUVEAU

	DHG180RT1J	DHG181RT1J
Température max.	550 °C	550 °C
Réglage thermostatique	-	6 positions
Débit	200 l/m	120/200 l/m
Autonomie (avec BL1860)	env. 21 min	env. 21 min
Poids	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Accus fournis	1 x BL1850B	1 x BL1850B
Chargeur	DC18RC	DC18RC

SCIE AU DIAMANT SUR ACCU 125 MM



Inclinable jusqu'à 45°



DCC501RTJ

Idéal pour les finitions (pierre, béton, céramique)

2 protège-poussière inclus, pour une utilisation sèche et humide

	DCC501RTJ
Régime à vide	8500 min ⁻¹
AWS	✓ excl. unit
Diamètre de l'alésage	20 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,7 kg

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM

ADT AFT **BL MOTOR**

18V LITHIUM-ION **MAK PAC**

Saviez-vous que les DGA506 et DGA508 sont disponibles dans les versions économiques DGA506Z / DGA506T1J et DGA508Z / DGA508T1J ? Voir p. 52 - 53 pour plus d'informations !



DGA506RTJ

DGA518RTJU

DGA508RTJ / -517 / -518 équipées d'un interrupteur de poignée



Une technologie Bluetooth® qui assure l'activation sans fil de l'extraction de la poussière sur les machines sans fil.

	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA514RTJU	DGA518RTJU
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Tension	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Ø disque	125 mm					
Accus fournis	2 x BL1850B					
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein électrique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Régime réglable	-	-	✓	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Interrupteur de sécurité	-	✓	-	✓	-	✓
Poids	2,5 kg					

CAPOTS DE PROTECTION AVEC ASPIRATION POUR MEULEUSES



230 mm

Rotatif

En appuyant sur le bouton, vous pouvez régler la profondeur

198440-5



125 mm

196845-3

196845-3

198440-5

Diamètre du capot	125 mm	230 mm
Profondeur de coupe max.	20 mm	60 mm

MEULEUSE DROITE SUR ACCU

MAK PAC

18V LITHIUM-ION



DGD800RTJ

Tension	18V
Régime	25000 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 - 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,1 kg

MEULEUSES SUR ACCU 180-230 MM

ADT AFT **18V + 18V** **36V**



DGA900PG2



DGA701ZKU

BL MOTOR

	DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901ZKU	DGA900PG2	DGA901PG2U
--	-----------	----------	-----------	-----------	------------

Tension	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Ø disque	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓	-	✓
Accus fournis	0	0	0	2 x BL1860B	2 x BL1860B
Poids	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg

MEULEUSES SUR ACCU 125 MM X-LOCK



DGA519RTJ

DGA521ZX1



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



	DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Accus fournis	0	0	0	2 x BL1850B
Régime à vide	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓
Frein électrique	-	✓	✓	✓
Régime réglable	-	-	✓	✓
Type d'interrupteur	Interrupteur à glissière	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage	Interrupteur de poignée sans verrouillage
Poids	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg

ACCESSOIRES X-LOCK

Référence	Type	Prix hors TVA	Prix
E-00393	Disque à ébarber pour métal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Disque à ébarber pour inox		
E-00418	Disque à tronçonner pour inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Disque à tronçonner diamanté 125 mm		
191G05-4	Capot de protection avec aspiration 125 mm		
D-73396	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé 75 x 0,3 mm		
D-73433	Brosse boisseau en fil d'acier ondulé avec revêtement laiton 75 x 0,3 mm		
D-73346	Brosse boisseau en fil ondulé en inox 75 x 0,3 mm		
D-73374	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,35 mm		
D-73380	Brosse boisseau en fil d'acier torsadé 80 x 0,5 mm		
D-73330	Brosse boisseau en fil torsadé en inox 80 x 0,5 mm		
D-73449	Brosse conique en fil d'acier ondulé 100 x 0,3 mm		
D-73411	Brosse circulaire en fil d'acier torsadé 115 x 0,5 mm		
D-73427	Brosse circulaire en fil d'acier ondulé 115 x 0,3 mm		

GRIGNOTEUSE SUR ACCU



DJN161RTJ

Tension	18 V
Cadence de coupe max.	1900 /min
Épaisseur max. acier	1,6 mm
Accus fournis	2 x BL1850B
Poids	2,2 kg

CISAILLES SUR ACCU



DJS130RTJ

DJS131Z

DJS200Z

DJS131: pour couper les courbes et la tôle ondulée.



Tous les modèles peuvent tourner la tête à 360°.

DJS200 : pour couper en ligne droite avec une déformation minimale.

	DJS130RTJ	DJS200Z	DJS131Z
Tension	18 V	18 V	18 V
Moteur BL	-	✓	✓
Cadence de coupe	2800 /min	0-3000/min	0-3000/min
Épaisseur max. acier	1,3 mm	2,0 mm	1,3 mm
Accus fournis	2 x BL1850B	-	-
Poids	2,4 kg	2,2 kg	2,0 kg

LIEUR AUTOMATIQUE SUR ACCU



Accessoire en option :
poignée 191M27-0



DTR180ZJ

Tension	18V / 14,4V
Capacité de tresser	10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)
Épaisseur de fil	0,8 mm
Mode	Séquentiel/continu
Accus fournis	0
Poids	2,3 kg



Fil de tressage polyester: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage galvanisé: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte



Fil de tressage acier: 191P37-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 pièces/boîte

AIGUILLES VIBRANTES SUR ACCU



DVR850ZK

DVR350ZK DVR450Z DVR850Z

Tension	18 V	18 V	18 V
Longueur de l'aiguille	80 cm	120 cm	240 cm
Diamètre de l'aiguille	25 mm	25 mm	25 mm
Accus fournis	0	0	0
Poids	2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU



inclus:
Support
de cartouche 600 ml
pour
DCG180RAX



600 ML

300 ML

DCG180RAX



300 ML

DCG180RA

DCG180RA DCG180RAX

Tension	18V	18V
Force de poussée max.	5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Accus fournis	1 x BL1820B	1 x BL1820B
Poids	2,1 kg	2,4 kg

Coupe sans étincelles ni bavures

Usage mobile



DSC102ZJ



DSC121ZK

Usage stationnaire



DSC102

DSC102ZJ DSC121ZK

Tension	18 V	18 V
Capacité de coupe	M6/M8/M10	M8/M10/M12
Jeu de lames fourni	M8/M10	M8
Accus fournis	0	0
Poids	3,3 kg	5,7 kg

COUPE FER À BÉTON SUR ACCU

18V LITHIUM-ION

BL ADT MOTOR



DSC251ZK

Tension	18 V
Capacité de coupe	10-25 mm
Accus fournis	0
Poids	3,9 kg

CISAILLES HYDRAULIQUES SUR ACCU

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION



DSC163ZK

DSC163ZK DSC191RM

Tension	18 V	18 V
Capacité de coupe	3 - 16 mm	3 - 20 mm
Accus fournis	0	1 x BL1840
Moteur BL	✓	-
Poids	6,9 kg	10,5 kg

POINÇONNEUSE SUR ACCU

18V LITHIUM-ION



DPP200ZK

Tension	18 V
Diamètre max. de la perforation	20 mm
Ø inclus	12 mm
Épaisseur max. acier	8 mm
Max. Épaisseur inox	6 mm
Poids	10,5 kg

Fonctionne avec des cartouches standard de 400 g ou de la graisse en vrac

Facile à charger (le porte-cartouche peut être dévissé)



Réglage de débit : automatique ou lent (avec la pression la plus élevée)



DGP180RT



Haute pression de service jusqu'à 690 bar

Éclairage avec deux leds

Tuyau à haute pression de 120 cm

	DGP180Z	DGP180RT
Tension	18V	18V
Pression maximale	690 bar	690 bar
Débit	145-290 ml/min	145-290 ml/min
Accus fournis	-	1 x BL1850B
Poids	4,8 kg	4,8 kg

DVP181

- Peut fonctionner en continu grâce aux deux accus en parallèle
- Pompe à deux étages à haut débit



DVP180Z



DVP181ZK

NOUVEAU

	DVP180Z	DVP181ZK
Tension	18 V	18 V, 2 accus en parallèle
Compresseur	Pompe à palettes scellée à l'huile à un étage	Pompe à palettes scellée à l'huile à deux étages
Débit	60 l/min	113 l/min
Vide final	20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Accus fournis	0	0
Poids	2,9 kg	8,2 kg



DMP180Z



Fourni avec des embouts de gonflage divers

Panneau de commande

Le DMP181 est équipé d'un panneau de commande renouvelé et d'un grand écran rétro-éclairé.



DMP181ZK

DMP181

- Trois modes : haut débit, bas débit et un mode « ballon » pour gonfler des ballons en toute sécurité.
- Fonction d'échappement de l'air si la pression est trop élevée.

	DMP180Z	DMP181ZK
Tension	18 V	18 V
Débit	10 l/min	11 – 22 l/min
Pression max.	8,3 bar	11,1 bar
Accus fournis	0	0
Poids	1,5 kg	2,5 – 2,8 kg

Économisez avec nos combopacks

MACHINES COMBOPACK 18 V			MACHINES 2 x 18 V	ACCU	DC18RC	MAK- PAC
DMR107	DEADML801	DEAADP05				
				1 x 		
DCM501	DEADML808			BL1850B		
				3 x 		
DDF485	DTD153			BL1850B		
				3 x 		
DDF484	DTD153			BL1850B		
		PROMO 		3 x 		
DDF486	DTD153	B-55697		BL1850B		
				2 x 		
DDF486	DHR243			BL1850B		
				3 x 		
DTD153	DTD153			BL1850B		
				3 x 		2 x
DDF484	DTM51			BL1850B		
				3 x 		
DGA506	DHP486			BL1850B		
PLUS DISPONIBLE						
				4 x 		3 x
DDF484			DHS710	BL1850B		
				3 x 		
DGA506			DGA900	BL1850B		

DLX2313X1

DLX2375T

DLX2289T3J

DLX2189T3J

DLX2432JX1

DLX2440TJ

DLX2236TJ1

DLX2235T3J

DLX2434TJ

DLX2193PTJ

DLX2194PTJ

DLX2245PT1



ÉCONOMISEZ AVEC NOS COMBOPACKS

	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS660	DJV181	DTM51
DLX2418TJ							
DLX4159TJ							
DLX5070TJ							
DLX5071TJ							
DLX6115JX1							
DLX1036TJ1							
DLX1108TJ1							

PROMO

Une batterie BL1850B livrée gratuitement dans le Makpac!

Combiner de façon économique



DHR243T1J

DHP486T1J

DTD153T1J

DDF484T1J

DTM51T1JX2



TR0000001 CHARIOT



DJR188Z	DRT50JX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18V 5,0 Ah	DC18RC	COFFRET	PROMO	
				3 x 			 E-03567	
				3 x 			2 x	
				3 x 			3 x	
				3 x 			3 x	
				3 x 			4 x	
				5 x 			9 x	CHARIOT
				5 x 			10 x	CHARIOT



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J



DGA506T1J



DGA508T1J



Ces modèles sont également disponibles en version économique 'Z' sans batterie, chargeur, Makpac ou autres accessoires supplémentaires.

DHG180ZJ

Pistolet à air chaud 18 V

Makpac
NOUVEAU
Prix

La plate-forme

**DHG181ZJ**

Pistolet à air chaud 18 V

Makpac
NOUVEAU
Prix**DDF083ZJ**

Visseuse-perceuse 1/4" 18 V

Prix

Makpac

**DDF485ZJ**

Visseuse-perceuse 18 V

Prix

Makpac

**DDF482ZJ**

Visseuse-perceuse 18 V

Prix

Makpac

**DDF484Z**

Visseuse-perceuse 18 V

Prix

Carton

**DDF486ZJ**

Visseuse-perceuse 18 V

Prix

Makpac

**DHP485ZJ**

Visseuse-perceuse à percussion 18 V

Prix

Makpac

**DHP484ZJ**

Visseuse-perceuse à percussion 18 V

Prix

Makpac

**DHP486Z**

Visseuse-perceuse à percussion 18 V

Prix

Carton

**DHR171ZJ**

Marteau perforateur SDS plus 18 V

Prix

Makpac

**DHR202ZJ**

Marteau perforateur SDS plus 18 V

Prix

Makpac

**DHR182ZJ**

Marteau perforateur SDS plus 18 V

Prix

Makpac

**DHR182ZWJ**

SDS+ Marteau perforateur 18 V + DX05

Prix

Makpac

**DHR243Z**

Marteau perforateur SDS plus 18 V

Prix

Carton

**DHR243ZJW**

Marteau perforateur SDS+ 18 V + DX07

Prix

Makpac

**DDA351ZJ**

Perceuse d'angle 18 V

Prix

Makpac

**DDA450ZK**

Perceuse d'angle 18 V

Prix

Coffret

**DHK180ZJ**

Burineur-décapeur SDS+ 18 V

Prix

Makpac

**DTD156Z**

Visseuse à chocs 18 V

Prix

Carton

**DTD153Z**

Visseuse à chocs 18 V

Prix

Carton

**DTD154ZJ**

Visseuse à chocs 18 V

Prix

Makpac

**DTD157ZJ**

Visseuse à chocs 18 V

Prix

Makpac

**DTD172ZJ**

Visseuse à chocs 18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU

**DTL061ZJ**

Visseuse angulaire à chocs 18 V

Prix

Makpac

**DWR180ZJ**

Clé à cliquet 18 V

Prix

Makpac

**DFS250ZJ**

Visseuse 18 V

Prix

Makpac

**DFS452ZJ**

Visseuse 18 V

Prix

Makpac

**DFR550ZJ**

Tournevis automatique 18 V

Prix

Makpac

**DFR750ZK**

Tournevis automatique 18 V

Prix

Coffret

**DFR452ZJ**

Tournevis automatique 18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU

**DFR551ZJ**

Visseuse à ruban 18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU

**DRV150ZJ**

Rivetteuse 18 V

Prix

Makpac

**DRV250ZJ**

Rivetteuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW190ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW180ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW181ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW300Z**

Boulonneuse 18 V

Prix

Carton

**DTW700ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW1001ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DTW1002ZJ**

Boulonneuse 18 V

Prix

Makpac

**DJV181Z**

Scie sauteuse 18 V

Prix

Carton

**DJV184Z**

Scie sauteuse 18 V

Prix

Carton

NOUVEAU

**DJV182Z**

Scie sauteuse 18 V

Prix

Carton

**DJR183ZJ**

Scie récipro 18 V

Prix

Makpac

**DJR186ZK**

Scie récipro 18 V

Prix

Coffret

**DJR187ZK**

Scie récipro 18 V

Prix

Coffret

**DJR188ZJ**

Scie récipro 18 V

Prix

Makpac

**DCS552ZJ**

Scie circulaire à métaux 18 V

Prix

Makpac

**DCS553ZJ**

Scie circulaire à métaux 18 V

Prix

Makpac

**DHS680Z**

Scie circulaire 165 mm 18 V

Prix

Carton

**DHS660ZJ**

Scie circulaire 165 mm 18 V

Prix

Makpac



DHS661ZJUScie circulaire 165 mm
18 V

Prix

Makpac

DHS630ZJScie circulaire 165 mm
18 V

Prix

Makpac

DLS600ZScie à onglets radiale
165 mm 18 V

Prix

Carton

DCC501ZJScie diamant 125 mm
18 V

Prix

Makpac

DGA506ZMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Carton

DGA508ZMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Carton

DGA513ZJMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Makpac

DGA514ZJUMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Makpac

DGA517ZJMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Makpac

DGA518ZJUMeuleuse 125 mm
18 V

Prix

Makpac

DGA521ZX1Meuleuse 125 mm
X-lock 18 V

Prix

Carton

DGA520ZX1Meuleuse 125 mm
X-lock 18 V

Prix

Carton

DGA519ZJMeuleuse 125 mm
X-lock 18 V

Prix

Makpac

DGD800ZJMeuleuse droite
18 V

Prix

Makpac

DPJ180ZJ

Lamelleuse 18 V



Prix

Makpac

DRT50ZJDéfonceuse-
affleuseuse 18 V

Prix

Makpac

DST112ZJ

Agrafeuse 18 V



Prix

Makpac

DST221ZJ

Agrafeuse 18 V



Prix

Makpac

DPT353ZJCloueur de finition
18 V

Prix

Makpac

DFN350ZJCloueuse de finition
18 V

Prix

Makpac

DBN500ZJCloueuse de finition
18 V

Prix

Makpac

DBN600ZJ

Cloueur à brads 18 V



Prix

Makpac

DJN161ZJ

Grignoteuse 18 V



Prix

Makpac

DJS130ZJ

Cisaille 18 V



Prix

Makpac

DJS131Z

Cisaille 18 V



Prix

Carton

DJS200ZCisaille
18 V

Prix

Carton

DKP181ZU

Rabot 18 V



Prix

Carton

DDA350ZJ

Perceuse d'angle 18 V



Prix

Makpac

DSS501ZJ

Scie circulaire 136 mm 18 V



Prix

Makpac

DCB200BCouverture chauffante
18 V

Prix

Carton

DCO181ZDécoupeuse
rotative 18 V

Prix

Carton

DSD180ZJScie à plaque de
plâtre 18 V

Prix

Makpac

DCG180ZK

Pistolet à mastic 18 V



Prix

Coffret

DCG180ZXKPistolet à mastic 18 V
incl. support de
cartouche

Prix

Coffret

DTM51ZOutil multifonctions
18 V

Prix

Carton

DTM52ZJOutil multifonctions
18 V

Prix

Makpac

DBO180ZJPonceuse excen-
trique 18 V

Prix

Makpac

DBO380ZJPonceuse
vibrante 18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU**DBO381ZJU**Ponceuse
vibrante 18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU**DBO480ZJ**Ponceuse vibrante
18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU**DBO481ZJ**Ponceuse vibrante
18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU**DBO482ZJ**Ponceuse vibrante
18 V

Prix

Makpac

NOUVEAU**DBS180ZJ**Ponceuse à bande 9 mm
18 V

Prix

Makpac

DPV300ZJPonceuse-polisseuse
75 mm 18 V

Prix

Makpac

DGP180ZPistolet à graisse
18 V

Prix

Carton

DUT130Z

Malaxeur 18 V



Prix

Carton

DHR264ZJMarteau perforateur
SDS+ 2 x 18 V

Prix

Makpac

DWT310ZKBoulonneuse hrc 2
x 18 V

Prix

Coffret

DHS710ZJScie circulaire 190
mm 2 x 18 V

Prix

Makpac

DHS782ZJScie circulaire 190
mm 2 x 18 V

Prix

Makpac

DHS783ZJUScie circulaire 190 mm
2 x 18 V

Prix

Makpac

DHS900ZScie circulaire 235 mm
2 x 18 V

Prix

Carton

DHS900ZUScie circulaire 235 mm
2 x 18 V

Prix

Carton

DSP600ZJScie circulaire plongeante
165 mm 2 x 18 V

Prix

Makpac

DJR360ZKScie réciproc
2 x 18 V

Prix

Coffret

CAFETIÈRE SUR ACCU



Idéal pour une utilisation sur le chantier de construction. Fonctionne avec les dosettes de café et le café moulu. Un accu (LXT 5,0 Ah) permet de préparer 3 tasses de café de 160 ml. Équipé d'une protection contre l'ébullition à sec.

DCM501Z

Tension	10,8V/14,4V/18V
Capacité réservoir d'eau	240 ml
Temps de préparation avec accu 18V (150 ml)	5 min.
Accus fournis	0
Poids	1,9 - 2,2 kg

BOUILLIÈRE ÉLECTRIQUE SUR ACCU



- Paroi en acier inoxydable double couche
- Avec support d'alimentation et grande poignée
- Équipé d'une protection contre le renversement

NOUVEAU

DKT360Z

Tension	2x18V
Capacité	1,8 l
Temps d'ébullition pour 0,8 l	env. 8 min
Capacité de chauffage 100 °C	1,4 l avec 2 x BL1850B
Accus fournis	0
Poids	2,7 - 3,4 kg

GLACIÈRE THERMOÉLECTRIQUE SUR ACCU



REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE



3 types d'alimentation:

- Accus 18 V LXT
- Véhicule: 12 V / 24 V DC
- Sur secteur

Alimentation électrique flexible



Alimentation secteur (adaptateur secteur)

Une ou deux batteries LXT 18 V / 12 V / 24 V DC (véhicule) en parallèle.

Autonomie par charge de batterie (2 x BL1860B)

-18 °C

5 °C

60 °C

≈ 5 heures

≈ 17 heures

≈ 4 heures



-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
Conserver au froid

55 °C / 60 °C
Conserver au chaud

DCW180Z

Alimentation	18V LXT / AC / 12V DC - 24V DC
Capacité	20 litres
Degrés de refroidissement	-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
Degrés de chauffe	55 °C / 60 °C
Autonomie env. (2x BL1860B)	-18 °C : 5 heures, 5 °C : 17 heures, 60 °C : 4 heures
Dimensions	623 x 341 x 371,5 mm
Poids	13,3 - 14,3 kg

GILETS VENTILÉS SUR ACCU

Protégez-vous de la chaleur avec nos gilets ventilés sur accu !

Temporairement avec adaptateur de batterie gratuit 198634-2 d'une valeur de 43 €



DFV210Z

Polyester
Déperlant
DFV210
Ventilateurs latéraux



DFJ210Z

DFJ211Z

Polyester
Déperlant et
Respirant
DFJ210/211 (avec capuche)
Ventilateurs latéraux
/



DFJ212Z

Polyester
Déperlant
DFJ212
Ventilateurs latéraux



DFJ304Z

Coton
Absorbant l'humidité
DFJ304
Ventilateurs latéraux



DFJ213Z

Polyester
Extensible
DFJ213
Ventilateurs latéraux



DFJ410Z

DFJ411Z

Polyester avec
revêtement en titane
Réfléchissant UV et IR -
Extensible
DFJ410/DFJ411 (avec capuche)
Ventilateurs latéraux
/



DFJ214Z

Polyester
Déperlant et antistatique
DFJ214
Ventilateurs latéraux

maat (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
Longueur			70	71	72	73
Épaule			48	50	52	54
Manche			93	95	97	99
Poitrine			127	132	137	142
Taille			121	126	131	136
Longueur			69	70	71	72
Épaule			51	53	55	57
Manche			66	67	68	69
Poitrine			127	132	137	142
Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
Longueur			72	73	74	75
Épaule			51	53	55	57
Manche			66	67	68	69
Poitrine			127	132	137	142
Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
Longueur	64	66	68	70	72	74
Épaule	51.55	4	56.55	9	61.56	4
Manche	54	56	58	60	62	64
Poitrine	116	121	126	131	136	141
Taille	77 ~ 108	82 ~ 113	87 ~ 113	92 ~ 133	97 ~ 113	102 ~ 133
Longueur			71	72	73	74
Épaule			47	49	51	53
Poitrine			123	128	133	138
Taille			117	122	127	132



VENTILATEURS SUR ACCU



DCF301

- Vitesse d'air élevée et fonctionnement silencieux
- Protection amovible pour un nettoyage facile



DCF301Z



DCF203Z



DCF102Z

NOUVEAU

	DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z
Tension	18V / 14,4V	18V / 14,4V	18V / 14,4V
Adaptateur secteur :	En option	En option	Inclus
Diamètre	180 mm	235 mm	300 mm
Pivotement automatique G/D	✓	✓	✓
Minuterie	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	0
Poids	1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg

HAUT-PARLEURS BLUETOOTH SUR ACCU



Equalizer

DMR203
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
AVEC FONCTION DE COUPLAGE

Couplable
par 2 : True Wireless Stereo
jusqu'à 10 : écoute simultanée



USB

Bluetooth

DMR202
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
AVEC LECTEUR MÉDIA

Écran LCD

Lecteur média
USB

RADIOS SUR ACCU



MR052
CXT-RADIO DE CHANTIER



DMR301
RADIO DE CHANTIER CXT/LXT

DAB+
Bluetooth



- Fonctionne avec des accus LXT/CXT et sur secteur.
- Fonction de charge pour les accus LXT/CXT.
- Avec récepteur FM/DAB/DAB+.
- Équipé de la fonction Bluetooth pour écoute de musique facile et sans fil
- Deux ports USB pour charger des appareils mobiles.

DAB+



DMR110N
RADIO DE CHANTIER CXT / LXT

NOUVEAU

ORGANISEUR MAKPAC

Disponible à partir de mai

NOUVEAU

191X80-2
395 x 295 x 110 mm
2.3 kg



- Comprend 5 types de bacs : 150 x 150 mm (1), 150 x 100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) et 50x50 mm (6)
- Des bacs de rangement supplémentaires sont disponibles séparément
- Disposition flexible
- Peut être monté sur toutes les Makpacs, les Makstors, le chariot Makpac TR00000001 et le chariot de transport Makpac P-83886 Makita

JEU D'OUTILS EN COFFRET

Notre grand favori !
E-10883: coffret d'outils de
221 pièces pour les petites
réparations



E-10883
ENSEMBLE D'OUTILS
221 PIÈCES



Scannez-moi
pour
plus d'infos !



E-06616
CAISSE À OUTILS
120 PIÈCES

MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 avec 4 tiroirs.



P-84333 Makstor nr. 3 avec 6 tiroirs



P-84327 Makstor nr. 3 avec 12 tiroirs



P-84349 Makstor nr. 4 avec 5 tiroirs

Peut être monté sur tous
les Makpac Makita, ainsi
qu'avec la glacière Makpac IV
(198253-4), le chariot Makpac
(TR000001) et le chariot de
transport Makpac (P-83886).

Les tiroirs du Makstor peuvent être
divisés de manière flexible. Ce Makstor
est livré en standard avec 8 séparateurs.
Les tiroirs sont équipés d'un
système de verrouillage et peuvent
être étiquetés.

IDÉAL POUR RANGER
DES OBJETS EN
VRAC TELS QUE
DES FORETS ET DES
EMBOUITS

Description	Réf.	Agencement	Dimensions	Prix
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 tiroirs (1 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 petits tiroirs	395 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 tiroirs moyens	396 (L) x 295 (l) x 210 (H) mm	
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 tiroirs (2 grands / 2 petits / 1 moyen)	395 (L) x 295 (l) x 320 (H) mm	

LAMPES SUR ACCU CXT



12V max
LITHIUM-ION



DEAML103
LAMPE TORCHE led

12V max
LITHIUM-ION



Tête
inclinable

DEAML105
LAMPE TORCHE led

En option : GM00001683
aimant de montage

AVEC FONCTION
ZOOM



DEAML106
LAMPE TORCHE led

3 MODES

USB-B



En option : GM00001683
aimant de montage



DEAML104
LAMPE TORCHE led

12V max
LITHIUM-ION

LAMPES SUR ACCU LXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DEADML803
LAMPE DE CHANTIER led



DEBDML186
LAMPE DE CHANTIER led



DEBDML800
LAMPE TORCHE LED

3 MODES

USB-B



DEBDML807
LAMPE TORCHE LED



Tête
inclinable

DEBDML815
LAMPE DE CHANTIER LED



Tête
inclinable

AVEC FONCTION
ZOOM

DEBDML808
LAMPE DE CHANTIER LED



Tête
inclinable

DEBDML801
LAMPE TORCHE LED

3 MODES



DEBDML806
LAMPE DE
CHANTIER led



DEADML805
LAMPE DE CHANTIER led

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



GM00001381
TRÉPIED



GM00001396
SERRE-JOINT

LAMPES SUR ACCU LXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

LXT



10.000 LUMENS

Boîtier robuste et stable et tête inclinable

DEADML809
LAMPE DE CHANTIER led

3 NIVEAUX DE PUISSANCE
96 leds brillantes



Tête inclinable

4 MODES
spot, projecteur,
spot+projecteur et
strobe

DEBDML812
LAMPE DE CHANTIER led



GM0002073
TRÉPIED



BEADML810
LAMPE DE CHANTIER led

Conception spéciale pour un centre de gravité bas pour une stabilité optimale



Alimentation via un accus 18 V, deux accus en parallèle ou sur secteur

JUSQU'À 5500
LUMENS



3 ZONES D'ÉCLAIRAGE
180° à gauche, 180° à droite ou 360° tout
autour



3000 LUMENS

Boîtier robuste et stable et tête inclinable

DEADML811
LAMPE DE CHANTIER led

Alimentation électrique via batterie ou alimentation secteur

3 NIVEAUX DE PUISSANCE
30 leds brillantes



DML813 et DML814:
Le trépied télescopique est extensible de 1,25 m à 2,24 m, ce qui facilite le transport.



3000 LUMENS

DML813
LAMPE DE CHANTIER SUR TRÉPIED
"SPOT"

ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL
Les unités lumineuses du DML813 sont dirigés vers l'avant.



3 NIVEAUX DE PUISSANCE

3000 LUMENS

DML814
LAMPE DE CHANTIER SUR TRÉPIED
"SPOT/AREA"

ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL OU LARGE
Les 3 unités d'éclairage distinctes du DML814 peuvent être orientées pour obtenir un éclairage plus large ou plus concentré.





ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2

CHARGEUR DC105B



197363-4

CHARGEUR DC18RE



LXT CXT
198720-9

Puissant
Compact
Maniable

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2

POWERPACK LXT + CXT



199026-8

POWERPACK LXT + CXT



199029-2



12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION

VISEUSES-PERCEUSES SUR ACCU AVEC EMMANCHEMENT D'EMBOUIT 1/4"



DF032DSAJ



DF033DWAJ



DF033DWAJ DF033DWMJ DF032DSAJ DF032DSMJ

Tension	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

VISEUSES-PERCEUSES SUR ACCU



DF331DSMJ



DF333DNX10

DF333DNX10

Visseuse-perceuse sur accus	DF333
Moteur BL	-
Accus fournis	2 X BL1850B
Accus fournis	1 x BL1021B
Chargeur	DC18RE
Prix in €	

DF333DWAJ DF333DWMJ DF332DSAJ DF332DSMJ

Tension	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

VISEUSES-PERCEUSES À PERCUSSION SUR ACCU



HP332DSMJ



HP333DWAJ



HP333DWAJ HP333DWMJ HP332DSAJ HP332DSMJ

Tension	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple franc	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
Moteur BL	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS SUR ACCU



Modèle HR166DWAE1 avec assortiment de forêts (74 pcs) & Modèle HR140DWYE1 avec assortiment de forêts 65 pièces



HR166DSMJ



HR140DWYE1

	HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR140DWYE1	HR166DWAE1	HR166DSMJ
Tension	10,8V	10,8V	12Vmax	10,8V	10,8V
Énergie de frappe	1,0 J	1,0 J	1,0 J	1,1 J	1,1 J
Ø max. béton	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Moteur BL	-	-	-	✓	✓
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1015B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

PERCEUSES D'ANGLE SUR ACCU



63 mm



DA332DSAJ

84 mm



DA333DSAJ



	DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Mandrin	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg

VISSEUSES D'ANGLE À CHOCS



Emmanchement 1/4"

TL064DZJ



Emmanchement 3/8"

TL065DZJ



	TL064DZJ	TL065DZJ
Tension	10,8 V	10,8 V
Régime	0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Accus fournis	0	0
Poids	1,2 kg	1,2 kg

VISSÈUSES À CHOCS SUR ACCU



TD111DSMJ



Mode d'assistance pour le démarrage progressif lors du vissage



TD110DSAJ



TD111DSAJ

	TD111DZJ	TD110DSAJ	TD111DSAJ	TD110DSMJ	TD111DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Couple max.	135 Nm	110 Nm	135 Nm	110 Nm	135 Nm
Moteur BL	✓	-	✓	-	✓
Mode d'assistance	✓	-	✓	-	✓
Accus fournis	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1040B
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE (35 PCS) IMPACT BLACK



B-66880

Jeu d'embouts de vissage B-66880
35 pièces Impact Black

BOULONNEUSES SUR ACCU



TW141DSMJ



TW161DSMJ

Reverse Auto-stop :
La rotation s'arrête automatiquement lorsque le boulon ou l'écrou est serré

	TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ	TW161DSAJ	TW161DSMJ
Tension	12Vmax	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Régime	0-2600 t.p.m.	0-1300 t.p.m. 0-2400 t.p.m.									
Couple max.	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Vitesses	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Fonction auto-stop	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emmanchement	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Moteur BL	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Poids	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg

CLÉ À CLIQUET SUR ACCU



Fourni avec
Emmanchement
1/4" & 3/8"

Montée sans embout, la machine peut servir à visser des écrous de 13 mm sur une tige filetée M8.



WR100DZ

Tension	10,8 V
Régime à vide	800 t.p.m.
Couple max.	47,5 Nm
Accus fournis	0
Poids	1,0 kg

SCIE CIRCULAIRE SUR ACCU 85 MM



HS301DSAJ

HS301DSAJ HS301DSMJ

Tension	10,8 V	10,8 V
Profondeur de coupe max. (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Ø lame de scie	85 mm	85 mm
Poids	1,6 kg	1,6 kg

SCIE POUR CARRELAGES SUR ACCU 85 MM



CC301DSMJ



CC301DZJ CC301DSMJ

Tension	10,8 V	10,8 V
Profondeur de coupe (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø lame de scie	85 mm	85 mm
Accus fournis	-	2 x BL1040B
Poids	1,9 kg	1,9 kg

COUPE TIGE FILETÉE SUR ACCU



Pour
Coupe sans
étincelles ni
bavures !

SC103DZJ

Tension	10,8 V
Usage	Mobile
Capacité de coupe	M6 - M8 - M10
Jeu de lames fourni	M8, M10
Accus fournis	0
Poids	2,7 kg

MULTICUTTER SUR ACCU



CP100DZJ CP100DSY1J

Tension	10,8 V	10,8 V
Capacité de coupe	6 mm	6 mm
Accus fournis	-	BL1015B
Poids	0,72 kg	0,72 kg

SCIE À PLAQUE DE PLÂTRE SUR ACCU



SD100DZJ

Tension	10,8 V
Longueur de course	6 mm
Capacité de coupe	30 mm
Accus fournis	0
Poids	1,5 kg

SCIES SAUTEUSES SUR ACCU



JV102DSAJ



JV103DSAJ

	JV102DZJ	JV103DZJ	JV101DSAJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Cadence de coupe	800-3000 /min	800-3000 /min	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Cap. de coupe - bois	90 mm	90 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Moteur BL	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

SCIE RÉCIPRO SUR ACCU



JR103DSAJ

	JR103DSAJ	JR103DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V
Capacité de coupe max. - bois/acier	50 mm	50 mm
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,3 kg	1,5 kg

OUTIL MULTIFONCTIONS SUR ACCU



TM30DSAJX3

Tension	10,8 V
Angle d'oscillation	3,2 °
Fréquence d'oscillations	6000-20000 min ⁻¹
Accus fournis	2 x BL1020B
Poids	1,1 kg

PISTOLET À MASTIC SUR ACCU



CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB avec support de cartouche aluminium 600 ml (pour boudins et pot)

	CG100DSAEA	CG100DSAEB
Tension	10,8 V	10,8 V
Force d'extrusion max.	5000 N	5000 N
Vitesse d'extrusion max.	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Accus fournis	2 x BL1020B	2 x BL1020B

AGRAFEUSE SUR ACCU



ST113DSAJ

Avec fonction d'agrafage en continu et mécanisme anti-démarrage à vide

	ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Tension	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Largeur d'agrafe	10 mm	10 mm	10 mm
Capacité du magasin	150 pièces	150 pièces	150 pièces
Accus fournis	0	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Poids	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg

CLOUEUR DE FINITION SUR ACCU




PT354DZJ

	PT354DZJ
Tension	10,8 V
Calibre de clou	23 Ga
Section du clou	0,6 mm
Longueur du clou	15-35 mm
Accus fournis	0
Poids	2,0 kg

PONCEUSE-POLISSEUSE SUR ACCU



PV301ZJ



- Livré avec un adaptateur Roloc™ pour les applications de ponçage et un plateau de support en velcro pour le polissage.
- Idéal pour le traitement de surface et pour le polissage de petites surfaces.

	PV301DZJ	PV301DSAEJ
Tension	10,8 V	10,8 V
Capacité polissage	80 mm	80 mm
Capacité ponçage	50 mm	50 mm
Régime polissage	0-2800 min ⁻¹	0-2800 min ⁻¹
Régime ponçage	0-9500 min ⁻¹	0-9500 min ⁻¹
Accus fournis	0	2x BL1021B
Poids	1,1 kg	1,1 kg

GONFLEUR COMPACT



Fourni avec des embouts de gonflage divers



Eclairage led intégré



Indication en psi, bar ou kPa.

Affichage numérique de la pression. Écran avec rétro-éclairage.

Réglage de la pression souhaitée. La pompe s'arrête automatiquement à la valeur définie.



MP100DZ

Tension	10,8 V
Débit	10 l/min (à 2 bar)
Pression max.	8,3 bar
Accus fournis	0
Poids	1,2 kg

COMBOPACK CXT

10.8v



CLX228SAX2

Tension	10,8 V
Accus fournis	3 x BL1021B
Chargeur	DC105B
Visseuse à chocs	TD110D
Visseuse-perceuse à percussion	HP333D

COMBOPACK CXT

10.8v




CLX400SAJ1

Tension	10,8 V
Accus fournis	3 x BL1020B
Visseuse à chocs	TD110D
Visseuse-perceuse	DF331D
Scie circulaire	HS301D
Scie récipro	JR103D
Chargeur	DC105A

COMBOPACK CXT

10.8v

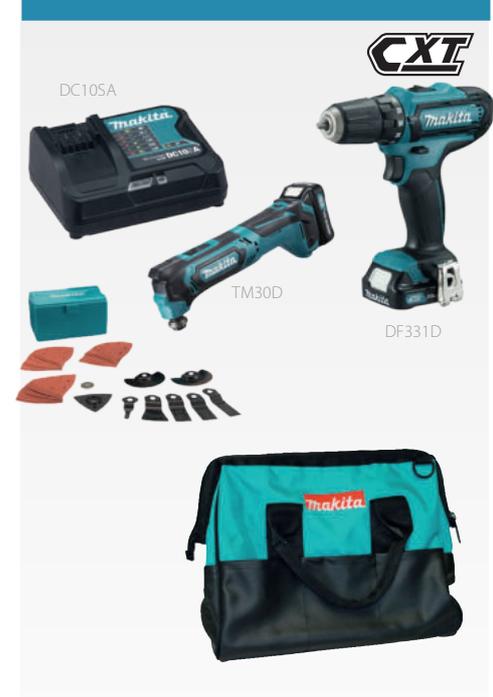

CLX206SAX3

Tension	10,8 V
Accus fournis	2 x BL1020B
Visseuse-perceuse	DF331D
Outil multifonctions	TM30D
Chargeur	DC105A

Module cyclone

- ✓ La poussière grossière est séparée de la poussière fine.
- ✓ Le sac ou la capsule à poussière est vidé jusqu'à 80 % en moins!



191D71-3



Réf.	Couleur	Prix	Prix
Module cyclone avec fermail à cliquet			
191d71-3	blanc		
191d73-9	noir		
Module cyclone sans fermail à cliquet			
199491-1	blanc		
191d75-5	noir		

ASPIRATEUR BALAI

10.8V

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

LXT

CXT



CL114DWIX



CL107FDZW



DCL282FZ

	CL102DW	CL114FDWIX	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL282FZ
Tension	10,8V	10,8V	10,8V	18V	18V	18V	18V
Débit max.	0,9 m ³ /min	1,4 m ³ /min	1,4 m ³ /min	1,4m ³ /min	1,4m ³ /min	1,5m ³ /min	1,5m ³ /min
Dépression max.	23 mbar	34 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	82 mbar
Collection de la poussière	Sac	Sac	Sac	Sans Sac	Sac	Sans Sac	Sac
Fermail à cliquet	-	✓	-	-	-	✓	✓
Accus fournis	1 x BL1013	Intégré	0	0	0	0	0
Poids	1,1 kg	0,94 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg
Couleur	blanc	blanc	blanc	noir	bleu	bleu	bleu

Aspirateur balai sur accu

Le DCL280 est un aspirateur-balai très léger avec un moteur BL qui utilise une batterie Makita 18 V LXT. (DCL280FZ est livré dans la couleur bleue Makita).

DCL280

Niveau sonore
70 dB (A)

Interrupteur à glissière qui peut être verrouillé pour un travail en continu

Éclairage led

L'aspirateur contient un filtre qui peut être facilement nettoyé. Aucun sac à poussière n'est requis.

Moteur BL à haute puissance et haute fiabilité

Verrouillage du tuyau

Module cyclone

Le module cyclone est aligné avec l'aspirateur. Grâce à l'action centrifuge, jusqu'à 80 % de la poussière est collectée dans le réservoir avant qu'elle n'atteigne l'aspirateur. En conséquence, la capacité totale de collecte augmente et la puissance d'aspiration maximale est maintenue plus longtemps. Le réservoir du module est très facile à vider et à nettoyer.

Capacité du réservoir supplémentaire
400 ml

Facile à vider

Accessoires optionnels



Support mural
199971-7



Module cyclone (noir)
191D73-9



Brosse d'aspiration
tapis 198527-3




Embout plat long
198990-0

ASPIRATEURS DORSAUX SUR ACCU



DVC660
Version spécialement conçue pour le nettoyage, fournie avec différents accessoires.

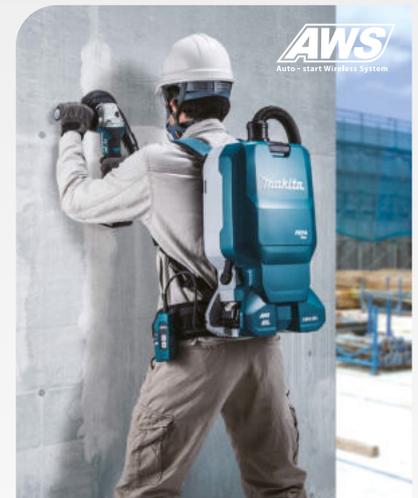

DVC665
Version pour l'extraction de la poussière en combinaison avec des machines.



Filtre HEPA

Un filtre HEPA est utilisé comme filtre principal, qui arrête efficacement les particules de poussière très fines. Le filtre peut filtrer jusqu'à 99,97 % des particules entre 0,3 et 1 µm, ce qui rend l'air évacué très propre.



Nettoyage du filtre

Les vibrations provoquées par un pas ou une pression manuelle sur le levier secouent la poussière fine du filtre en papier. Par conséquent, la puissance d'aspiration reste optimale plus longtemps lors de l'aspiration de poussières fines.

DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U

	DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Tension	2 x 18 V			
Débit max.	1,8-2,2 m ³ /min			
Dépression max.	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Utilisation	Extraction de poussière	Nettoyage	Nettoyage	Extraction de poussière
Capacité du sac à poussière	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Poids	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg

COMBOPACK NETTOYAGE



NOUVEAU

CLX245SAX1

Tension	10,8 V
Aspirateur balai	CL108FDZW
Aspirateur/souffleur	UB100DZ
Accus fournis	1 x BL1021B
Chargeur	DC105B
Sac à outils	✓

ASPIRATEUR CYCLONE SUR ACCU



DCL501Z



DCL501Z

Tension	18 V
Débit max.	1,3 m ³ /min
Dépression max.	66 mbar
Accus fournis	0
Poids	3,1 kg

ASPIRO-BROSSEUR SUR ACCU

18V + 18V → 36V

Avec brosse rotative, idéal pour les tapis.
Moteur séparé pour l'entraînement de la brosse.
Manche télescopique en aluminium



Fourni avec un tube en aluminium pour nettoyer les zones difficiles d'accès.



Hauteur de la brosse réglable (4 hauteurs, max 10 mm).



Très maniable, pas de câble d'alimentation ni de tuyau d'aspiration!

3 niveaux de puissance



DVC560Z

Tension	2 x 18V
Débit max.	1,9 m³/min
Dépression max.	120 mbar
Accus fournis	0
Poids	8,3 kg



ASPIRATEUR COMPACT SUR ACCU

LXT 18V LITHIUM-ION



Bandoulière, brosse d'aspiration & embout d'aspiration plat inclus

DVC750LZX1

Tension	18V
Débit max.	1,4 m³/min
Dépression max.	64 mbar
Accus fournis	0
Poids	4,2 kg

ASPIRATEURS COMPACT SUR ACCU

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDÉAL POUR NETTOYER LA VOITURE



DCL184Z

Avec fonction de soufflage

Accessoires incl.

	CL121DZJ	DCL184Z	DCL184RF
Tension	10,8V	18V	18V
Débit max.	1,3 m³/min	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Dépression max.	44 mbar	47 mbar	47 mbar
Accus fournis	0	-	1 x BL1830B
Chargeur	-	-	DC18RC
Poids	1,7	2,1 kg	2,1 kg



Embout pour tapis



Embout pour sièges



Embout caoutchouc




Brosse douce



Embout de soufflage

ASPIRATEUR ROBOT SUR ACCU
18 V

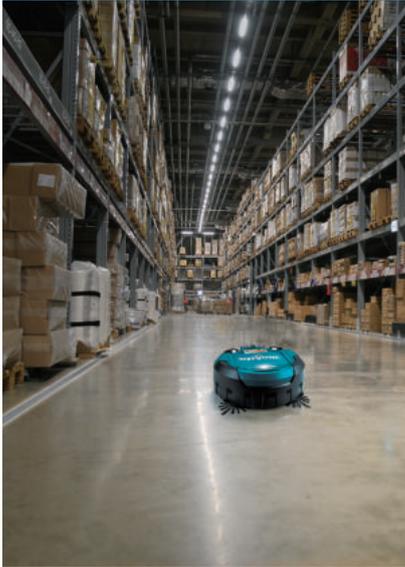


DRC200PTJ

**SURFACE
JUSQU'À 500 m²**

	DRC200Z	DRC200PTJ
Tension	18 V	
Capacité du bac de ramassage	2,5 l	
Accus fournis	0	2 x BL1850B
Poids	7,8 kg	
		099,00
	051,49	329,79


Deux modes de navigation

Mode rétiligne




Pour le nettoyage de grands espaces avec peu d'obstacles comme les entrepôts bien organisés ou les couloirs longs.

Mode aléatoire



Pour le nettoyage d'espaces avec beaucoup d'obstacles, comme dans les bureaux.

Réglage zone de nettoyage

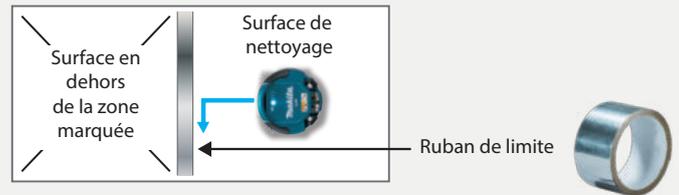

Au moyen d'un ruban de limite, l'utilisateur peut délimiter la zone à l'intérieur de laquelle le robot peut nettoyer.

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR SUR ACCU



UB101DZ & DUB186:
Idéal pour souffler au niveau du sol



DUB185



	UB100DZ	UB101DZ	DUB185Z	DUB186Z
Tension	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V
Vitesse d'air max.	75 m/s	65 m/s	98 m/s	68 m/s
Débit max.	2,6 m ³ /min	2,6 m ³ /min	3,2 m ³ /min	3,2 m ³ /min
Poids	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg

ASPIRATEUR-SOUFFLEUR



Interrupteur multifonctionnel pour varier la vitesse

	UB1103
Puissance	600 W
Vitesse d'air max.	91 m/s
Débit max.	4,1 m ³ /min
Poids	2,0 kg

Technologie



Auto-start wireless system

Profitez d'un travail sans poussières avec la technologie AWS!

Lors du démarrage de la machine à batterie, l'aspirateur s'active automatiquement grâce à la connexion Bluetooth. Lorsque l'appareil connecté s'arrête, l'aspirateur passe à nouveau en mode veille. AWS est déjà intégré dans l'aspirateur DVC864L ce qui permet de communiquer directement avec les outils compatibles avec cette technologie AWS.

Via l'adaptateur en option WUT02U, les aspirateurs sur secteur peuvent désormais être démarrés sans fil, quelle que soit leur marque. La seule exigence est que l'aspirateur soit équipé d'un système de démarrage automatique.



Aspirateur avec AWS



DVC864L



Aspirateur avec système de démarrage automatique



Unité Bluetooth 198900-7



Adaptateur WUT02U 199773-1



ASPIRATEURS SUR ACCU CLASSE-L 2 x 18 V



DVC867/DVC155/DVC157



Meilleures performances
Le moteur et la turbine ont été redessinés et fournissent une dépression maximale de 110 mbar et un débit jusqu'à 2,4 m³/min



DVC864LZ

NOUVEAU

DVC155LZ

DVC867LZ



Plus tranquille
Grâce à une conception améliorée des conduits d'air, les bruits dérangeants sont réduits au minimum.

	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC864LZX	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Tension	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Capacité réservoir	15 l	15 l	8 l	15 l	8 l	8 l	15 l
Type	Sec et mouillé	Sec et mouillé	Sec	Sec	Sec	Sec	Sec
Filtre	Filtre textile	Filtre textile	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Débit max.	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Dépression max.	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓
Accus fournis	0	0	0	0	0	0	0
Poids	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	7,8 kg	8,0 kg

QUE SIGNIFIE LA CLASSE L, M OU H?

Les aspirateurs à usage professionnel sont classifiés selon EN60335-2-69 dans différentes classes de risque en fonction du type de poussières pour lesquelles ils conviennent.

Les aspirateurs de classe L (Low risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition permmissible excède les 1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre.

Les aspirateurs de classe M (Medium risk) peuvent être utilisés pour l'aspiration de poussières plus nocives, dont la valeur d'exposition permmissible excède les 0,1 mg/m³. Ces aspirateurs assurent que max. 0,1 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. De plus, ils répondent à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Les aspirateurs de classe H (High risk) doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières dont la valeur d'exposition maximale est inférieure à 0,1 mg/m³.

Ces aspirateurs assurent que max. 0,005 % des poussières aspirées passent à travers le filtre. Ils répondent également à une série d'exigences supplémentaires, telles qu'un contrôle permanent du débit d'air et un système de vidage limitant l'exposition aux poussières.

Attention: les aspirateurs sans classification selon EN60335-2-69 n'offrent aucune garantie au niveau de la sécurité personnelle et ne conviennent donc pas pour une utilisation professionnelle.

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**



VC2012L

ASPIRATEURS CLASSE L

Classe L
VC2512L

Classe L
VC2000L

Classe L
VC3011L

Classe L
VC3012L

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**



ASPIRATEURS CLASSE L-, M- ET H

Classe L
VC2510LX1

Classe L
VC3210LX1

Classe M
VC3211MX1

Classe H
VC3211HX1

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.

ASPIRATEURS CLASSE L ET M

Classe M
VC2211MX1

Classe L
VC4210LX

Classe M
VC4210MX

**INCLUS
1 SET D'ACCESSOIRES**



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



Nettoyage automatique du filtre sans interruption de l'aspiration.



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Puissance nominale	1 000 W	1100 W	1100 W	1 000 W	1 200 W	1 200 W	1050 W
Débit max.	3,6 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,7 m ³ /min	3,5 m ³ /min			
Dépression max.	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Volume brut du réservoir	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	30 l	22 l
Poids	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg

	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Puissance nominale	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1 200 W	1 200 W
Débit max.	3,5 m ³ /min	4,5 m ³ /min	4,5 m ³ /min			
Dépression max.	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
Volume brut du réservoir	32 l	40 l	40 l	40 l	42 l	42 l
Poids	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg

MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS 2 FONCTIONS



	HR2600	HR1841FJ	HR2800
Puissance nominale	800 W	470 W	800 W
Énergie de frappe	2,4 J	1,4 J	2,8 J
Ø max. béton	26 mm	18 mm	28 mm
AVT	-	✓	-
Niveau de vibration perçage	15,5 m/s ²	7,5 m/s ²	20 m/s ²
Poids	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS 3 FONCTIONS



HR2630X7
avec
mandrin
automatique

**HR2470FTP,
HR2630TX12 & HR2631FT12** avec
assortiment de forets
et de burins 17 pièces
d'une valeur de



	HR2470	HR2470FTP	HR2630X7	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Puissance nominale	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Énergie de frappe	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J
Ø max. béton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	-	-	-	-	✓	-
Niveau de vibration perçage	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Poids	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,6 kg

PERFO-BURINEURS SDS-PLUS AVEC ASPIRATION



Inclut
un jeu de forage et de burins
17 pièces chez
HR2651TX12
d'une valeur de

Unité d'extraction
de poussière
DX11 avec
HR3012FCWJ incluse



	HR2651TX12	HR3012FCWJ
Puissance nominale	800 W	1050 W
Énergie de frappe	2,2 J	3,9 J
Ø max. béton	26 mm	30 mm
AVT	✓	✓
Niveau de vibration perçage	11,5 m/s ²	9,5 m/s ²
Poids	4,2 kg	4,4 kg
Prix en €	Hors TVA	
	TVA incl.	

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS



HR3210FCT

Inclut
1 mandrin
automatique (194568-7)
avec le HR3210FCT



HR3210FCT:
avec poignée anti-
vibration

	HR3200C	HR3210FCT
Puissance nominale	850 W	850 W
Énergie de frappe	5,1 J	4,9 J
Ø max. béton	32 mm	32 mm
AVT	-	✓
Niveau de vibration perçage	18 m/s ²	10 m/s ²
Poids	4,8 kg	5,4 kg

PERFO-BURINEURS SDS-MAX



Inclut
un marteau perforateur et piqueur
HR2470FTP chez HR4013C, HR4511C et
HR5212C
d'une valeur de




HR4013CV

Modèles CV :
Set d'extraction de
poussière
inclus

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Puissance nominale	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W	1500 W
Énergie de frappe	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Max Ø Béton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de vibration perçage	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Poids	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg

SET D'EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR PERFO-BURINEURS

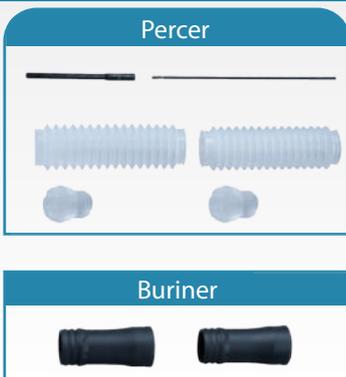

	199142-6	195866-2	196858-4
	HR4013C	HR4511C	HR5212C

BURINEURS-DÉCAPEURS SDS-PLUS



HK1820

	HK0500	HK1820
Puissance nominale	550 W	550 W
Cadence de chocs	2000-3500 /min	0-3200 /min
Énergie de frappe	1,8 J	3,1 J
AVT	-	-
Vibration triaxiale (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Poids	3,2 kg	3,4 kg

MARTEAUX DE DÉMOLITION SDS-MAX



HM1213C

PROMO Set de burins E-04927 d'une valeur de gratuit avec HM0871C

Saviez-vous que vous avez droit à une maintenance gratuite pendant la période de garantie ? En savoir plus sur www.makita.be



SOFT NO LOAD



HM0871C



HM121C

	HM0870C	HM0871C	HM0871CV	HM1101C	HM1101CV
Puissance nominale	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Cadence de chocs	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Énergie de frappe	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
AVT	-	✓	✓	-	-
Vibration triax. burinage (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
Poids	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg

Modèles CV :
Set d'extraction de poussière inclus

	HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Puissance nominale	1300 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Cadence de chocs	1100-2600 /min	1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Énergie de frappe	11,2 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	✓	-	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
Poids	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg

ASPIRATION MARTEAUX DE DÉMOLITION




199144-2



197168-2

	199144-2	197168-2
Convient pour	Marteaux de démolition SDS-Max	HM1810 / HM1812 / HM1317C

**SOFT
NO LOAD**

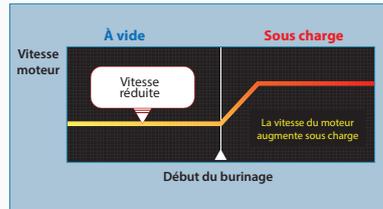

Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore d'avantage les vibrations.

MARTEAUX DE DÉMOLITION À EMMANCHEMENT HEX



SOFT NO LOAD **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Chariot GRATUIT d'une valeur de avec HM1812

HM1812:
Énergie de frappe
72,8 J

HM1511 / HM1512
Niveau de vibration exceptionnellement bas grâce à un boîtier antivibratoire, un amortissement actif anti-vibrations et la technologie soft-no-load

HM1511/HM1512:
Énergie de frappe
48,9 J



HM1812



HM1511



	HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Puissance nominale	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Cadence de chocs	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Énergie de frappe	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT	✓	✓	✓	✓
Vibration triax. burinage (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Emmanchement hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Poids	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg

PERCEUSES À PERCUSSION



HP2071FJ

	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Puissance nominale	710 W	720 W	1010 W
Régime	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm	13 mm	18 mm
Ø max. bois	30 mm	40 mm	40 mm
Ø max. brique	16 mm	20 mm	20 mm
Mandrin	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Poids	2 kg	2,5 kg	2,6 kg

PERCEUSES



DP4011

DP4011
À 2 vitesses

	DP2011	DP4011	DP4003
Puissance nominale	370 W	720 W	750 W
Régime	0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø max. acier	6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø max. bois	15 mm	40 mm	38 mm
Mandrin	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Poids	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg

PERCEUSES D'ANGLE



DA3010FJ

DA3011FJ



	DA3010FJ	DA3011FJ
Puissance nominale	450 W	450 W
Régime	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø max. acier	10 mm	10 mm
Ø max. bois	25 mm	25 mm
Mandrin	1-10 mm	1-10 mm
Poids	1,6 kg	1,6 kg

PERCEUSE À PERCUSSION AVEC ACCOUPLEMENT DE SÉCURITÉ



8406

Puissance nominale	850 W
Régime	0 - 1500 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm
Cadence de chocs max.	22500 /min
Poids	3,7 kg

PERCEUSE MAGNÉTIQUE



	HB350	HB500
Puissance nominale	1050 W	1150 W
Régime à vide 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.
Régime à vide 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.
Ø max. acier	35 mm	50 mm
Force de serrage magnétique	8000 N	9300 N
Emmanchement	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Poids	11,5 kg	18,5 kg

CAROTTEUSES



DBM131W

DBM131W / DBM230W
Fourni avec support de perçage



	DBM131	DBM131W	DBM230W
Puissance nominale	1700 W	1700 W	2500 W
Régime à vide 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Régime à vide 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Régime à vide 3	-	-	1700 t.p.m.
Ø max. béton	132 mm	132 mm	230 mm
Poids	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg

MALAXEURS



UT1600

	UT1400	UT1401	UT1600
Puissance nominale	1300 W	1300 W	1 800 W
Régime à vide 1	0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Régime à vide 2	-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Régime sous charge max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M14	M14	M14
Poids	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg

PERCEUSE / MALAXEUR



DS4012

Puissance nominale	750 W
Régime	600 t.p.m.
Ø max. acier	13 mm
Ø max. bois	36 mm
Mandrin	2-13 mm
Poids	2,8 kg

VISSEUSES À RUBAN



6843J

	6844	6843J
Puissance nominale	470 W	470 W
Régime	3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø vis placoplâtre	3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Longueur de vis	45-75 mm	25-55 mm
Emballage	Coffret	Makpac
Poids	2 kg	2 kg

VISSEUSES POUR PLAQUES DE PLÂTRE



FS2500K: avec emmanchement d'embout 1/4" hex
Emmanchement hexagonal



FS2500



FS2701K

FS2701K :
avec réglage de couple
(6 étapes)



adaptateur pour vis à bande
191L24-0

	FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS4000JX2	FS6300RJX2
Puissance nominale	570 W	570 W	570 W	570 W	570 W
Régime	0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-2500 t.p.m	0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø vis placoplâtre	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Adaptateur de ruban à vis incl.	-	-	-	✓	✓
Poids	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,4 kg

PISTOLETS À AIR CHAUD



HG6531CK



HG5030K

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Puissance	1 600 W	1 800 W	2000 W
Température de l'air	350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Réglage thermostatique	2 niveaux	9 niveaux	Electronique par pas de 5°C
Débit	300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Poids	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg

BOULONNEUSES



TW0350J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Puissance nominale	380 W	400 W	650 W	1300 W
Couple max.	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Emmanchement d'embout	1/2" carré	1/2" carré	3/4" carré	1" carré
Poids	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg

GRIGNOTEUSES



JN3201J

	JN1601	JN3201J
Puissance nominale	550 W	710 W
Épaisseur max. acier	1,6 mm	3,2 mm
Poids	1,6 kg	3,4 kg

CISAILLES



JS1602J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Puissance nominale	380 W	380 W	710 W
Cadence de coupe	4500 /min	4000 /min	1600 /min
Épaisseur max. acier	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Poids	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg

SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX



4131

Puissance nominale	1100 W
Régime	3500 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	63 mm
Ø lame de scie	185 mm
Poids	5,1 kg

FRAISEUSE POUR PLAQUES



Pour plaques aluminium/composite



CA5000XJ

Puissance nominale	1300 W
Régime	2200-6400 t.p.m.
Ø lame de scie	118 mm
Poids	5,1 kg

TRAVAILLER CONFORTABLEMENT AVEC SUPER JOINT SYSTEM II



Absorption des vibrations et des chocs durant le meulage grâce au ressort à lames

MEULEUSE 125 MM



GA5034



	GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Puissance nominale	720 W	720 W	720 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	✓	-	-
Poids	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

MEULEUSE 115 MM



GA4530RK

	GA4530RK
Puissance nominale	720 W
Régime	11000 t.p.m.
Ø disque	115 mm
Poids	1,8 kg

MEULEUSE 125 MM



9558HNRGK3

125 MM

	9558HNRGZ	9558PBGY	9558HNRGK3
Puissance nominale	840 W	840 W	840 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	-	✓	-
Poids	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg

MEULEUSE 125 MM X-LOCK



Attachez des disques rapidement et en toute sécurité via un système de clic.



GA5080RX03

GA5080RX03

Puissance nominale	1 400 W
Régime	12000 t.p.m.
Ø disque	125 mm
Emballage	Makpac
Poids	2,5 – 3,6 kg

MEULEUSES 125 MM



GA5041RZ

GA5040RKDJ: 2 disques diamantés 125 mm incl.

GA5040CJD1 : avec capuchon de protection anti-poussière



GA5041CT01
avec frein mécanique,
régime réglable, Ezynut & poignée AVT

SA5040C Rotation lente

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5040CJD1	GA5041RZ	GA5041CT01	SA5040C
Puissance nominale	1100 W	1100 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1100 W	1 400 W	1 400 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2700-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Sécurité anti-redémarrage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique	-	-	-	-	-	-	✓	-
Emballage	Carton	Makpac	Carton	Makpac	Makpac	Carton	Carton	Carton
Poids	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,2 kg

MEULEUSES 125 MM / 150 MM



9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01 : Poignée anti-vibration et interrupteur de sécurité.



GA5050R : grand interrupteur de poignée + Capot de protection sans outils

	GA5050R	9565CRX1	9565PCV01	9566PCV01	GA6040C
Puissance nominale	1300 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Régime	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Interrupteur de sécurité	✓	-	✓	✓	-
Poids	2,5 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg

MEULEUSES 125 MM



GA5021C

GA5021CYX1:
Poignée anti-vibration et Ezynut inclus

	GA5021C	GA5021CY	GA5021CYX1
Puissance nominale	1 450 W	1 450 W	1 450 W
Régime	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø disque	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur de sécurité	-	✓	✓
Poids	3 kg	3 kg	3 kg

10x
Disques à tronçonner
en boîte aluminium



Comm. No.	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Ø alésage (mm)	Prix
D-18770-10	125	1,2	22,23	

MEULEUSES 180 MM



GA7070X1

	GA7050	GA7060	GA7070X1
Puissance nominale	2000 W	2200 W	2800 W
Régime	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Ø disque	180 mm	180 mm	180 mm
Interrupteur de sécurité	✓	✓	□
Poids	4,5 kg	5,3 kg	6,2 – 6,7 kg

MEULEUSES 230 MM



GA9012C

GA9012C
Sécurité anti-redémarrage



GA9061R

GA9061R:
Sécurité anti-redémarrage



GA9060KD

Disque diamanté Incl.

	GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9061R	GA9012C
Puissance nominale	2000 W	2200 W	2200 W	2200 W	1 800 W
Régime	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6000 t.p.m.
Démarrage progressif	-	-	-	✓	✓
Interrupteur de sécurité	✓	✓	✓	-	-
Poids	4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,7 kg	4,5 kg

MEULEUSES 230 MM



GA9040RF01



GA9070X1



GA9071X1



GA9080X1

NOUVEAU



GA9030SF01

	GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9071X1
Puissance nominale	2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W
Régime	6600 t.p.m.						
Interrupteur de sécurité	✓	-	✓	-	-	-	-
Poignée arrière pivotante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée anti-vibration	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Démarrage progressif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité anti-redémarrage	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Frein mécanique	-	-	-	-	-	✓	✓
Poids	6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,4 kg

MEULEUSES DROITES

	GD0600	GD0603	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C	GS5000
Puissance nominale	400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Régime	25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø de la pince - portée	6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Interrupteur de poignée	✓	-	-	✓	-	✓	-
Interrupteur de sécurité	✓	-	-	✓	-	✓	✓
Poids	1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg

COMBOPACK MEULEUSES

	DK0047GX1	DK0046X1
Meuleuse 230 mm	GA9060	GA9061R
Meuleuse 125 mm	9558HNRG	GA5040RZ
Disque diamanté	2 x Diamak DS	2 x Diamak DS
Coffret synthétique	✓	✓

COMBOPACK PERCEUSE À PERCUSSION + MEULEUSE

	DK0050X1
Perceuse à percussion 710 W	HP1631
Meuleuse 125 mm	GA5030R
Assortiment de forets	D-08660
Coffret synthétique	✓

COMBOPACK MEULEUSE + ASPIRATION

Aspiration
(196845-3)

	DK9525
Meuleuse 125 mm 1400 W	9565CRX1
Aspirateur	VC2510LX1

COMBOPACK PONCEUSE + ASPIRATEUR

	DK6525
Ponceuse	BO6050J
Aspirateur	VC2510LX1

TRONÇONNEUSES À MÉTAUX

LC1230N

- Scie HM incluse
- Angle d'onglet réglable à 45°



LW1400X



LC1230N

LW1400X LC1230N

Puissance nominale	2200 W	1750 W
Type de disque	Disque abrasif	Lame en métal
Régime	3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Profondeur de coupe (90°)	115 mm	100 mm
Ø lame de scie	355 mm	305 mm
Poids	17,2 kg	19,3 kg

SURFACEUSES À BÉTON



PC5001C
fourni avec plateau diamanté B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C:
Régime réglable

PC5010C PC5001C

Puissance nominale	1 400 W	1 400 W
Ø disque	125 mm	125 mm
Poids	2,5 kg	5,1 kg

RAINUREUSES À DOUBLE DISQUE



SG1251J



SG181

SG1251J SG150 SG181

Puissance nominale	1 400 W	1 800 W	2150 W
Profondeur de coupe max.	30 mm	45 mm	60 mm
Largeur de saignée	6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø disque	125 mm	150 mm	180 mm
Poids	4,4 kg	5,7 kg	6 kg

SCIE DIAMANT



4114S

Puissance nominale	2400 W
Profondeur de coupe max.	125 mm
Ø disque	350 mm
Ø alésage	25,4 mm
Poids	10,8 kg

SCIE DIAMANT



4100KB

Puissance nominale	1 400 W
Profondeur de coupe (90°)	40 mm
Ø lame de scie	125 mm
Poids	3,0 kg

TRONÇONNEUSES À DISQUE



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

	EK6100	EK7301WS	EK7651H	EK8100WS
Moteur	2 temps	2 temps	4 temps	2 temps
Cylindrée	60,7 cc	72,6 cc	75,6 cc	80,7 cc
Puissance	3,2 kW / 4,3 pk	3,8 kW / 5,2 pk	3,0 kW / 4,1 pk	4,2 kW / 5,7 pk
Couple net max.	3,9 Nm	4,3 Nm	4,6 Nm	5,0 Nm
Ø disque	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Soupape de décompression	-	✓	✓	✓
Poids	8,5 kg	10 kg	12,9 kg	10,6 kg

DISQUES DIAMANTÉS

	Produit	Ø	Épaisseur	Hauteur segment	Ø alésage	Anneaux de réduction	Prix
Quasar	B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	
	B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	
	B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm	
Comet	B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	
	B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	
	B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	
Asfalt	B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	
	B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm	

	Produit	Ø externe	Ø interne	Épaisseur	Prix
Anneaux de réduction	257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm	
	394228121	25,4 mm	20,00 mm	5 mm	

TOURETS À MEULER



GB801



	GB602W	GB801
Puissance nominale	250 W	550 W
Régime	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø de la meule	150 mm	205 mm
Poids	9 kg	19,8 kg

SCIE À RUBAN



- B-42581
Bandes abrasives 20 x 2240 mm
Rouge • Grain 80
- B-42597
Bandes abrasives 20 x 2240 mm
Rouge • Grain 120
- JM21000330
Adaptateur pour bandes abrasives

	LB1200F
Puissance nominale	900 W
Largeur de lame	6-16 mm
Poids	81,2 kg

SCIES RÉCIPROS



JR3070CT

	JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Puissance nominale	1 200 W	1250 W	1510 W
Cadence de coupe	0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT	-	-	✓
Mouvement pendulaire	-	-	✓
Longueur de course	30 mm	32 mm	32 mm
Niveau de vibration	19,5 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Poids	3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg

LAMELLEUSE



PJ7000J

Puissance nominale	700 W
Régime	11000 t.p.m.
Ø lame de scie	100 mm
Alésage	22 mm
Poids	2,5 kg

OUTIL MULTIFONCTIONS



INCLUS:
Set de 9 accessoires,
30 feuilles abrasives et 1 buse
d'aspiration



EMMANCHEMENT
SANS OUTILS

TM3010CX3J

Puissance nominale	320 W
Fréquence d'oscillations	6000-20000/min
Angle d'oscillation	3,2°
Poids	1,6 kg

RABOT DE CHANTIER



2012NB

Puissance nominale	1650 W
Régime	8500 t.p.m.
Largeur	304 mm
Hauteur de passage max.	155 mm
Prise de passe max.	3 mm
Poids	28,1 kg

MORTAISEUSES À CHAÎNE



7104L

7104L

7104L-30

	7104L	7104L-30
Puissance nominale	1140 W	1140 W
Régime	3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Vitesse de chaîne à vide	5 m/s	5 m/s
Chaîne	16,5 mm	30 mm
Largeur de mortaise	16,5-30 mm	30-45 mm
Longueur de mortaise	54-130 mm	54-130 mm
Poids	17,3 kg	17,3 kg

DÉFONCEUSES



RP2302FC :
GUIDAGE PAR ROULEMENT
RÉGIME RÉGLABLE

NOUVEAU

RP0910J



RP2302FC

	RP0900J	RP0910J	RP1110CJ	RP1800FX1J	RP2302FC
Puissance nominale	900 W	900 W	1100 W	1850 W	2 300 W
Régime	27000 t.p.m.	27000 t.p.m.	8000-24000 t.p.m.	22000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	35 mm	57 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø de la pince - portée	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm	6-12 mm
Ø de la pince - fournie(s)	8 mm	8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Poids	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	6,0 kg	6,1 kg

AFFLEUREUSES

3712 semelle inclinable incluse

Avec démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Profondeur d'usinage jusqu'à 42 mm.
Vitesse plus élevée.



3711

3712

	3711	3712
Puissance nominale	530 W	530 W
Régime	32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	42 mm	42 mm
Pince	6 mm	6 mm
Poids	1,5 kg	1,7 kg

DÉFONCEUSE-AFFLEUREUSE



4 MACHINES EN 1

- Affleureuse droite
- Affleureuse inclinée
 - Affleureuse à fraisage déporté
 - Défonceuse

Affleureuse droite
Profondeur de fraisage réglable de 0 à 40 mm

BLOC MOTEUR
Régime réglable de 10.000 à 30.000 t.p.m.

RT0702CX3J

Puissance nominale	710 W
Régime	10000-30000 t.p.m.
Profondeur de plongée max.	35 mm
Ø de la pince - portée	6 mm, 8 mm
Ø de la pince - fournie(s)	6 mm, 8 mm
Poids	1,8 kg

Affleureuse inclinée
Réglage de l'angle d'inclinaison de -30° à 45°

Affleureuse déportée : Spécialement faite pour fraiser au plus près d'un obstacle.

Défonceuse
Réglage précis de la profondeur par 1/10ème de mm de 0 à 35 mm

RABOTS



KP0810CJ

Régulateur électronique

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1100	1911BJ	1806B	KP312S
Puissance nominale	620 W	850 W	1050 W	950 W	900 W	1 200 W	2200 W
Régime	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Largeur	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Prise de passe max.	2,5 mm	4 mm	4 mm	3 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Poids	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,1 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg

SCIE SAUTEUSES



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J




4329K



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Puissance nominale	450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Cadence de coupe	3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Cap. de coupe - bois	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac	-	-	✓	✓	✓
Poids	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

COMBOPACK

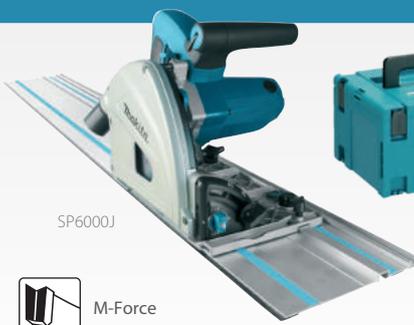

SP6000J



M-Force



4351FCTJ



MEU029J

Scie circulaire plongeante	SP6000J
Scie sauteuse	4351FCTJ
Rail de guidage 1400 mm	194368-5
Lame de scie supplémentaire	B-32007
Lames de scie sauteuse	5
Sac	B-57613

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE



SP6000J1 fourni avec
2 rails de guidage 1,4 m
+ éclisses de liaison



	SP6000J	SP6000J1
Puissance nominale	1300 W	1300 W
Profondeur de coupe (90°)	57 mm	57 mm
Profondeur de coupe (45°)	40 mm	40 mm
Profondeur de coupe max. (48°)	38 mm	38 mm
Ø lame de scie	165 mm	165 mm
Poids	4,4 kg	4,4 kg

SCIES CIRCULAIRES



5008MGJX



Lame de scie gratuite avec
5008MGJX
d'une valeur de



HS7101JX



HS7101JX : 2 lames 12 dents
avec HS7101JX d'une valeur de
2 x lames 16 dents avec
5903RKX1 d'une valeur de



HS0600



5143R

	HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5103R	5143R
Puissance nominale	1050 W	1100 W	1 200 W	1 400 W	1 800 W	2000 W	2000 W	2100 W	2200 W
Profondeur de coupe (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	100 mm	130 mm
Ø lame de scie	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	270 mm	355 mm
Poids	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14,0 kg

SCIES À TABLE ET À ONGLETS



LF1000



LH1201



LH1201FL

CONVERSION RAPIDE
DU MODE SCIE À TABLE AU
MODE SCIE À ONGLETS

	LH1040	LH1201	LF1000
Angle d'onglet	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Puissance nominale	1650 W	1650 W	1650 W
Ø lame de scie	260 mm	305 mm	260 mm
Poids	14,3 kg	20,7 kg	36 kg

SCIE À ONGLETS RADIALE



Bascule à gauche jusqu'à 45°

	LS1040N
Puissance nominale	1650 W
Ø lame de scie	260 mm
Profondeur de coupe max. 0°	91 x 95 mm
Profondeur de coupe max. 45°	91 x 67 mm
Poids	12,4 kg

SCIE À TABLE SUR CHARIOT



	2704NX1
Puissance nominale	1650 W
Ø lame de scie	260 mm
Poids	34,9 kg
	099,00
	329,79

SCIE À TABLE



	MLT100N
Puissance nominale	1500 W
Ø lame de scie	260 mm
Poids	34,7 kg



SCIE À TABLE DE CHANTIER



	2712
Puissance nominale	2000 W
Ø lame de scie	315 mm
Poids	52,9 kg

SCIES À ONGLETS RADIALES TÉLESCOPIQUES

PROMO

Établi DEBWS06 inclus avec
LS1019L / LS0714LN / LS1219L

Modèle	DEBWS06 - Établi	
LS0714	✓	 d'une valeur de
LS1019	✓	
LS1219	✓	

Longueur max : 2550 mm

Set de fixation pour fixer des scies à onglets sur l'établi DEBWS06 et DEAWS07



JM00000219

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

COUPE PROFONDE

La construction brevetée à triple engrenage et l'encoche derrière la flasque permettent d'utiliser une plus grande partie de la lame. En conséquence, même les plinthes hautes peuvent être raccourcies verticalement ou en biais.



LS1019L

LS1018L

Angle d'onglet	LS1019L - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° G ET DR	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° G ET DR	-	91x139 mm	-
PLINTHES	-	133 mm	-

Angle d'onglet	LS1219L - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	45° droite
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° G ET DR	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° G ET DR	-	107x178 mm	-
PLINTHES	-	171 mm	-

Angle d'onglet	LS0815FL - Angle de biseau		
	45° gauche	0°	5° droite
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° G ET D	50x215 mm	65x215 mm	-
60° DR	-	65x150 mm	-

Angle d'onglet	LS1018LN - Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° G ET D	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° DR	-	91x153 mm	-

Angle d'onglet	LS0714FLB - Angle de biseau		
	45° gauche	90°	45° droite
0°	40x300 mm	52x300 mm	40x300 mm
45° G ET D	40x212 mm	52x212 mm	-
57° DR	-	52x163 mm	-

	LS0815FLN	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Puissance nominale	1 400 W	1430 W	1010 W	1510 W	1 800 W
Ø lame de scie	216 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
DXT	-	-	-	✓	✓
Poids	14,2 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg

ÉTABLI SCIES À ONGLETS RADIALES



Clips de montage améliorés!

o Idéal pour couper des matériaux longs
o Supports de montage repensés avec un système de clic sûr et pratique pour un (dé) montage sans effort des scies à onglets.
o Facile à transporter

DEAWS07	
Dimensions	1765 (Longueur) x 750 (largeur) x 850 (hauteur) mm
Longueur max.	3830 mm

PONCEUSES VIBRANTES DE PAUME



BO4565K



	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Puissance nominale	200 W	200 W	200 W	200 W
Dimensions du pied de ponçage	112x102 mm	112x102 mm	112x102 mm	112x190 mm
Fixation	Pince	Velcro & pince	Pince	Velcro À pointes triangulaires
Matériau du pied de ponçage	Plastique	Plastique	Aluminium	Plastique
Nombre d'oscillations	14000/min	14000/min	14000 /min	14000/min
Course de ponçage	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Poids	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg



PONCEUSES VIBRANTES À VARIATEUR



BO3711



	BO3711	BO4900VJ
Puissance nominale	190 W	330 W
Dimensions du pied de ponçage	93 x 185 mm	115 x 232 mm
Nombre d'oscillations	4000-11000/min	4000-10000/min
Course de ponçage	2,0 mm	2,6 mm
Poids	1,6 kg	2,7 kg

PONCEUSES À BANDE



9403J :
Très puissante,
idéal pour les travaux de
ponçage
intensifs



9403J



9911J

9911J
9403J



9032



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Puissance nominale	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1 200 W
Vitesse de la bande	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Bande abrasive	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Poids	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg

PONCEUSES EXCENTRIQUES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Puissance nominale	300 W	300 W	310 W	750 W
Nombre d'oscillations	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Course de ponçage	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Plateau de ponçage	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Poids	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg

PONCEUSE D'ANGLE



SA7000C

SA7000C	
Puissance nominale	1 600 W
Régime à vide	0-4000 t.p.m
Ø disque	180 mm
Poids	3,4 kg

PONCEUSE-POLISSEUSE EXCENTRIQUE



PO6000C

PO6000C	
Puissance nominale	890 W
Nombre d'oscillations	0-13600 /min.
Ø disque	150 mm
Course de ponçage	5,5 mm
Poids	2,7 kg

PONCEUSE-POLISSEUSE



9237CB

9237CB	
Puissance nominale	1 200 W
Régime	0-3200 t.p.m.
Ø disque	180 mm
Poids	3,4 kg

PONCEUSE À BROSS



9741J

9741J	
Puissance nominale	860 W
Régime	3500 t.p.m.
Poids	4,2 kg

COMPRESSEURS



AC640



AC1300

	AC640	AC1300
Puissance nominale	1460 W	2100 W
Pression max.	8 bar	10 bar
Débit max.	170 l/min	240 l/min
Capacité du réservoir	6 l	20 l
Poids	15 kg	31 kg

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 18 GA



AT638A

Pression d'air	4,2 - 8 bar
Calibre de clou	18 Ga
Section de l'agrafe	1,1x1,3 mm
Largeur d'agrafe	5 mm
Longueur d'agrafe	15-38 mm
Poids	1,5 kg

CLOUEUR À ROULEAUX PNEUMATIQUE



AN454

Pression d'air	4,9-8,3 bar
Section du clou	3,05 mm
Longueur du clou	19-45 mm
Poids	2,4 kg

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 21 °



AN924

Pression d'air	4,9-8,3 bar
Section du clou	3,76 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,8 kg

CLOUEUSE DE FINITION 18 GA



AF506

Pression d'air	4,8-8,3 bar
Calibre de clou	18 Ga
Ø tête du clou	2,0 mm
Section du clou	1,2 mm
Longueur du clou	15-50 mm
Poids	1,4 kg

CLOUEUR À BRADS PNEUMATIQUE 16 GA



AF601

Pression d'air	0,49 - 8,3 bar
Calibre de clou	16 Ga
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	25 - 64 mm
Poids	1,7 kg

CLOUEUR À CHARPENTE PNEUMATIQUE 34°



AN943K

Pression d'air	4,5-8,5 bar
Ø tête du clou	7,0 mm
Section du clou	2,9-3,3 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,9 kg

GROUPES ÉLECTROGÈNES AVEC AVR



EG6050A

EG6050A

Moteur	OHV
Cylindrée	420 cc
Puissance	6,0 kVA
Réglage de la tension	AVR
Poids	100,5 kg

CLOUEUR DE FINITION À GAZ 16 GA



GF600SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	1,6 mm
Longueur du clou	15-64 mm
Poids	2,2 kg

CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON



GN420CSE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	2,6-3,0 mm
Longueur du clou	15-40 mm
Poids	3,5 kg

CLOUEUR À GAZ POUR BOIS



GN900SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Temps de charge moyen	30 min
Section du clou	2,9-3,3 mm
Longueur du clou	50-90 mm
Poids	3,3 kg

Le scanner mural avancé DWD181 utilise la technologie radar pour détecter avec précision le métal, le bois, le câblage électrique et d'autres objets dans les murs et les sols.

Profondeur de détection jusqu'à

180 mm*

* Béton sec, barres métalliques d'au moins 10 mm de diamètre.
Détection unique: pour détecter facilement les objets rectilignes tels que les armatures dans le béton.

La détection multiple permet de créer une image précise en combinant jusqu'à trois analyses. De cette manière, des objets courbés tels que les tuyaux flexibles peuvent également être détectés.

Scanner mural sur accu 18 V
DWD181

Paramètres personnalisés

L'interface permet de sélectionner des paramètres pré-programmés spécifiquement pour le béton sec, le béton humide et les matériaux composites (comme une plaque de plâtre sur des poutres en bois ou des profilés métalliques).

L'affichage radar unique permet d'inspecter la surface à la base d'une image radiographique.

Détection singulaire



Multi-détection



LXT XPT

Écran couleur de 4,1 pouces



DWD181ZJ

Tension	14,4 V/18 V
Profondeur de détection max.	25 - 180 mm
Tolérance de la profondeur de détection	± 5 mm
Distance minimale détectable entre les objets	40 mm
Chargeur/accu fournis	-
Poids sans accu	1,0 kg

TÉLÉMÈTRES LASERS



LD080PI



LD030P

	LD030P	LD050P	LD080PI
Portée	30 m	50 m	80 m
Poids	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg

LASERS ROTATIFS



Récepteur, lunettes pour laser, télé-commande et fixation murale inclus

TRÉPIED DE 2,7 M d'une valeur de inclus



SKR200Z	
Vitesse de rotation	0-600 t.p.m.
Portée	100 m
Poids	1,6 kg

LASERS À CROIX ET LASERS RECTILIGNES (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ :

- Laser 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 vertical 360°).
- Très haute précision
- Verrouillage de l'inclinaison pour la projection de lignes obliques et pour le transport.
- Très grande autonomie grâce à la batterie 12Vmax CXT.
- Protection IP54.



Haute intensité
Le laser vert puissant du SK700GDZ offre une excellente visibilité, même dans un environnement très exposé à la lumière du jour.



SK700 : faisceaux 360°
Les faisceaux sont projetés sur 360° grâce à un miroir conique à rotation rapide.



SK700 : réglage précis Un bouton à la base de l'appareil permet de le tourner avec grande précision sur une amplitude de 10°. Fixation excentrique pour l'intersection des lignes reste au même point lors de la rotation.



SK700 : Réglage de la luminosité
3 réglages de luminosité (100% - 75% - 50%) permettent d'adapter l'intensité du laser à toutes les circonstances.



SK700DZ



SK700GDZ



SK700DZ & SK700GDZ
INCLUS :
Powerpack 197658-5



SK10GDZ, SK20GDZ,
SK40GDZ SK209GDZ &
SK312GDZ
INCLUS :
Powerpack 197658-5



SK105DZ, SK105GDZ,
SK106DZ & SK106GDZ
INCLUS :
BL1021B + DC105B



1 ligne horizontale + 3 lignes verticales
SK312GDZ



1 ligne horizontale + 2 lignes verticales
SK209GDZ




Ligne transversale

SK106GDZ



SK106DZ



Ligne transversale + 4 points

SK105GDZ



SK105DZ



SK209GDZ



SK312GDZ



SK105DZ



SK106GDZ



SK10GDZ



SK20GDZ



SK40GDZ

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Laser vert haute luminosité
- Très fiable et précis
- Construction robuste, classe de protection IP54

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ	SK700DZ	SK700GDZ	SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
--	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	---------	---------	----------	----------

Couleur	Rouge	Vert	Rouge	Vert	Rouge	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
Projections	1 H - 1 V	1 H - 1 V	1 H - 1 V + 4 points	1 H - 1 V + 4 points	3 x 360° rouge	3 x 360° vert	1 H - 1 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb	1 H - 2 V + point d'aplomb	1 H - 3 V + point d'aplomb
Précision	+3 mm / 10 m	±2 mm / 10 m	±2 mm / 10 m	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m	±1 mm / 10 m	+1 mm / 10 m	+1 mm / 10 m			
Portée	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	35 m	-	-	-	-	-
Accus fournis	1 x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B			
Poids	0,67 kg	0,67 kg	0,69 kg	0,69 kg	0,99 - 1,2 kg	0,99 - 1,2 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg

DLM330Z / DLM330SM

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

JUSQU'À 300 m²

LÉGÈRE ET COMPACTE
POSSIBILITÉ DE RANGEMENT À LA
VERTICALE
IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES



DLM330SM

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

	NOUVEAU DLM330Z	NOUVEAU DLM330SM
Tension	1 x 18 V	1 x 18 V
Accus fournis	-	1 x accu 4,0 Ah
Chargeur	-	DC18SD
Puissance de sortie max.	450 W	450 W
Largeur de coupe	33 cm	33 cm
Châssis	Polypropylène	Polypropylène
Capacité du bac de ramassage	30 l	30 l
Mulching	✓	✓
Poids	11,6 – 12,5 kg	11,6 – 12,5 kg

DLM382Z / DLM382PT2 / DLM432Z / DLM432PT2

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

jusqu'à 600 m²



DLM382PT2

DLM432PT2

PROMO

Gratuit avec DLM382PT2
+ DUH523Z

Taille-haie de 52 cm 18 V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

	DLM382Z	DLM382PT2	DLM432Z	DLM432PT2
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur	-	DC18RD	-	DC18RD
Puissance de sortie max.	670 W	670 W	900 W	900 W
Largeur de coupe	38 cm	38 cm	43 cm	43 cm
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Capacité du bac de ramassage	40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching	En option	En option	En option	En option
Poids	13,5 kg	13,5 kg	14,3 kg	14,3 kg

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

JUSQU'À 800 m²



DLM481CT2

DLM539CT2

	NOUVEAU DLM480CT2	NOUVEAU DLM481CT2	NOUVEAU DLM539CT2
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Puissance de sortie max.	860 W	860 W	860 W
Chargeur	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Largeur de coupe	48 cm	48 cm	53,4 cm
Châssis	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Autotractée	-	✓	✓
Capacité du bac de ramassage	62 l	62 l	70 l
Mulching	✓	✓	✓
Poids	24,5 – 26,8 kg	27,1 – 29,3 kg	28,0 – 30,5 kg

DLM460Z / DLM460PT2 / DLM462Z

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

JUSQU'À 1 500 m²

**SOFT
NOLOAD**



DLM462Z

18V + 18V → 36V

36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne DLM460Z et DLM462Z

	DLM460Z	DLM460PT2	DLM462Z
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Puissance de sortie max.	1 450 W	1 450 W	1 600 W
Chargeur	-	DC18RD	-
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm
Châssis	Acier	Acier	Acier
Autotractée	-	-	✓
Capacité du bac de ramassage	60 l	60 l	60 l
Mulching	✓	✓	✓
Poids	25,3 kg	25,3 kg	36 kg

DLM532Z / DLM533Z

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

JUSQU'À 2 000 m²

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**SOFT
NOLOAD**

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne DLM532Z et DLM533Z

18V + 18V → 36V



DLM532Z

DLM533Z
CHÂSSIS EN ALUMINIUM
ENCORE PLUS
ROBUSTE, AVEC PARE-
CHOC EN ACIER
4 BORNES D'ACCU



DLM533Z

	DLM532Z	DLM533Z
Tension	2 x 18 V	2 x 18 V
Puissance de sortie max.	1 600 W	1 600 W
Chargeur	-	-
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Châssis	Acier	Aluminium
Capacité du bac de ramassage	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Autotractée	✓	✓
Poids	39,1 kg	42,8 kg

UV3200 / UV3600

SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES

UV3200



UV3600



	UV3200	UV3600
Puissance	1 300 W	1 800 W
Largeur de travail	32 cm	36 cm
Châssis en polypropylène	✓	✓
Poids	15 kg	18,3 kg



LM001JM101 / LM002JM101

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

64V
max
LI-ION



LM002JM101

■ Accu et chargeur

BL6440 (4,0 Ah)

Indicateur d'autonomie de la batterie



Poignée
Permet de transporter facilement la batterie et de la placer simplement dans son support.

■ Temps de recharge

DC64WA



64Vmax

BL6440 (4,0 Ah)

191R06-8

120 min

191W19-9

NOUVEAU

LM001JM101

NOUVEAU

LM002JM101

	LM001JM101	LM002JM101
Plateforme d'accu	64Vmax	64Vmax
Accus fournis	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Chargeur fourni	DC64WA	DC64WA
Puissance de sortie max.	2 300 W	2 300 W
Largeur de coupe	48 cm	53,4 cm
Hauteur de coupe	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capacité du bac de ramassage	62 l	70 l
Régime à vide	2 500 - 3 200 min ⁻¹	2 300 à 2 800 min ⁻¹
Surface recommandée	1 400 m ²	1 600 m ²
Autotractée	-	-
Mulching	✓	✓
Poids	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg

LM001CZ

TONDEUSE AVEC ALIMENTATION DIRECTE PAR SUPPORT D'ALIMENTATION



3 RÉGLAGES :

- VITESSE ÉLEVÉE
- VITESSE BASSE (FONCTIONNEMENT SILENCIEUX)
- RÉGLAGE VITESSE AUTOMATIQUE



LM001C



CONCEPTION DE LAME ÉCONOME EN ÉNERGIE (partie inférieure de la machine)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD



LM001C AVEC MONTAGE DU PDC01 / PDC1200 (Support d'alimentation portable non inclus)

LM001C

Plateforme	Support d'alimentation
Puissance de sortie max.	1 600 W
Largeur de coupe	53 cm
Hauteur de coupe	20 - 100 mm
Capacité du bac de ramassage	70 l
Mulching	✓
Autotractée	✓
Châssis	Acier
Surface recommandée	1 500 - 3 000 m ²
Poids	41,9 kg

Support d'alimentation portable

PDC1200

Avec accus intégrés
Compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 2 x 18 V et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.



Chargeur
DC4001



PDC01

Peut contenir jusqu'à 4 batteries LXT.
Compatible avec des machines à raccordement direct et avec des machines 18 V, 18 V x 2 et 40Vmax, à condition d'utiliser un adaptateur.



Adaptateurs



* Compatible avec les produits 18 V LXT

Compatible avec les produits 18 V x 2 LXT

Compatible avec les produits 40 V XGT

* PDC01 uniquement

Adaptateur :
réf. 191N62-4



Non seulement pour une utilisation avec des machines à raccordement direct

Adaptateur :
réf. 191J51-5



Les machines standard qui fonctionnent avec des accus 40Vmax, 2 x 18 V ou 18 V peuvent également être raccordées au support d'alimentation à l'aide de l'adaptateur approprié.

Adaptateur :
réf. 191J50-7



PDC1200

avec accus intégré




PDC01

peut contenir jusqu'à 4 accus 18 V

Ne fonctionne qu'avec le support d'alimentation portable

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z / DUH651Z

TAILLE-HAIES SUR ACCU

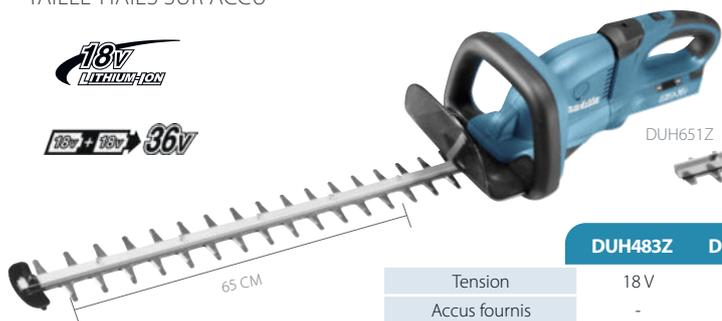

DUH651Z



DUH523RFE

	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z	DUH651Z
Tension	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Accus fournis	-	-	2 x accu 3,0 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Chargeur fourni	-	-	DC18RC	DC18RC	-	-
Longueur de coupe	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm	65 cm
Épaisseur de branches maximale	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Poids	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg	4,2 kg

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH502RT

GÉOMÉTRIE STANDARD

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Accus fournis	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Chargeur	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Longueur de coupe	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Poids	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

TAILLE-HAIES SUR ACCU 18 V



DUH754SZ



DUH601PTE

GÉOMÉTRIE INNOVANTE

Meilleur résultat de coupe
Moins de friction
Plus grande autonomie de l'accu

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Accus fournis	0	0	0	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	0
Chargeur	-	-	-	DC18RC	DC18RD	DC18RD	-
Longueur de coupe	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Lames	Double tranchant	Simple tranchant					
Poids	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,4 kg


UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION MISE EN FORME »



PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH004GM201 ou UH005GM201

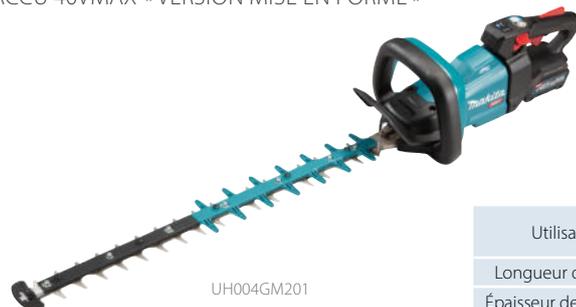

UH004GM201

DENTS À TROIS CÔTÉS AIGUISÉS ET PLIÉS POUR MOINS DE FRICTION
GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)
IDÉAL POUR LES BRANCHES FINES ET LES HAIES DENSES

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Utilisation	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme	Mise en forme
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Cadence de coupe	2 000/3 600/5 000 min ⁻¹			
Accus fournis	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,3 – 4,9 kg	4,3 – 4,9 kg	4,5 – 5,1 kg	4,5 – 5,1 kg

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX « VERSION DE RABATTAGE »



DENTS AVEC TROIS CÔTÉS AIGUISÉS. LA FABRICATION DES DENTS LES REND PLUS ROBUSTES ET ELLES NE SONT PAS PLIÉES.

GÉOMÉTRIE DES DENTS INNOVANTE (ASYMÉTRIQUE)
CONCEPTION OPTIMISÉE POUR LA COUPE DES BRANCHES PLUS GROSSES

PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH006GM201 ou UH007GM201



UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Utilisation	Rabattage	Rabattage	Rabattage	Rabattage
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Cadence de coupe	2 000/3 600/4 000 min ⁻¹			
Accus fournis	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,4 – 5,0 kg	4,4 – 5,0 kg	4,6 – 5,2 kg	4,6 – 5,2 kg

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

TAILLE-HAIES SUR ACCU 40VMAX AVEC LAME À SIMPLE TRANCHANT



PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UH013GM101 ou UH014GM101



UH014GM101

GRANDE VITESSE DE COUPE ET RÉGIME ÉLEVÉ
CONCEPTION LÉGÈRE ET BIEN ÉQUILIBRÉE
STANDARD AVEC DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION DES DÉBRIS

	NOUVEAU UH013GZ	NOUVEAU UH013GM101	NOUVEAU UH014GZ	NOUVEAU UH014GM101
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Épaisseur de branches max.	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Cadence de coupe	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Accus fournis	0	1x BL4040	0	1x BL4040
Chargeur fourni	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	3,5 – 4,5 kg	3,5 – 4,5 kg	4,0 – 4,7 kg	4,0 – 4,7 kg

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR ACCU (CXT/LXT)



DUN500WZ

- Lame réglable en 6 positions
- Double poignée pour plus de confort.
- Géométrie innovante des dents

DUN461

- Géométrie de dents standard
- Manche télescopique



DUN500WZ

DUN461WST



	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Plateforme d'accu	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Accus fournis	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Chargeur	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Longueur de coupe	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Épaisseur de branches maximale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Poids	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg

Accessoires



197439-7
Tube de graisse de 80 ml
Pour tous les taille-haies sur perche



345205-8
Protection



191T43-4 (DUN461)
Dispositif de récupération des déchets de coupe

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

TAILLE-HAIES / -HERBES SUR ACCU 12Vmax / 18 V



DUM111SYX



DUM604RFEX



	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Tension	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Chargeur	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Longueur de coupe taille-haie	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Largeur de coupe taille-herbe	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Épaisseur de branches maximale	8 mm			
Fourni avec	Taille-herbe + Taille-haie	Taille-herbe + Taille-haie	Taille-herbe + Taille-haie	Taille-herbe + Taille-haie
Poids	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

UB101DZ

SOUFFLEUR SUR ACCU 12VMAX



UB101DZ

Tension	10,8 V
Vitesse d'air	65 m/s
Débit max.	2,6 m ³ /min
Poids	1,4 - 1,9 kg

Livré sans accu / chargeur

DUB186Z

SOUFFLEUR SUR ACCU 18 V



DUB186Z

Tension	18 V
Vitesse d'air	56 m/s
Débit max.	3,2 m ³ /min
Poids	1,6 - 2,1 kg

Livré sans accu / chargeur

DUB184Z / DUB184RT

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 18 V



+ Buse de soufflage plate avec adaptateur

DUB184Z

INTERRUPTEUR PROGRESSIF VERROUILLABLE POUR UNE VITESSE CONTINUE

DUB184Z DUB184RT

Accus fournis	0	1 x BL1850B + DC18RC
Vitesse d'air	49 m/s	49 m/s
Débit max.	12,7 m ³ /min	12,7 m ³ /min
Poids	3,1 kg	3,1 kg

DUB362Z

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU 2 x 18 V



+ Embout de soufflage plat

DUB362Z

Accus fournis	0
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m ³ /min
Poids	3,5 kg

DUB363ZV

SOUFFLEUR / ASPIRATEUR SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne

Fourni avec set d'aspiration de feuilles



DUB363ZV

Accus fournis	0
Vitesse d'air	54 m/s
Débit max.	13,4 m ³ /min
Poids	4,8 kg



Accessoires



162988-3
Sac à poussière en tissu

UB001GZ / UB001GM101

SOUFFLEUR DE FEUILLES SUR ACCU
40VMAX



40V^{Li-ion}
max



UB001GZ

Puissance de soufflage très élevée, jusqu'à 17 N en mode boost.
Vitesse modulable et cruise control.
Conception revue pour un confort d'utilisation encore plus grand.
Protection WetGuard/IPX4

	UB001GZ	UB001GM101
Tension	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Accus fournis	0	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA
Vitesse d'air max.	64 m/s	64 m/s
Débit max.	16,0 m ³ /min	16,0 m ³ /min
Poids	3,1 – 3,9 kg	3,1 – 3,9 kg

UB001CZ

SOUFFLEUR DE FEUILLES AVEC RACCORDEMENT
DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



NE PEUT ÊTRE RACCORDÉ
QU'AU SUPPORT D'ALI-
MENTATION PORTABLE
PDC01 / PDC1200

DÉBIT D'AIR AJUSTÉ POUR
DE MEILLEURES PERFOR-
MANCES ET UNE PLUS
GRANDE FACILITÉ
D'UTILISATION

NIVEAU SONORE BAS

LÉGER



	UB001CZ
Plateforme	Support d'alimentation portable
Vitesse d'air max.	70 m/s
Débit max.	17,6 m ³ /min
Poids	2,6 kg

Set de buses pour le nettoyage des gouttières.

Longueur totale : 3,2 m

Compatibilité

Modèle	En combinaison avec un adaptateur	Disponibilité
DUB184	191B21-6	Livré avec l'appareil
DUB362 / DUB363	191J13-3	Disponible en option
UB001C / UB001G	191L96-5	Disponible en option

Accessoires

191B03-8

Set de nettoyage pour gouttières 2,90 m
0 / 0



DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 / DUX60ZM4 / DUX60ZX8

Puissance de sortie max.

0,47 kW

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne
DUX60Z, DUX60ZN1, DUX60ZM4, DUX60ZX8



DUX18Z



DUX60Z

Puissance de sortie max.

0,6 kW




	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Plateforme	LXT 18 V		LXT 2 x 18 V			
Puissance de sortie max.	470 W		600 W			
Régime à vide	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹			
Accessoires fournis	-	EM408MP	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP + EN401MP
Accus / chargeurs fournis	-	-	-	-	-	-

UX01GZ / UX01GZ01

Puissance de sortie max.

1,0 kW

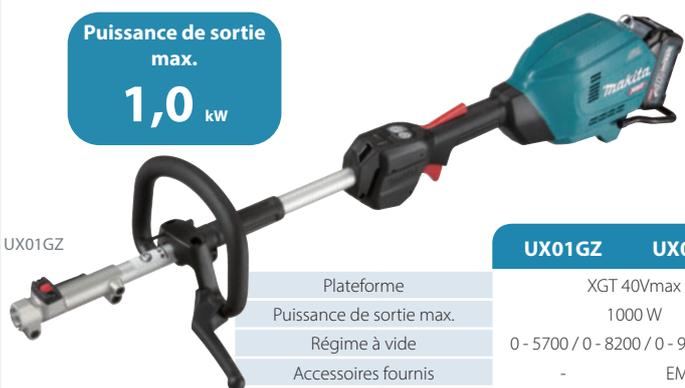

UX01GZ

UX01GZ UX01GZ01

	UX01GZ	UX01GZ01
Plateforme	XGT 40Vmax	
Puissance de sortie max.	1000 W	
Régime à vide	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Accessoires fournis	-	EM404MP
Accus / chargeurs fournis	-	-

Accessoires



195638-5
Sac de transport pour le combi-système

OUTILS COMBI-SYSTÈME

Produit | Référence | Ø (mm)

DÉBROUSSAILLEUSE (pour DUX18 seul EM408MP est adapté)

EM404MP	198768-1	450 mm
EM401MP	195888-2	300 mm
EM400MP	195648-2	420 mm
EM406MP	198779-6	420 mm
EM408MP	191N31-5	300 mm

CISEAUX ROTATIFS

EM407MP	191M56-3
---------	----------

TAILLE-HERBE

ER400MP	195522-4	410 mm
---------	----------	--------

ÉLAGUEUSE

EY401MP	199927-0
---------	----------

NOUVEAU

EY403MP	191T38-7
---------	----------

TAILLE-HAIE SUR PERCHE

EN401MP	196256-2
EN410MP	197726-4

SARCLEUSE

KR400MP	199181-6
---------	----------

COUPE-BORDURE

EE400MP	196752-0
---------	----------

RALLONGE

LE400MP	191E24-8
---------	----------

RACLEUR

SW400MP	199339-7
---------	----------

ROULEAU BROSSÉ

BR400MP	199318-5
---------	----------

SOUFFLEUR

UB400MP	191F65-0
---------	----------

NOUVEAU

UB401MP	191P72-3
---------	----------

UR100DSAEX / UR100DSMEX

TAILLE-HERBE SUR ACCU 12VMAX

EN OPTION
TÊTE À FIL
198854-8



UR100DSAEX

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Accus fournis	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Chargeur	DC10SB	DC10SB
Poignée	D	D
Poids	2,34 kg	2,3 kg

DUR181Z / DUR181RF

TAILLE-HERBE SUR ACCU 18 V



DUR181RF

	DUR181Z	DUR181RF
Accus fournis	-	1 x accu 3,0 Ah
Chargeur	-	DC18RC
Poignée	D	D
Poids	2,9 kg	2,9 kg

DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE

TAILLE-HERBES SUR ACCU 18 V

MANCHE DÉMONTABLE
POUR
LE TRANSPORT
(DUR191)

MANCHE ERGONOMIQUE
(DUR189)



DUR191LZX3

NOUVEAU



DUR189Z



DUR190LZX3



MANCHE
DROIT
(DUR190,
DUR192)

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après
enregistrement en ligne
DUR189RFE

	DUR192LZ	DUR192LST	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR191LZX3	DUR189Z	DUR189RFE
Accus fournis	-	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-	2 x accu 3,0 Ah
Chargeur	-	DC18SD	-	DC18RC	-	-	DC18RC
Vitesses	2	2	3	3	3	3	3
ADT	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	-	-	✓	✓	✓	-	-
Poignée	D	D	D	D	D	D	D
Poids	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg



DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

PROMO

Accu 6,0 Ah gratuit après
enregistrement en ligne

Fournies
sans accu ni
chargeur

DUR369AZ

NOUVEAU



	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Régime à vide max.	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Vitesses	3	3	3
Poignée	D	Guidon (En U)	Guidon (En U)
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Poids	4,2 kg	4,2 kg	6,0 kg

UR101CZ / UR101CPT4J

DÉBROUSSAILLEUSE AVEC RACCORDEMENT DIRECT AU SUPPORT D'ALIMENTATION



La UR101C peut être
connectée qu'au support
d'alimentation
portable
PDC01 ou PDC1200



UR101CZ

	UR101CZ	UR101CPT4J
Régime à vide max.	7 000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Vitesses	3	3
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Poignée	Guidon (En U)	Guidon (En U)
Accus fournis	-	4 x accu 5,0 Ah
Chargeur	-	DC18RD
PDC01 compris	-	✓

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

DÉBROUSSAILLEUSES SUR ACCU 40VMAX



XGT **40Vmax**

ADT
AFT

WG **XPT**
WET GUARD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Accu 4,0 Ah gratuit après enregistrement en ligne UR006GM101 et UR007GM101

UR006G/UR007G:

Excellent équilibre grâce au moteur placé à l'arrière. Le moteur BL à refroidissement forcé délivre une puissance maximale de 1,0 kW. Très grande vitesse de rotation.

UR006G : avec poignée guidon (« U »)
UR007G : avec poignée circulaire (« D »)
Adaptée aux applications difficiles.

UR002G:

Le moteur BL à rotor externe placé au-dessus de la tête de fauchage est efficace et son couple est élevé.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01	UR007GM101
Tension	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Régime à vide max.	3 500 - 5 300 - 6 500 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹	4 600 - 5 500 - 7 000 min ⁻¹
Vitesses	3 + Auto				
Poignée	Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Guidon (« U »)	Circulaire (« D »)	Circulaire (« D »)
Accus fournis	0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Chargeur fourni	0	0	DC40RA	0	DC40RA
Poids	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg			

UR012GZ02

DÉBROUSSAILLEUSE SUR ACCU 2 x 40VMAX

BL **XPT** **ADT** **AFT** **WG**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY WET GUARD

80Vmax

Puissance extrêmement élevée grâce à la technologie 2 x 40Vmax. Le moteur BL à refroidissement forcé délivre une puissance maximale de 2,0 kW. Convient aux applications les plus lourdes, telles que la tonte/scarification d'herbe dure ou de roseaux et le sciage des troncs minces.

Puissance de sortie max.

2,0 kW



UR012GZ02

UR012GZ02

Tension	2 x 40Vmax
Régime	3 500 - 5 000 - 6 800 min ⁻¹
Vitesses	3 + Auto
ADT	✓
AFT	✓
Accus fournis	0
Chargeur fourni	-
Poids	8,0 - 9,8 kg

DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 18 V

ATTENTION : une formation est requise pour son utilisation. Veuillez toujours à bien prendre connaissance des consignes de sécurité.



DUC122RTE



DUC254Z



DUC254

	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Accus fournis	-	-	1 x accu 5,0 Ah + DC18RC
Longueur guide-chaîne	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Vitesse de chaîne	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Poids	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 2 x 18 V

Avec système de serrage rapide



DUC302Z

Avec écrou de retenue guide-chaîne intégré



DUC256Z

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne
DUC256Z, DUC306Z, DUC356Z, DUC406Z



Accessoires



346809-9

Rive dentée adaptée à : DUC256, DUC306, DUC356, DUC406, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G
0 / 0

	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Accus fournis	-	-	-	-	-	-
Moteur BL	-	-	✓	✓	✓	✓
Longueur guide-chaîne	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Système de serrage rapide	✓	✓	-	-	-	-
Écrous de retenue guide-chaîne	-	-	✓	✓	✓	✓
Vitesse de chaîne	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Poids	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg



UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ÉLAGUEUSES SUR ACCU 40VMAX

PROMO

ACCU 4,0 Ah GRATUIT après enregistrement en ligne
UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101



HAUTE PUISSANCE UTILE
COMPACT
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE

Avec lame de taille



UC003GM101

	NOUVEAU UC002GZ	NOUVEAU UC002GM101	NOUVEAU UC003GZ	NOUVEAU UC003GM101	NOUVEAU UC004GZ	NOUVEAU UC004GM101	NOUVEAU UC006GZ
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-	1 x 4,0 Ah	-
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Longueur guide-chaîne	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm
Chaîne	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm
Vitesse de chaîne	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Poids	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg

Disponible à la livraison au plus tôt à partir de juin 2022

DUC353Z / DUC405Z

TRONÇONNEUSES SUR ACCU 2 x 18V



DUC405Z

PROMO

ACCU 6,0 Ah GRATUIT
après enregistrement
en ligne



	DUC353Z	DUC405Z
Accus fournis	-	-
Longueur guide-chaîne	35 cm	40 cm
Fixation guide-chaîne	Système de serrage rapide	Écrous de retenue guide-chaîne
Vitesse de chaîne	20 m/s	20 m/s
Poids	4,7 kg	4,8 kg

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

TRONÇONNEUSE SUR ACCU 40Vmax



UC012GT102



UC013GT102




HAUTE PUISSANCE
HAUTE VITESSE DE CHAÎNE
DÉBIT RÉGLABLE D'HUILE
FAIBLE NIVEAU DE
VIBRATIONS

	NOUVEAU UC010GZ	NOUVEAU UC010GT101	NOUVEAU UC011GZ	NOUVEAU UC011GT101	NOUVEAU UC012GZ01	NOUVEAU UC012GT102	NOUVEAU UC013GZ01	NOUVEAU UC013GT102
Accus fournis	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Chargeur fourni	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Chaîne	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Vitesse de chaîne	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s	0 – 25,5 m/s
Poids	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg	6,1 – 7,4 kg

DUA301Z / DUA301PT2

PERCHE ÉLAGUEUSE
TÉLÉSCOPIQUE 2 x 18V

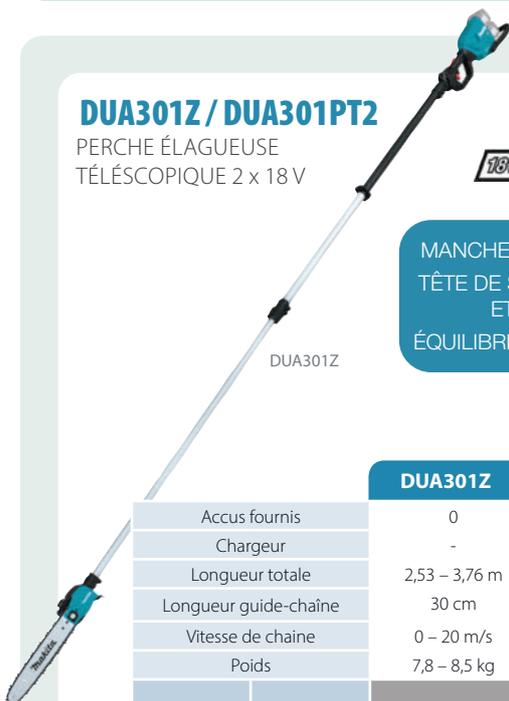

DUA301Z

MANCHE TÉLÉSCOPIQUE
TÊTE DE SCIE COMPACTE
ET LÉGÈRE
ÉQUILIBRE EXCEPTIONNEL

	NOUVEAU DUA301Z	NOUVEAU DUA301PT2
Accus fournis	0	2 x 5,0 Ah
Chargeur	-	DC18RD
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 8,5 kg	7,8 – 8,5 kg

UA004GZ / UA004GM101

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLÉSCOPIQUE SUR ACCU 40VMAX

Disponible à la livraison
au plus tôt en mai 2022



UA004GZ



	NOUVEAU UA004GZ	NOUVEAU UA004GM101
Accus fournis	-	1 x 4,0 Ah
Chargeur	-	DC40RA
Longueur totale	2,53 – 3,76 m	2,53 – 3,76 m
Longueur guide-chaîne	30 cm	30 cm
Vitesse de chaîne	0 – 20 m/s	0 – 20 m/s
Poids	7,8 – 9,1 kg	7,8 – 9,1 kg

DCU180Z

BROUETTE SUR ACCU 18 V



Variateur de vitesse électronique



Roues arrière amovibles



Éclairage à led intégré



PROMO

CHÂSSIS TUBULAIRE
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
Chargeur DC18RC



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

LXT



DCU180Z

Vitesse	0 - 3,5 km/h
Capacité de charge	130 kg
Inclinaison max.	12°

DUP362Z / DUP362PT2

SÉCATEUR SUR ACCU 2 x 18 V

18V + 18V → 36V XPT



Harnais & holster
inclus

	DUP362Z	DUP362PT2
Accus fournis	-	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur	-	DC18RD
Épaisseur de branches max.	33 mm	33 mm
Harnais confortable	✓	✓
Poids	3,3 kg	3,3 kg

UD2500

BROYEUR ÉLECTRIQUE



UD2500

Puissance	2500 W
Régime à vide max.	40 t.p.m
Épaisseur de branches max.	45 mm
Pression sonore	84 dB(A)
Poids	29,7 kg

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

TARIÈRE SUR ACCU 2 x 18 V



DDG460ZX7

18V + 18V → 36V



	DDG460ZX7	DDG460T2X7
Plateforme	LXT 2 x 18 V	
Diamètre de tarière max.	200 mm	
Couple max.	136 Nm	
Poids	7,3 - 8,2 kg	
Accus fournis	-	2x BL1850B
Chargeur fourni	-	DC18RD

DG001GZ05 / DG001GM105

TARIÈRE SUR ACCU 40VMAX



DG001GM105

NOUVEAU **NOUVEAU**



	DG001GZ05	DG001GM105
Plateforme	40Vmax	
Diamètre de tarière max.	200 mm	
Couple max.	136 Nm	
Poids	7,2 - 8,1 kg	
Accus fournis	-	1x BL4040
Chargeur fourni	-	DC40RA

Adaptateurs pour tarières



327687-6
Adaptateur de type D pour tarières Makita



327684-2
Adaptateur de type A pour tarières Stihl

Tarières à manche cylindrique

NOUVEAU

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm

Tarières à utiliser avec un adaptateur (type D), avec goupille de verrouillage

NOUVEAU

Référence	Diamètre	Longueur totale	Longueur utile
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm

Lames de rechange

E-13649
E-13655
E-13661
E-07630
E-07646
E-07652



E-07325 Rallonge
540 mm



E-07331 Goupille de verrouillage

Débrayage de sécurité



Le débrayage de sécurité déconnecte le moteur de la perceuse lorsque le couple dépasse une valeur extrême. Cela évite d'endommager la machine et augmente la sécurité de l'utilisateur.



Inverseur

Le sens de rotation peut être inversé pour retirer la tarière si elle est bloquée ou trop profondément coincée dans un sol argileux lourd.

Nouveaux forets et lames de rechange disponibles au plus tôt à partir d'avril



DLX4160PT2

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18v + 18v → 36v

18V LITHIUM-ION

Go Green



DLX4160PT2

Accus fournis	2 x accu 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH602
Souffleur de feuilles	DUB184
Taille-herbe	DUR181
Tondeuse à gazon	DLM432

DLX5057PTJ

COMBOPACK JARDINAGE SUR ACCU

18v + 18v → 36v

XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION



DLX5057PTJ

Accus fournis	4 x accu 5,0 Ah
Chargeur rapide double	DC18RD
Taille-haie	DUH601
Tronçonneuse	DUC353
Taille-herbe	DUR368
Tondeuse à gazon	DLM460
Souffleur de feuilles	DUB362

Accu gratuit après enregistrement en ligne

LXT 18v + 18v → 36v



1 accu 6,0 Ah gratuit
À l'achat d'une machine 2 x

Machines LXT
fournies sans accu
ni chargeur



Machines XGT fournies
avec accu(s) et chargeur

1 accu 4,0 Ah gratuit
À l'achat d'une machine 40Vmax sur cette page

XGT
40Vmax Li-ion

Prix recommandés hors Bebat et Recupel.
Promotion valable jusqu'au 31/12/2022 ou jusqu'à la fin du stock.

Makita
www.makita.be

US053DZ / DUS054Z

PULVÉRISATEUR COMPACT SUR ACCU

LANCE EXTENSIBLE : 0,5 – 0,7 M

- Modèle sur l'épaule avec réservoir de 5 L
- Les deux buses peuvent être activées séparément pour une pulvérisation étroite ou large.



DUS054Z

	US053DZ	DUS054Z
Tension	12Vmax	18 V
Accus fournis	0	0
Capacité du réservoir	5 l	5 l
Débit	0,2 l/min	0,2 l/min
Pression max.	2,6 bar	2,6 bar
Dimensions	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Poids	2,9 – 3,0 kg	3,2 – 3,5 kg

DUS108Z / DUS158Z

PULVÉRISATEURS DORSAUX SUR ACCU

Disponible à la livraison à partir de juillet



DUS108Z

DUS158Z

	NOUVEAU DUS108Z	NOUVEAU DUS158Z
Tension	18 V	18 V
Accus fournis	0	0
Capacité du réservoir	10 l	15 l
Débit	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Pression max.	3,0 bar	3,0 bar
Dimensions	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Poids	4,6 kg	4,6 kg

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES



HW1300



HW151



HW131



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Puissance	1 800 W	1 800 W	2200 W	2500 W
Pression max.	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Débit max.	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Longueur du tuyau	10 m	10 m	15 m	10 m
Poids	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg

DHW080ZK

NETTOYEUR À HAUTE PRESSION SUR ACCU



Compatible

Une large gamme d'accessoires est disponible, ils sont également compatibles avec le HW1200 / HW1300.

Capacité du réservoir

50 l

Pression de service

30/55 bar

Débit

4,0/5,5 l/min



DHW080ZK

Tension	2 x 18 V
Accus fournis	-
Chargeur	-
Pression de service (basse/haute)	30/55 bar
Débit (bas/haut)	4,0/5,5 l/min
Capacité du réservoir	50 l
Poids	7,1-7,7 kg

Têtes de pulvérisation

Forme	Adapté au modèle	Réf.		
Poignée de pulvérisation 	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2		
Buse réglable 	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8		
Lance vario-spray 	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5		
Tête de lance turbo 	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4		
Nettoyeur de terrasses 	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2		
Lance courbée 	HW1200 HW1300	198909-9		
Jeu de rallonges pour poignée pistolet 	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7		
Aiguille de nettoyage 	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9		
Brosse ronde 	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7		
Brosse droite 	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6		

Forme	Adapté au modèle	Réf.		
Générateur de mousse 	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2		
Kit de nettoyage de canalisations 	DHW080 HW1200 HW1300	10 m 197837-5 15 m 197840-6		
Tuyau haute pression 	DHW080 HW1200 HW1300	5 m 197845-6 8 m 197847-2 10 m 197850-3		
Joint rotatif 	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6		
Jeu d'aspiration d'eau 	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1		
Raccord 	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7		
Accouplement d'eau 	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2		
Raccord rapide 	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8		

45 YEARS

Makita 1977
2022

Makita Belgique existe depuis 45 ans.
Entamons les 45 prochaines années
dans le même esprit !



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenbergh



Valable du 01/04/2022 au 30/09/2022.

Les images peuvent différer du produit acheté. Les caractéristiques techniques et les prix sont fournis à titre indicatif et sous réserve de fautes d'impression.
Prix recommandés hors Bebat et Recupel. N° d'enregistrement/taxe d'environnement: 400/0000042/81/81. Promotions valables jusqu'à la fin du stock.



REF: PLFFR22