

POWER TOOLS

2022/1

PRIX HORS TAXE

SOUS RÉSERVE DES FAUTES D'IMPRESSION

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX PROMOTIONNELS VALABLES

du 01/4/2022 au 30/09/2022

2019

Développement d'un mécanisme de marteau révolutionnaire : Mechoneer.

Une combinaison des avantages du système à marteau fermé et de la puissance du système à double marteau.

MOINS DE VIBRATIONS



MOINS DE BRUIT



PLUS LONGUE DURÉE DE VIE



2020

Introduction des RRI-2100M et RRI-2500M en tant que puissants remplaçants des classiques RRI-21 et RRI-25.

2022

Poursuite du développement de la gamme. En conséquence, une gamme de haute qualité est maintenant disponible pour le segment des camions et des remorques, allant de la clé plate de 1/2" à la clé à chocs de 1".



ACTION REPRISE

RRI-3700M

€ 599,-

NORMALEMENT € 690,-
VOIR LES CONDITIONS PROMOTIONNELLES

RED ROOSTER CLÉ À CHOCS

RRI-3700M

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.300 Nm
Consomm. d'air	7,3 l/s
Poids	6,8 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.120 Nm

 RED ROOSTER

 YOKOTA

TOKU 

 ACTION®

 SMC®

TOKU CLÉS À CHOCS



La clé à chocs est l'outil à air comprimé le plus connu. Elle est utilisée quasiment partout (ateliers, garages, construction navale, pétrochimie et industrie) où de nombreux boulons et écrous doivent être vissés ou dévissés. Les clés à chocs existent en plusieurs versions, en forme de pistolet, droit et à angle droit, et en différentes tailles, avec un carré d'entraînement à partir de 3/8" jusqu'à 2 1/2".

MI-14S1/2

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	16 mm
Mécanisme	Twin-Hammer
Couple	390 Nm
Consomm. d'air	6 l/s
Poids	1,15 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 570 Nm

PRIX PROMO
€ 157,-



MI-20S

Carré d'entraîn.	3/4"
Calibre de vissage	20 mm
Mécanisme	Twin-Hammer
Couple	900 Nm
Ajuster de force	D/G 4 rangs
Consomm. d'air	15 l/s
Poids	3,25 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm



PRIX PROMO
€ 430,-

MI-20PG

Carré d'entraîn.	3/4"
Calibre de vissage	24 mm
Mécanisme	Twin-Hammer
Couple	1.000 Nm
Consomm. d'air	15 l/s
Poids	3,9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 2.400 Nm



€ 551,-



PRIX PROMO
€ 259,-

MBC-30S

- Un outil pneumatique à main, 1800 tr/m avec mandrin hexagonal 1/4"
- Quatre nettoyeurs de boulon avec brosse métallique intérieure, pour boulon M20, M24 et M30
- Trois brosses à trou, pour écrous et trous M20, M24 et M30
- Une petite brosse à polir



PRIX PROMO
€ 210,-

MI-17C-SK

- Clés à choc MI-17C
- 5 x 1/2" douilles normales C/P 17-19-21-22-24
- 1 x barre d'extension 100 mm



PRIX PROMO
€ 220,-

MI-17C-SL

- Clés à choc MI-17C
- 5 x 1/2" douilles profondes C/P 17-19-21-22-24
- 1 x barre d'extension 100 mm

ACTION RET RING

Type	D2 mm	
DO10032S	36,5	3/4"
DO18708S	44,5	3/4"

Type	D2 mm	
DO18715S	53,9	3/4" & 1"
DO10008S	44,5	1"

Type	D2 mm	
DO10021S	76,2	1 1/2"
DO10025S	85,7	1 1/2"



ÉTAPE 1
Placez l'anneau de retenue sur le carré d'entraînement. Mettez la douille sur le carré en alignant les trous de retenue.



ÉTAPE 2
Prenez la tige de retenue entre le pouce et l'index et entrez la au travers des trous.



ÉTAPE 3
Tirez le joint torique maintenant à l'endroit désiré.

RED ROOSTER CLÉS À CHOCS



PRIX PROMO
€ 156,-

NOUVEAU ! RRI-1400M

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	14 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	470 Nm
Consomm. d'air	8,5 l/s
Poids	1,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.200 Nm



PRIX PROMO
€ 179,-

RRI-2100M

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	20 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	1.000 Nm
Consomm. d'air	12 l/s
Poids	2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm



PRIX PROMO
€ 484,-

RRI-2500M

Carré d'entraîn.	3/4"
Calibre de vissage	24 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.000 Nm
Consomm. d'air	16 l/s
Poids	3,5 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 2.700 Nm



ACTION REPRISE
RRI-3700M
€ 599,-
NORMALEMENT € 690,-
VOIR LES CONDITIONS PROMOTIONNELLES

NOUVEAU ! RRI-3700M

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.300 Nm
Consomm. d'air	7,3 l/s
Poids	6,8 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.120 Nm

3 NOUVEAUX MODÈLES AVEC LE (NOUVEAU) SYSTÈME DE MECHONEER®

Mechoneer est un nouveau mécanisme à percussion breveté basé sur le système Twin-Hammer et sur le système Hammer fermé qui allie les avantages des deux systèmes : il produit une coup par rotation, il n'a pas d'embouts mobiles dans le marteau et l'ensemble est fermé.



40%
MOINS DE VIBRATIONS



10%
MOINS DE BRUIT



80%
PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

ACTION REPRISE
RRI-3700ML
€ 675,-
NORMALEMENT € 775,-
VOIR LES CONDITIONS PROMOTIONNELLES



NOUVEAU ! RRI-3700ML

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.700 Nm
Consomm. d'air	7,6 l/s
Poids	9,2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm



PRIX PROMO
€ 179,-

RR-18N T SET

- Clés à choc RR-18N T
- 5 douilles avec butée et manchon plastique
- blanc 15 mm - bleu 17 mm - jaune 19 mm - rouge 21 mm - vert 22 mm

CONDITIONS D'ACTION REPRISE
Vous recevez le prix de l'action en échange d'un outil similaire.

RRI-25S

Carré d'entraîn.	3/4"
Calibre de vissage	24 mm
Mécanisme	Twin-Hammer
Couple	1.300 Nm
Consomm. d'air	16 l/s
Poids	2,9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 2.350 Nm



PRIX PROMO
€ 410,-

RR-15A

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	14 mm
Mécanisme	Jumbo-Hammer
Couple	310 Nm
Consomm. d'air	7,1 l/s
Poids	1,8 kg

€ 279,-



ACTION REPRISE
RR-160H
€ 135,-
NORMALEMENT € 168,-
VOIR LES CONDITIONS PROMOTIONNELLES

RR-160H

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	16 mm
Mécanisme	Dynapact
Couple	580 Nm
Consomm. d'air	7 l/s
Poids	2,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.300 Nm



OUTILS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL

ACTION SETS JEUX DE DOUILLES À CHOCS

	€ 67,20	D0605121301 13 DOUILLES 3/8", 6-PANS, PROFONDE 7-8-9-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19 mm
	PRIX PROMO € 135,-	D0605202602 26 DOUILLES 1/2", 6-PANS 10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-32-33-34-35-36 mm
	€ 301,-	D0605222601 26 DOUILLES 1/2", 6-PANS, PROFONDE 10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-32-33-34-35-36 mm
	PRIX PROMO € 59,-	D0648260901 9 DOUILLES EMPREINTE 6-PANS (INBUS) 1/2" 4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm
	€ 118,-	D00012-0-286 7 DOUILLES 1/2" 17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 mm
	€ 240,-	D0605421001 10 DOUILLES 3/4", 6-PANS, PROFONDE 21-22-24-27-30-32-33-36- 41-46 mm
	€ 209,-	D00100-1-007 7 DOUILLES 1", 6-PANS, PROFONDE 24-27-30-32-33-36-41 mm

RED ROOSTER & TOKU CLÉS À CHOCS

	PRIX PROMO € 759,-
MI-3800ELR Carré d'entraîn. 1" Calibre de vissage 36 mm Mécanisme Monobloc Couple 2.000 Nm Consomm. d'air 15 l/s Poids 9,9 kg	
	PRIX PROMO € 749,-
MI-3800ESR Carré d'entraîn. 1" Calibre de vissage 36 mm Mécanisme Monobloc Couple 2.100 Nm Consomm. d'air 15 l/s Poids 9,3 kg	
	PRIX PROMO € 690,-
MI-590TR À ARRÊT Carré d'entraîn. 1" Calibre de vissage 36 mm Mécanisme Dynapact Couple 1.850 Nm Ajuster de force 450-700 Nm Consomm. d'air 11,6 l/s Poids 10,9 kg	
	PRIX PROMO € 1099,-
MI-4500ELR Carré d'entraîn. 1" Calibre de vissage 45 mm Mécanisme Monobloc Couple 2.900 Nm Consomm. d'air 23 l/s Poids 14,5 kg	
	€ 2879,-
RRI-1061 Carré d'entraîn. 1 1/2" Calibre de vissage 52 mm Mécanisme Tripode Couple 5.950 Nm Consomm. d'air 27 l/s Poids 14,3 kg	

RED ROOSTER & TOKU CLÉS A ROCHET



	PRIX PROMO € 112,-
RRW-2403 Carré d'entraîn. 3/8" Calibre de vissage 12 mm Vitesse à vide 150 t/m Couple 68 Nm Consomm. d'air 6,0 l/s Poids 1,2 kg	
	PRIX PROMO € 112,-
RRW-2404 Carré d'entraîn. 1/2" Calibre de vissage 12 mm Vitesse à vide 150 t/m Couple 68 Nm Consomm. d'air 6,0 l/s Poids 1,2 kg	
	PRIX PROMO € 130,-
RRW-3403 SANS FORCE DE RÉACTION Carré d'entraîn. 3/8" Calibre de vissage 12 mm Vitesse à vide 500 t/m Couple 95 Nm Consomm. d'air 6,0 l/s Poids 1,28 kg	
	PRIX PROMO € 130,-
RRW-3404 SANS FORCE DE RÉACTION Carré d'entraîn. 1/2" Calibre de vissage 12 mm Vitesse à vide 500 t/m Couple 95 Nm Consomm. d'air 6,0 l/s Poids 1,28 kg	

RED ROOSTER PERCEUSES



	PRIX PROMO € 110,-
RR-10DP AVEC MANDRIN RAPIDE Capacité acier 10 mm Mandrin 3/8" x 24 UNF Sens de rotation gauche/droite Vitesse à vide 1.800 t/m Consomm. d'air 8 l/s Poids 1,1 kg	
	PRIX PROMO € 157,-
RR-13DP AVEC MANDRIN RAPIDE Capacité acier 13 mm Mandrin 3/8" x 24 UNF Sens de rotation gauche/droite Vitesse à vide 800 t/m Consomm. d'air 8 l/s Poids 1,3 kg	
	PRIX PROMO € 219,-
MD-3312B Capacité acier 10 mm Mandrin 3/8" x 24 UNF Sens de rotation gauche/droite Vitesse à vide 1.900 t/m Consomm. d'air 6 l/s Poids 0,91 kg	
	€ 623,-
YRD-13NBK Capacité acier 13 mm Mandrin 1/2" x 20 UNF Sens de rotation droit Vitesse à vide 700 t/m Consomm. d'air 13,3 l/s Poids 1,6 kg	
	€ 958,-
RRI-2116P* Capacité acier 16 mm Mandrin 1/2" x 20 UNF Sens de rotation droit Vitesse à vide min. 650/min max. 950/min Consomm. d'air 11 l/s Poids 2,4 kg	

RED ROOSTER FLEXIBLE SPIRALÉ PU

	PRIX PROMO € 19,-
PT-02525SJ Longueur de travail 4 m Longueur développée 5 m Diamètre intérieur 6,5 mm Diamètre extérieur 9,5 mm Raccordement 1/4"	
	PRIX PROMO € 24,50
PT-03525SJ Longueur de travail 4 m Longueur développée 5 m Diamètre intérieur 8,0 mm Diamètre extérieur 12,0 mm Raccordement 1/4"	
	PRIX PROMO € 59,-
PT-04550SJ Longueur de travail 9 m Longueur développée 10 m Diamètre intérieur 9,5 mm Diamètre extérieur 13,5 mm Raccordement 3/8"	

RED ROOSTER VISSEUSES

€ 145,-



€ 145,-

RR-02SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 5 mm
Vitesse à vide 1.800 t/m
Couple 1 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,3 kg

RR-06SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 5 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,4 kg

PRIX PROMO
€ 152,-PRIX PROMO
€ 152,-

RR-02SC

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 5 mm
Vitesse à vide 1.800 t/m
Couple 1 - 6 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,3 kg

RR-06SC

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 5 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,4 kg

RED ROOSTER MACHINE À CISAILLER

PRIX PROMO
€ 134,-

RR-8110

Capacité acier 1 mm
Cap. aluminium 1,2 mm
Frappe 2.400 c./min
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 9,4 l/s
Poids 1,2 kg



LA TÊTE EST
RÉGLABLE
À 360 DEGRÉS

RED ROOSTER GRIGNOTEUSE POUR TÔLES



RR-8116

Capacité acier 1,6 mm
Cap. aluminium 2 mm
Frappe 3.500 c./min
Puissance 0,26 kW
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 0,9 kg

PRIX PROMO
€ 129,-

4 X 90° POSITIONNABLE

RED ROOSTER MINI-PONCEUSE

RRS-60152K

AVEC SYSTEME ROLOC™

Dimensions disque 50 mm
Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,54 kg

PRIX PROMO
€ 129,-

RRS-60153K

AVEC SYSTEME ROLOC™

Dimensions disque 75 mm
Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,54 kg

PRIX PROMO
€ 129,-

Coffret avec 10 disques
de ponçage grain 80,
100 et 120 et 3 patins de
préparation de surface.

RED ROOSTER MINI-POLISSEUSE

RRS-60323K

Dimensions disque 75 mm
Vitesse à vide 3.200 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,72 kg

€ 178,-

Coffret avec 1 patin jaune, 1 patin
blanc et 1 bonnet de palissage.



TOKU & RED ROOSTER PONCEUSES

PRIX PROMO
€ 99,-

MS-4125B

Surface de ponçage 125 x 22 mm
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,5 kW
Consomm. d'air 8,3 l/s
Poids 1,0 kg

PRIX PROMO
€ 199,-

RRI-6150-2SV

Surface de ponçage 150 mm
Course de lexcntrique 2 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,7 kg


YOKOTA GOUJON DE GUIDAGE



YDP-13

RAPIDE ET ERGONOMIQUE

Capacité goujon 13 mm
Course 30 x 25 mm
Coups 5.000 c./min
Consomm. d'air 3,3 l/s
Poids 1,35 kg



EXTRAIRE LE GOUJON

- Engager le boulon sur le goujon
- Poser le goujon dans le support de l'outil
- Serrer le support
- Presser la gâchette pour extraire le goujon

ENFONCER LE GOUJON

- Monter le boulon sur le goujon
- Poser le goujon dans le trou
- Monter l'outil inversé sur le poinçon
- Presser la gâchette, enfoncer le goujon pour chasser le goujon

Vis de guide pour YDP-13*	Réf. article
M8 x 50L	6502-0022-00-05
M8 x 100L	6502-0022-00-06
M8 x 200L	6502-0022-00-08
M6 x 50L	6502-0022-00-09
M6 x 100L	6502-0022-00-10
M6 x 200L	6502-0022-00-12
M5 x 50L	6502-0022-00-13
M4 x 50L	6502-0022-00-17

L = longueur / 2 = Fourni d'origine
* Autres dimensions sur demande

€ 1130,-

RED ROOSTER TARAUDEUSE



RRI-T330M12

Capacité acier M6-M12
Sens de rotation G-D
Vitesse à vide 330 t/m
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 1,63 kg

PRIX PROMO
€ 649,-

MANDRINS GRATUIT DE VOTRE CHOIX :



775-0309

775-0310

775-0312

775-0311

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être utilisé à gauche et à droite
- Poignée latérale incluse pour plus de stabilité
- Faible consommation d'air
- Faibles vibrations
- Peut être utilisé pour les tarauds M6 à M12
- Avec mandrin à changement rapide
- Sortie d'air silencieuse par la poignée

RED ROOSTER ATLUB HUILE

ATLUB est le lubrifiant idéal pour des outils pneumatiques. ATLUB est basé sur un lubrifiant synthétique hydrosoluble auquel des additifs spécifiques ont été ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes.

€ 12,90



CARACTÉRISTIQUES

- Bonne action anticorrosion, anti-oxydante et anti-usure
- Action nettoyante généreuse
- Sans danger pour le caoutchouc et les pièces en PVC

AVEC ATLUB COMME LUBRIFIANT, LE TRAVAIL PEUT CONTINUER MÊME JUSQU'À -25 °C.

RED ROOSTER CRAYON GRAVEUR

PRIX PROMO
€ 155,-

RRI-9010

Coups 36.000 c/m
Poids 0,25 kg
Consomm. d'air 0,5 l/s

Cette crayon graveur de RED ROOSTER écrit très agréablement sur tous les matériaux par la haute fréquence. Vous pouvez écrire sur l'acier, le bronze, le cuivre et sur l'acier inoxydable, car l'aiguille est en carbure. Il y a 3 tailles d'aiguille disponibles :

Fine 0,20 mm Réf. article : 2-01-011-90

Medium* 0,35 mm Réf. article : 2-01-011-91

Grosse 0,50 mm Réf. article : 2-01-011-92

* Fourni en standard.



RED ROOSTER & YOKOTA MEULEUSE D'ANGLE



RRG-2155

Diamètre disque 125 x (0,8-7) x 22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,04 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d'air 17,4 l/s
Poids 1,9 kg

€ 285,-



G400HL-S

Diamètre disque 100 x (0,8-6) x 16
Vitesse à vide 12.500 t/m
Puissance 0,74 kW
Axe M8 x 1,25
Consomm. d'air 11,6 l/s
Poids 1,3 kg

€ 472,-



RRI-G70

Diamètre disque 180 x (1,6-8) x 22
Vitesse à vide 8.500 t/m
Puissance 2,0 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d'air 33 l/s
Poids 4,1 kg



ACTION REPRISE
RRI-G70
€ 1199,-
NORMALEMENT € 1425,-
VOIR LES CONDITIONS PROMOTIONNELLES

PRIX PROMO
€ 520,-



RRI-G45HP

TRES PUISSANT !
Diamètre disque 115 x (0,8-7) x 22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,32 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d'air 17,8 l/s
Poids 1,78 kg



RRI-G50HP

TRES PUISSANT !
Diamètre disque 125 x (0,8-7) x 22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,32 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d'air 17,9 l/s
Poids 1,82 kg

RED ROOSTER PONCEUSE



€ 268,-

RRG-3617K

Dimensions bande 6/10 x 330
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,28 kW
Consomm. d'air 6,7 l/s
Poids 0,75 kg

Bande pour bras support 6 mm		
SSB60660	6 x 330 mm	Grain 60
SSB60680	6 x 330 mm	Grain 80
SSB606100	6 x 330 mm	Grain 100
SSB606120	6 x 330 mm	Grain 120
SSB606150	6 x 330 mm	Grain 150

Bande pour bras support 10 mm		
SSB61060	10 x 330 mm	Grain 60
SSB61080	10 x 330 mm	Grain 80
SSB610100	10 x 330 mm	Grain 100
SSB610120	10 x 330 mm	Grain 120
SSB610150	10 x 330 mm	Grain 150

Comprend un bras de meulage pour 6 x 330 et 10 x 330 pour finition fine.

RRG-3630

Dimensions bande 30 x 540
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,52 kW
Consomm. d'air 10,3 l/s
Poids 2,2 kg



PRIX PROMO
€ 365,-

RED ROOSTER TRONÇONNEUSE

LA TÊTE PEUT ÊTRE INCLINÉE
À UN ANGLE DE 25 DEGRÉS
DANS 2 POSITIONS

25° VERS LE HAUT



25° VERS LE BAS

MEULE € 2,06

Meule 75 x 1,6 x 9,5 mm
RÉF. ARTICLE : 52630-11



PRIX PROMO
€ 129,-

RRG-1036FH

Diamètre disque 75 x (0,8-3,5) x 9,5
Vitesse à vide 16.000 t/m
Puissance 0,6 kW
Axe 3/8" x 16
Consomm. d'air 11,3 l/s
Poids 1,3 kg

RED ROOSTER PONCEUSE

RRB-280

Surface de ponçage 80 mm
Vitesse à vide 8.000 t/m
Puissance 0,45 kW
Consomm. d'air 9,6 l/s
Poids 1,5 kg



PRIX PROMO
€ 215,-

RED ROOSTER MEULEUSES



PRIX PROMO
€ 82,-

RRG-541RE

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 0,7 kg



PRIX PROMO
€ 109,-

RRG-541REL

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,2 kg



PRIX PROMO
€ 209,-

RRG-1000REL

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,74 kW
Mandrin 6 (8)¹⁾ mm
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 1,2 kg

¹⁾Mandrin 8 mm disponible sur demande : 50-500228



€ 115,-

RRG-26115

MEULEUSE 115°

Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,26 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 0,6 kg

* AVEC BOUTON DE VERROUILLAGE POUR UN CHANGEMENT FACILE DES BAVURES

RED ROOSTER SCIES SABRE KIT

RRJ-8210*

Capacité acier 3,1 mm
Capacité aluminium 3,9 mm
Frappe 9.500 c./min
Course 10 mm
Consomm. d'air 2,8 l/s



PRIX PROMO
€ 219,-

* La scie est livrée dans une mallette en plastique pratique, contenant un assortiment de scies.

RED ROOSTER PINCES-COUPANTE

RRI-8002

Capacité :
cuivre Ø 1 mm
acier Ø 0,5 mm
Force à mi-longueur de lame : 40 kg

€ 254,-

LAME POUR LE RRI-8002 S-26

Capacité :
cuivre Ø 1 mm
acier Ø 0,5 mm

€ 64,10

LES LAMES SONT FOURNIES SÉPARÉMENT !



ACTIE
€ 165,-

ACTIE
€ 165,-



NOUVEAU ! RRI-300658

Vitesse à vide 58.000 t/m
Puissance 0,11 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,3 l/s
Poids 0,16 kg

NOUVEAU ! RRI-300770

Vitesse à vide 70.000 t/m
Puissance 0,09 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,27 l/s
Poids 0,17 kg



PRIX PROMO
€ 74,-

RRG-60160

Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,56 kg

TOKU MEULEUSES

MG-1B

Vitesse à vide 18.000 t/m
Puissance 0,28 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 0,55 kg



PRIX PROMO
€ 172,-

MG-7206BSET

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,38 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d'air 5 l/s
Poids 0,56 kg



PRIX PROMO
€ 130,-

QN-M14

Pour un changement rapide des disques sur les meuleuses avec une axe M14.



PRIX PROMO
€ 17,-

RED ROOSTER MARTEUX PNEUMATIQUE



ACTIE
€ 135,-

RRH-4309K
AUSSI DISPONIBLE EN SET
Emmanchement $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Piston \varnothing 19 mm
Course 67 mm
Frappe 3.200 c./min
Energie 9,0 J/coup
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,7 kg



PRIX PROMO
€ 135,-

RRH-4312K
AUSSI DISPONIBLE EN SET
Emmanchement $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Piston \varnothing 19 mm
Course 89 mm
Frappe 2.100 c./min
Energie 12,0 J/coup
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,8 kg



PRIX PROMO
€ 285,-

RRI-4021/4
Emmanchement $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Piston \varnothing 18 mm
Course 30 mm
Frappe 4.500 c./min
Energie 3,5 J/coup
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 2,2 kg

TOKU MARTEUX PNEUMATIQUE

THA-2BRH19X50

Emmanchement $\varnothing 19 \times 50$
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 51 mm
Frappe 2.300 c./min
Energie 15,7 J/coup
Consomm. d'air 14,2 l/s
Poids 6,8 kg

€ 601,-

THA-3BRH19X50

Emmanchement $\varnothing 19 \times 50$
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 64 mm
Frappe 2.300 c./min
Energie 19,9 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 7,2 kg

€ 614,-

THA-4BRH19X50

Emmanchement $\varnothing 19 \times 50$
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 102 mm
Frappe 1.800 c./min
Energie 31,8 J/coup
Consomm. d'air 15,8 l/s
Poids 7,8 kg

€ 633,-



RED ROOSTER MARTEAU BURINEUR RALONGÉ



RRI-4007LR5

Longueur 140 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston \varnothing 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 c./min
Energie 15,5 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,25 kg

€ 493,-

RRI-4007LR6

Longueur 171 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston \varnothing 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 c./min
Energie 15,55 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,9 kg

€ 493,-

OUTILS



€ 165,-

**KIT DE CONVERSION POUR LR
AU DÉROUILLEURS À AIGUILLES**
28 aiguilles, diamètre 3mm.
Réf. article 415.3532

BURINS | GRATTOIRS | LAMES



RED ROOSTER MARTEAU PNEUMATIQUE



PRIX PROMO
€ 620,-

RRI-4596R
Emmanchement $\varnothing 25 \times 75$
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,7 kg



PRIX PROMO
€ 730,-

RRI-4596/1
Emmanchement $\varnothing 22 \times 82$
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 10,7 kg



PRIX PROMO
€ 875,-

RRI-4612R VL
AVEC RÉSERVOIR D'HUILE
Emmanchement $\varnothing 25 \times 75$
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 12,9 kg



PRIX PROMO
€ 999,-

RRI-4612K VL
AVEC RÉSERVOIR D'HUILE
Emmanchement $\varnothing 22 \times 82$
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 14,3 kg

RED ROOSTER SCIE COUPE-TUBES



€ 1807,-

Toujours utiliser l'etou à tube et la chaîne pour la fixation de l'outil !
Etou à tube 6" Réf. article 8460-200-00
Etou à tube 12" Réf. article 8460-201-00
Etou à tube 20" Réf. article 8460-205-00

RRI-8460

Capacité métal 45-530 mm
Frappe 300 c./min
Consomm. d'air 20 l/s
Course 65 mm
Poids 8 kg

RED ROOSTER DÉROUILLEURS À AIGUILLES



PRIX PROMO
€ 159,-

RR-2110NS

19 AIGUILLES, \varnothing 3mm
Course 33 mm
Frappe 3.000 c./min
Consomm. d'air 6,6 l/s
Poids 2,5 kg



PRIX PROMO
€ 379,-

RRI-4006VL

19 AIGUILLES, \varnothing 3mm
Course 34 mm
Frappe 2.400 c./min
Consomm. d'air 1,9 l/s
Poids 2,7 kg

SMC TRAITEMENT D'AIR




€ 175,-

KIT-AC40F04E

Raccordement 1/2"
Pression d'air max. 1 MPa
NI/min 2.200
Pression de travail 0,05-0,85 MPa
Filtre 5 microns

SMC TRAITEMENT D'AIR

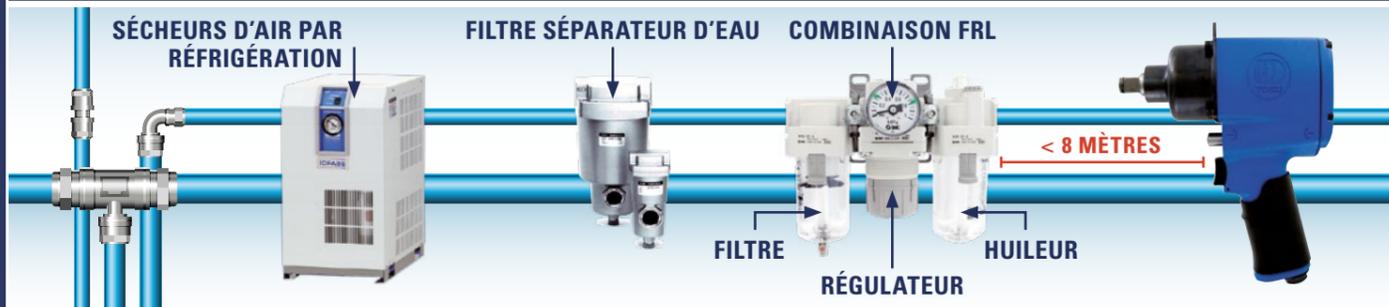

80-90 % DES RÉPARATIONS D'OUTILS PNEUMATIQUES SONT CAUSÉS PAR LA MAUVAISE QUALITÉ DE L'AIR COMPRIMÉ

Une pression trop faible peut avoir pour cause :

- La dimension trop faible des canalisations
- L'unité de traitement d'air (mauvais fonctionnement ou trop faible)
- Le flexible d'alimentation de la machine de section trop petite

L'air comprimé de qualité médiocre provoque des interruptions de production coûteuses, demande plus d'entretien et réduit la durée de fonctionnement des outillages. Afin de laisser fonctionner les outillages de façon optimale, l'air comprimé doit être à la bonne pression, propre, sec et fournir un brouillard d'huile.

SÈCHEURS D'AIR À RÉFRIGÉRATION

Les sècheurs SMC série IDFA éliminent l'humidité du circuit d'air comprimé et prolongent la durée de vie des outils pneumatiques.

FILTRES SÉPARATEURS D'EAU

L'utilisation d'un système séparateur d'eau AMG permet d'évacuer 99 % de l'humidité contenue dans l'air. Léger et compact (raccordement de 1/4" à 2") il peut être aussi monté sur les compresseurs (1-75 kW) pour une utilisation automatique en continu.

HUILEURS

Pour la lubrification des composants des machines. Réglage aisé. Fonctionne même sous faible débit d'air.

FILTRES

Les filtres SMC possèdent un débit maximum et une filtration très fine. La constance de la qualité de l'air est obtenue par centrifugation des impuretés.

RÉGULATEURS DE PRESSION

Ces régulateurs SMC assurent une pression secondaire constante indépendante des fluctuations à l'entrée ou de charge.



NOUVEAU ! IDFA60-23-L EFFICACITÉ AMÉLIORÉE

Sècheurs d'air par réfrigération
Pression d'air aspiré 0,15-1,6 MPa
Temp. d'air aspiré 5-65 °C
Temp. d'utilisation 2-45 °C
Consommation 820 W
Capacité* 204 m³/h
Réfrigérant R410A
Poids 49 kg
* 3 °C Point de rosée

PRIX PROMO
€ 43,-

€ 2941,-



VHS40-F04A

Valve
Raccordement 1/2"
Pour type 40
Capacité 3.150 NI/min

€ 37,85



AL30-F03-A

Huileur
Raccordement 3/8"
Capacité 3.100 NI/min
Pulvérisation de 30 NI/min
Cuve Polycarbonate*
* Résistant aux chocs

PRIX PROMO
€ 29,-



AMC520-F04

Filtre de l'environnement
Raccordement G 1/2"
Capacité* 1.000 NI/min
Réduction du bruit > 35dB(A)
Élimination d'huile > 99,9 %
Poids 0,5 kg

PRIX PROMO
€ 79,-



EALDU600-10

Huileur
Raccordement 1"
Capacité 6.000 NI/min
Filtre 5 microns
Pression de travail 0,15-1,0 MPa
Cuve 2000 m³

€ 1340,-

LUBRIFICATION

La série ALDU de SMC est un système de lubrification central avec une portée de pas moins de 200 mètres. Vous ne devez ainsi régler et contrôler qu'un seul lubrificateur. Cela évite les erreurs et réduit la consommation d'huile de 80 à 90 %. C'est bon pour votre outillage pneumatique, votre portemonnaie et l'environnement. Vous pouvez ainsi continuer d'utiliser vos dévidoirs à tuyaux.

YOKOTA VISSEUSES HYDROTENSION

RAPIDE, PRÉCIS ET SANS FORCE DE RÉACTION

YLTX70E AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE ET SANS HUILE

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6-8 mm
Vitesse à vide 6.800 t/m
Couple 15-32 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,01 kg

€ 1962,-



YLTX110E AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE ET SANS HUILE

Carre d'entrain. 1/2" 4K
Calibre de vissage 10-12 mm
Vitesse à vide 5.800 t/m
Couple 50-85 Nm
Consomm. d'air 8,3 l/s
Poids 1,51 kg

€ 2184,-



RED ROOSTER PISTOLET D'ÉCROUS À SERTIR

NOUVEAU ! RRI-PRN6M

Force de traction Réglable
Capacité M6
Consomm. d'air 23 l/coup
Poids 1,1 kg

€ 570,-



RED ROOSTER RIVETEUSE



RRI-4010

Force de traction 9.000 N
Capacité rivet Ø jusqu'à 4,8 mm
Consomm. d'air 1,15 l/coup
Poids 1,5 kg

€ 163,-



RRI-4011

Force de traction 10.450 N
Capacité rivet Ø jusqu'à 6,4 mm
Consomm. d'air 1,8 l/coup
Poids 2,0 kg

PRIX PROMO
€ 335,-



RRI-PR40948

Force de traction 9.200 N
Capacité rivet Ø 4,8 mm
Consomm. d'air 1,2 l/coup
Poids 1,9 kg

€ 367,-



RRI-PR41764

Force de traction 17.000 N
Capacité rivet Ø jusqu'à 6,4 mm
Consomm. d'air 1,6 l/coup
Poids 2,5 kg

PRIX PROMO
€ 496,-

Y COMPRIS LE COLLECTEUR AVEC VIDE POUR TRAVAIL VERTICAL

Les visseuses RED ROOSTER à coupure d'air automatique offrent une grande plage de couples de serrage et se distinguent par leur précision, leur ergonomie et leur faible niveau de vibrations. Le design spécifique de l'embrayage combine des forces de faible réaction à une grande répétabilité du couple.

MODÈLE PISTOLET RRI-SP20705

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 4 mm
Vitesse à vide 700 t/m
Couple 1,4-4,5 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 0,98 kg

€ 723,-



MODÈLE DROIT RENOUVEAU ! RRI-SL40513

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 520 t/m
Couple 7-13 Nm
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 1,29 kg

€ 1340,-



MODÈLE ANGULAIRE RENOUVEAU ! RRI-SA70960W

JUSQU'À 60NM !
Carré d'entrain. 1/2"
Calibre de vissage 10 mm
Vitesse à vide 90 t/m
Couple 35-60 Nm
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 2,09 kg

€ 2640,-



YOKOTA

VISSEUSES HYDROTENSION SANS FIL AVEC COUPURE**YOKOTA YZ-T = ERGONOMIE**

Il est constamment nécessaire d'augmenter la vitesse de production sans compromettre la qualité.

Si vous souhaitez réduire vos temps de vissage et éviter les contrôles manuels, Yokota développé la solution pour vous : La nouvelle série de visseuses à impulsions YZ-T est basée sur la technologie d'impulsion hydraulique, qui permet un assemblage à grande vitesse, mais très précis.

La série YZ-T peut être programmée de manière très précise, ce qui permet à l'opérateur de procéder à un montage rapide et sans erreur. Le temps de vissage peut facilement être réduit de 35 %. De plus, vous évitez de perdre du temps sur les vérifications manuelles.

Grâce au mécanisme d'impulsions, la série YZ-T est également très légère, silencieuse et sans réaction.

LÉGER | SONORISATION FAIBLE | SANS RETOUR DE FORCE**YZ-T600A**

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 5 - 18 Nm
Poids (avec batterie) 1,4 kg

YZ-T800A

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6-8 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 10 - 30 Nm
Poids (avec batterie) 1,5 kg

YZ-T900E

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 8 - 10 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 30 - 50 Nm
Poids (avec batterie) 1,6 kg

YZ-T600E

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 7 - 20 Nm
Poids (avec batterie) 1,4 kg

YZ-T800E

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6-8 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 15 - 35 Nm
Poids (avec batterie) 1,5 kg

YZ-T950E

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 8 - 10 mm
Vitesse à vide (t/m) 1.200 - 4.800
Couple 40 - 60 Nm
Poids (avec batterie) 1,7 kg



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER

CLES A CHOCS SUR BATTERIE AVEC COUPURE**RRI-BI32T**

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6 mm
Couple 6-32 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg
Vitesse à vide (t/m) 1.500/2.000/2.400

€ 685,-

RRI-BI55T

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 8 mm
Couple 15-55 Nm
Poids (sans batterie) 1,1 kg
Vitesse à vide (t/m) 1.500/2.000/2.400

€ 720,-

RRI-BI100T

Carre d'entrain. 1/2" 4K
Calibre de vissage 8-10 mm
Couple 25-100 Nm
Poids (sans batterie) 1,1 kg
Vitesse à vide (t/m) 1.500/2.000/2.400

PRIX PROMO
€ 655,-

RRI-BI120T

Carre d'entrain. 1/2" 4K
Calibre de vissage 8-12 mm
Couple 30-120 Nm
Poids (sans batterie) 1,3 kg
Vitesse à vide (t/m) 1.500/2.000/2.400

PRIX PROMO
€ 655,-



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil : 33116-IWCP-01

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT

Chargeur de batterie (40 min.) : 31084-200E



Batterie Li-Ion 20 V 2,0Ah : BB200E-320
Batterie Li-Ion 20 V 4,0Ah : BB200E-340

- Moteur brushless
- Système à chocs Dynapact
- LED indique
- Couple réglable (50 étapes)
- Gachette à deux marches

RED ROOSTER

VISSEUSE À IMPULSIONS SANS FIL

- Grande vitesse de production combinée avec une haute qualité de serrage
- Ajustement du nombre d'impulsions suivant la résistance de l'assemblage
- Pas de force de réaction au cours du processus de serrage
- Moteur brushless
- LED indique l'état : Reverse - OK - NG - Batterie faible
- Vitesse réglable, gâchette sans contact

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil : C16PW-15, C16PW-25, C16PW-65.

RRI-BIM15T

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide (t/m) 4.500
Couple 7 - 15 Nm
Poids (sans batterie) 1,16 kg

€ 2091,-

RRI-BIM25AT

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 8 mm
Vitesse à vide (t/m) 3.500
Couple 22-35 Nm
Poids (sans batterie) 1,36 kg

€ 2137,-



EPR **ATT**
Efficient Power Regulation Advanced Torque Technology

RED ROOSTER

VISSEUSES À ANGLE SUR BATTERIE À COUPURE AUTOMATIQUE

- Moteur brushless
- LED indique l'état : Reverse - OK - NG - Batterie faible
- Couple réglable
- Compacte et légère

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil : RRI-BA10S & RRI-BA30S3 : C16WR et RRI-BA90S4 : C16WRB70

RRI-BA16S3

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 5-6 mm
Vitesse à vide (t/m) 300-600
Couple 5-18 Nm
Poids (sans batterie) 1,5 kg

€ 1335,-

RRI-BA50S3

Carre d'entrain. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6-10 mm
Vitesse à vide (t/m) 200
Couple 10-50 Nm
Poids (sans batterie) 2 kg

€ 1675,-



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

RED ROOSTER

VISSEUSES SUR BATTERIE À COUPURE AUTOMATIQUE**RRI-BS3H2**

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage M3-M4
Vitesse à vide (t/m) 200-500
Couple 0,8-3 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

PRIX PROMO
€ 499,-

RRI-BS6H2

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage M3-M5
Vitesse à vide (t/m) 300-1.000
Couple 1,5-6 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

PRIX PROMO
€ 499,-

RRI-BS9H2

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage M3-M5
Vitesse à vide (t/m) 300-800
Couple 2-9 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

PRIX PROMO
€ 499,-

RRI-BS12H2

Carre d'entrain. 1/4" 6K
Calibre de vissage M4-M6
Vitesse à vide (t/m) 250-800
Couple 2,5-12 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

PRIX PROMO
€ 499,-



EPR **IBT**
Efficient Power Regulation Intelligent Bit Technology

- Couplage de coupure précis : pour un couple précis de l'assemblage vissé
- Précision du couple suivant la norme ISO 5392 : Cmk>2 avec +/- 10 % de tolérance
- Couplage de coupure précis avec faibles forces de réaction
- L'électronique évite le 'double' lancement des assemblages
- Le moteur sans brosse et la transmission précise par pignon ne nécessitent pas d'entretien
- Gâchette sans contact et interrupteur avant / arrière sans contact pour une longue durée de vie

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil : 33116-SCEP-01

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT

Chargeur de batterie : B84192B



Batterie Li-Ion 20 V 2,5Ah : BB200D-325
Batterie Li-Ion 20 V 5,0Ah : BB200D-350



€7309,-

TMH-3000PE-3M

Capacité	3000 kg
Vitesse de levage à pleine charge	5,4 m/min
Vitesse de descente à pleine charge	10,5 m/min
Vitesse de levage 0-charge	10,7 m/min
Vitesse de descente 0-charge	6,4 m/min
Consommation d'air à plein	58,3 l/s
Poids (avec chaîne 3 m)	99 kg
Chaîne	13 x 36 mm
Poids de chaîne	3,8 kg/m

Le nouveau palan pneumatique RED ROOSTER TMH est plus rapide que son prédécesseur et a la plus grande vitesse de levée avec la plus faible hauteur sous plafond dans le marché des palans. Avec la classification M4 du mécanisme ce palan est extrêmement fiable. Ce palan vous garantira la continuité de votre process.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle précis de la vitesse variable
- Contrôle optimal de la charge, positionnement très précis
- Valve de coupure d'air
- Système d'arrêt fin de course mécanique
- Limiteur de charge intégré
- Niveau de bruit faible
- Pression d'air de travail 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Tuyau d'échappement d'air
- Commande par boîte à boutons avec arrêt d'urgence (DP)



Le prix comprend trois mètres de levage et deux mètres de longueur de contrôle, sans magasin de la chaîne.

