

## TOCHTBAND (ZELFKLEVEND) JOINT D'ISOLATION (ADHESIF)



### 4731




Tochtband ELLEN-K, **kleine kier**, veerkrachtig EPDM rubber, **K-profiel**, zelfklevend

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-K, **espace faible**, en caoutchouc EPDM, **profil K**, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	2 - 3	7.5	Wit	Blanc	1-4731-1	8	BL	8,98
9	2-3	7.5	Zwart	Noir	1-4731-2	8	BL	8,98

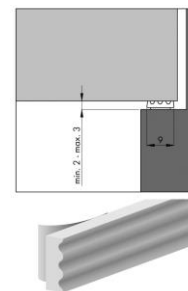

### 4732




Tochtband ELLEN-P, **gemiddelde kier**, veerkrachtig EPDM rubber, **P-profiel**, zelfklevend

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-P, **espace moyen**, en caoutchouc EPDM, **profil P**, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	3 - 5	7.5	Wit	Blanc	1-4732-1	8	BL	10,26
8	3 - 5	7.5	Zwart	Noir	1-4732-2	8	BL	10,26

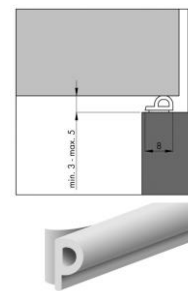

### 4733




Tochtband ELLEN-D, **grote kier**, veerkrachtig EPDM rubber, **D-profiel**, zelfklevend

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-D, **espace important**, en caoutchouc EPDM, **profil D**, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
8	4 – 6	7.5	Wit	Blanc	1-4733-1	8	BL	10,26
8	4-6	7.5	Zwart	Noir	1-4733-2	8	BL	10,26

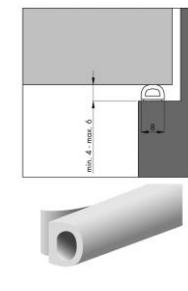

### 4734




Tochtband ELLEN-I, kunststof, duurzaam schuim, **I-profiel**, zelfklevend

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN-I, en matière synthétique, souple et flexible, **profil I**, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	1 – 4	7.5	Wit	Blanc	1-4734-1	8	BL	5,92
9	1-4	7.5	Zwart	Noir	1-4734-2	8	BL	5,92

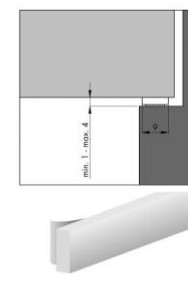

### 4735




Tochtband ELLEN, **wit polyurethaan**, schuim, zelfklevend


Min. – Max. = minimale - maximale kier

Joint d'isolation ELLEN, en **polyuréthane blanc**, mousse, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	1 - 5	9	1-4735-9	10	BL	5,14
12	6	1 - 5	9	1-4735-12	10	BL	5,92
12	12	3 - 11	6	1-4735-12-12	8	BL	9,46



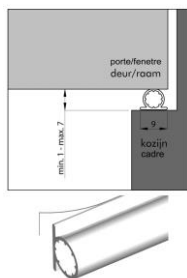

## 4753



Tochtband ELLEN, buisvorm, hoogwaardige **siliconen**, universeel de beste, zelfklevend

Min. – Max. = minimale - maximale kier


Joint d'isolation ELLEN, tubulaire, en **silicone**, universel très longue duree, adhésif

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, M	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
9	6	1 - 7	Wit	Blanc	6	1-4753-1	(8)	BL	20,80
9	6	1 - 7	Zwart	Zwart	6	1-4753-2	(8)	BL	20,80



## TOCHTPROFIELEN PROFILS DE CALFEUTREMENT



## 4729




Tochtprofiel ELRO, **aluminium** opbouwmodel, voor naar binnen en buitendraaiende deuren en ramen, met **kunststof anti-tochtlip**, met **spijkergaatjes**

Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement ELRO, pour porte et fenêtre, profil en **aluminium**, avec **bas anti-courant d'air en pvc souple**, avec **trous pour clou**

Max = calfeutrage maximal

Lengte Long, mm	H mm	B mm	Max. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2300	17	5	7	1-4729-230	25	st pce	8,52

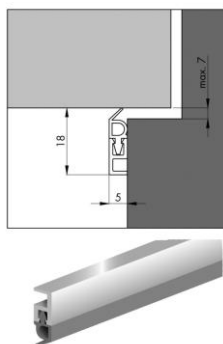

## 4730




Tochtprofiel PTS, **kunststof** opbouwmodel, voor naar binnen en buitendraaiende deuren en ramen, met **kunststof anti-tochtlip**, met **spijkergaatjes**

Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement PTS, pour porte et fenêtre, profil en **matière synthétique**, avec **bas anti-courant d'air en caoutchouc souple**, avec **trous pour clou**

Max = calfeutrage maximal

Lengte Long, mm	H mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
2100	18	5	7	Wit	Blanc	1-4730-1	25	st pce	6,90
2100	18	5	7	Bruin	Brun	1-4730-6	25	st pce	6,90



## 4758



Tochtstripnagels, platte kop, ijzer vernikkeld

Clous pour profil de calfeutrement, tête plate, en acier nickelé

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6	25	55 st/pcs	1-4758-1625-55	20	BL	1,17


## 4745



Tochtprofiel IBS 31/39, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, schuif en rol-deuren, met **anti-tochtborstel**, met **schroefgaatjes**  
C = lengte borstel  
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement IBS 31/39, en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec **trous pour vis**  
C = longueur brosse  
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	C mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	7	12	17	2500	1-4745-31-250	10	st pce	26,00
30	7	12	17	3000	1-4745-31-300	10	st pce	30,80
38	7	20	23	2500	1-4745-39-250	10	st pce	27,60
38	7	20	23	3000	1-4745-39-300	10	st pce	32,50

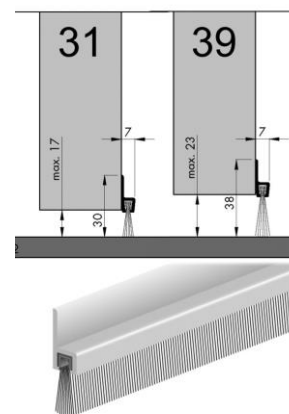


## 4746



Tochtprofiel IBS 50/60/80, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, schuif en rol-deuren van garages en loodsen, met **anti-tochtborstel**, met **schroefgaatjes**  
C = lengte borstel  
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement IBS 50/60/80, en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante de garage et dépôt, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec **trous pour vis**  
C = longueur brosse  
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	C mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
50	8.5	30	33	2500	1-4746-50-250	10	st pce	30,80
50	8.5	30	33	3000	1-4746-50-300	10	st pce	36,30
59	8.5	39	43	2500	1-4746-60-250	10	st pce	32,80
59	8.5	39	43	3000	1-4746-60-300	10	st pce	39,50
79	8.5	39	63	2500	1-4746-80-250	10	st pce	44,90

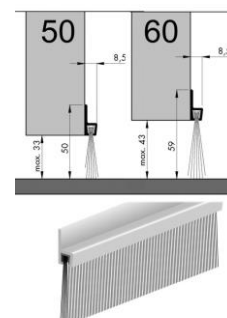


## 4756



Tochtprofiel ADS-GL, **aluminium**, voor montage op de onderzijde van deuren, met **lange anti-tochtlip** in pvc, met **schroefgaatjes**  
Max. = maximale kier

Profil de calfeutrement ADS-GL, modèle en **aluminium**, pour montage en dessous de la porte, avec **bas long anti-courant d'air** en pvc, avec **trous pour vis**  
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
56	5	35	2500	1-4756-250	10	st pce	24,90

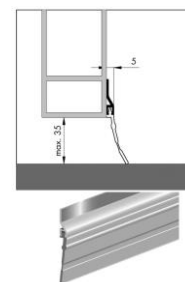


## 4759



Houtschroeven, platte verzonken kop met Pozidriv-kruisindruk, verzinkt


Vis à bois, tête fraisée plate à empreinte Pozidriv, zingué

A mm	B mm	Inhoud Contenu	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
1.6	25	55 st/pcs	1-4759-1625-55	20	BL	1,68





## DORPELPROFIELEN (KUNSTSTOF) BAS DE PORTE (MAT. SYNTHETIQUE)

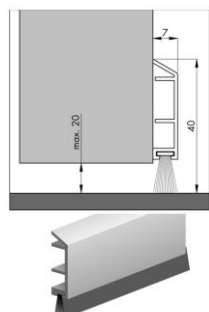

4748




Dorpelprofiel PDS-B, DECO, tochtafsluiter, decoratief kunststof model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **met schroeven**

Max. = maximale kier

Bas de porte PDS-B, DECO, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **avec vis**

Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	7	20	Wit	Blanc	1000	1-4748-1	10	BL	10,78
40	7	20	Bruin	Brun	1000	1-4748-6	10	BL	10,78

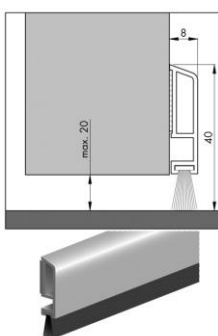

4749




Dorpelprofiel PDS-B-ZK, DECO & COMFORT, tochtafsluiter, decoratief kunststof model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **zelfklevend**

Max. = maximale kier

Bas de porte PDS-B-ZK, DECO & COMFORT, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **autocollant**

Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	8	15	Doorschijnend	Transparent	1000	1-4749-0	10	BL	15,74
40	8	20	Wit	Blanc	1000	1-4749-1	10	BL	12,12
40	8	20	Bruin	Brun	1000	1-4749-6	10	BL	12,12

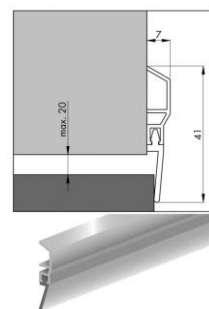

4750



Dorpelprofiel PDS, BASIC, tochtafsluiter, kunststof model, voor montage op de onderzijde van naar binnen draaiende deuren, **met anti-tochtclip in pvc, met schroeven**

Max. = maximale kier

Bas de porte PDS, BASIC, joint de calfeutrement, modèle en matière synthétique, pour montage sur porte tournant vers l'intérieur, **avec bas anti-courant d'air en pvc, avec vis**

Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
41	7	20	Wit	Blanc	1000	1-4750-1	10	BL	8,14
41	7	20	Bruin	Brun	1000	1-4750-6	10	BL	8,14

## DORPELPROFIELEN (ALUMINIUM) BAS DE PORTE (ALUMINIUM)




Draught excluders

4747



Dorpelprofiel IDS-B, DE LUXE, tochtafsluiter, luxe model in **aluminium**, voor montage op de onderzijde van binnendeuren, met **anti-tochtborstel**, bevestiging d.m.v. **klikblokjes** op de deur en voorzien van eindkapjes, met schroeven  
Max. = maximale kier

Bas de porte IDS-B, DE LUXE, joint de calfeutrement, modèle de luxe en **alu**, pour montage sur porte intérieure, avec une **brosse anti-courant d'air**, fixation sur la porte par **blocs à cliquer** et pourvu de cabochons de finition, avec vis  
Max = calfeutrage maximal



Naturel geanodiseerd

Anodisé naturel



A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	8	18	1000	1-4747-51	10	BL	18,44

4755



Dorpelprofiel ADS, CLASSIC, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage op de onderzijde van naar binnen draaiende deuren, met **anti-tochtlip in pvc**, met schroeven  
Max. = maximale kier

Bas de porte ADS, CLASSIQUE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sur porte tournant vers l'intérieur, avec bas **anti-courant d'air en pvc**, avec vis  
Max = calfeutrage maximal




A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
39	7	20	1000	1-4755-100	10	BL	10,56

4743



Dorpelprofiel ADS-B, ROBUUST, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met **anti-tochtborstel**, met schroeven  
Max. = maximale kier

Bas de porte ADS-B, LE ROBUSTE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec vis  
Max = calfeutrage maximal




A mm	B mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
40	7	20	1000	1-4743-100	(10)	BL	16,78

4744




Dorpelprofiel DBS, ONZICHTBAAR, tochtafsluiter, **aluminium** model, voor montage aan de onderkant van binnendeuren, met **anti-tochtborstel**, met schroeven  
Min. - Max. = minimale - maximale kier

Bas de porte DBS, L'INVISIBLE, joint de calfeutrement, modèle en **alu**, pour montage sous la porte intérieure, avec une **brosse anti-courant d'air**, avec vis  
Min. - Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Min. - Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
13.5	27	8 - 13	1000	1-4744-100	(10)	BL	11,62

15

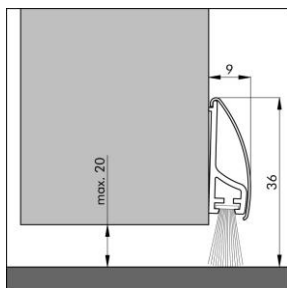

4771



Dorpelprofiel INOX DE LUXE, tochtafsluiter, decoratief kunststof model met roestvrijstalen afdekplaat, voor montage op de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en schuifdeuren, met anti-tochtborstel, **met schroeven**  
Max. = maximale kier


Bas de porte INOX DE LUXE, joint de calfeutrement, modèle décoratif en matière synthétique avec plaque de couverture en inox, pour montage sur porte et porte coulissante, avec une brosse anti-courant d'air, **avec vis**  
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	Max. mm	Kleur	Couleur	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
36	9	20	RVS	INOX	1000	1-4771-31	10	BL	23,10



## VALDORPELS (OPBOUW) BAS DE PORTE AUTOM. (A APPLIQUER)

4742



Dorpelprofiel PORT-O-MAT 2, AUTOMAAT, tochtafsluiter, aluminium, voor montage **op** binnendeuren, dichting d.m.v. een kunststof profiel, met schroeven

H = maximale hoogte  
Max. = maximale kier

Bas de porte PORT-O-MAT 2, LE PIVOTANT, joint de calfeutrement, en alu, pour montage **sur** une porte intérieure, fermeture par un profil en matière synthétique, avec vis


H = hauteur maximale  
Max = calfeutrage maximal

A mm	B mm	H mm	Max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
15	8	34	19	930	1-4742-93	(10)	BL	20,90
15	8	34	19	1030	1-4742-103	(10)	BL	21,80



## VALDORPELS (INBOUW) PLINTHES AUTOMATIQUES (A ENCASTRER)

4736



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-EXTRA, aluminium, voor montage in of op binnen- en buitendeuren **in beschutte omgeving**, automatisch

scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, lengte automatisch = deurbreedte min 4 mm  
Freesmaat = breedte x diepte  
Min. - Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-EXTRA, en alu, pour montage dans ou sur une porte intérieure et extérieure **dans un environnement protégé**, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en silicone, longueur bas = largeur de porte moins 4 mm

Dim. Fraise = largeur x profondeur  
Min. - Max = calfeutrage minimal - maximal




A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	830	1-4736-83	(10)	BL	34,90
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	930	1-4736-93	(10)	BL	36,40
25	10	11 x 20-25	3 - 15	12	1030	1-4736-103	(10)	BL	37,50

4737

**Ellen**

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-2K, aluminium, voor montage in **kunststof deuren**, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, lengte automatisch = deurbreedte  
Min. – Max. = minimale - maximale kier (Maximale kier afhankelijk van deurprofiel)

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-2K, en alu, pour montage dans une **porte en matière synthétique**, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en silicone, longueur bas = largeur de porte  
Min. – Max = calfeutrage minimal – maximal  
(Calfeutrage maximal dépend du profil de la porte)

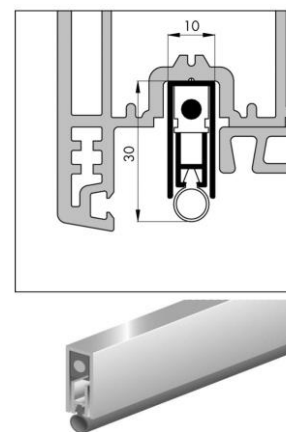


A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	10	3 -	10	830	1-4737-83	(10)	st pce	30,20
30	10	3 -	10	930	1-4737-93	(10)	st pce	31,30
30	10	3 -	10	1030	1-4737-103	(10)	st pce	32,10

4780

**Ellen**

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-UNI-PROOF, universele valdorpel tegen tocht, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een **kunststof profiel**  
Freesmaat = breedte x diepte

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-UNI-PROOF, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un **profil en matière synthétique**  
Dim. Fraise = largeur x profondeur

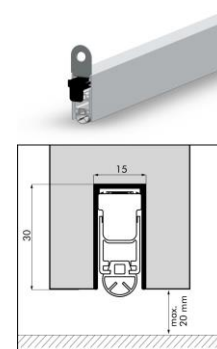


A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. Mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	628	1-4780-628	(10)	BL	41,40
30	15	15 x 30	20	728	1-4780-728	(10)	BL	43,80
30	15	15 x 30	20	828	1-4780-828	(10)	BL	46,10
30	15	15 x 30	20	928	1-4780-928	(10)	BL	48,90
30	15	15 x 30	20	1028	1-4780-1028	(10)	BL	51,10
30	15	15 x 30	20	1128	1-4780-1128	(10)	BL	53,60

4781

**Ellen**

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-BRUSH, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. zachte slijtvaste polypropyleen **borstel**, geschikt voor ruwe en oneffen vloeren  
Freesmaat = breedte x diepte

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-BRUSH, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par une **brosse** douce en polypropylène  
Dim. Fraise = largeur x profondeur

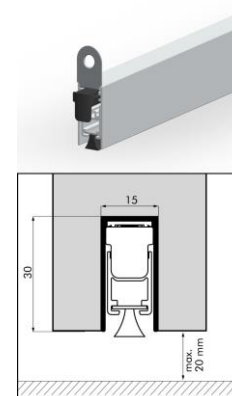

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	728	1-4781-728	(10)	BL	48,10
30	15	15 x 30	20	828	1-4781-828	(10)	BL	50,80
30	15	15 x 30	20	928	1-4781-928	(10)	BL	53,50

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	1028	1-4781-1028	(10)	BL	56,10
30	15	15 x 30	20	1128	1-4781-1128	(10)	BL	58,80

## 4782




Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-SOUNDPROOF, geluidswerend, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, **60 minuten brandvertragend**, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. siliconen

Freesmaat = breedte x diepte



Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-SOUNDPROOF, acoustique, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, **coupe feu 60 min.**, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par silicones Dim. Fraise = largeur x profondeur

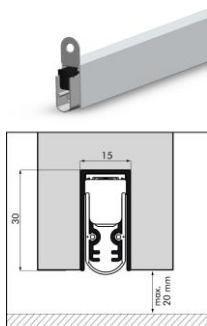

A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	15 x 30	20	628	1-4782-628	(10)	BL	59,90
30	15	15 x 30	20	728	1-4782-728	(10)	BL	66,80
30	15	15 x 30	20	828	1-4782-828	(10)	BL	70,30
30	15	15 x 30	20	928	1-4782-928	(10)	BL	74,00
30	15	15 x 30	20	1028	1-4782-1028	(10)	BL	78,20

## 4783



**Opbouw**profiel ELEGANCE CASSETTE, aluminium, voor montage van Ellen-Matic valdorpel aan de onderkant van houten, metalen en glazen binnendeuren met zelfklevende tape

Wordt geleverd ZONDER valdorpel (4780 – 4781 – 4782)

A = hoogte  
B = breedte



Profil à **appliquer** ELEGANCE CASSETTE, en alu, pour montage d'une plinthe automatique en bas de porte intérieure en bois, métal ou verre avec ruban adhésif Livré SANS plinthe automatique (4780 – 4781 – 4782)

A = hauteur  
B = largeur



A mm	B mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
57.5	19	20	1000	1-4783-1000	(5)	st pce	52,70

## 4741



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC-MINI, aluminium, voor montage in binnendeuren, dichting d.m.v. een EPDM profiel, lengte automatisch = deurbreedte min 2 mm


Freesmaat = breedte x diepte

Min. – Max. = minimale - maximale kier



Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC-MINI, en alu, pour montage dans une porte intérieure, fermeture par un profil en EPDM, longueur bas = largeur de porte moins 2 mm

Dim. Fraise = largeur x profondeur  
Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
10	15	16 x 0-8	6 - 21	13	830	1-4741-83 [d]	(10)	BL	15,44
10	15	16 x 0-8	6 - 21	13	930	1-4741-93 [d]	(10)	BL	15,94



## 4761



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-DZ, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, standaard voorzien van dubbelzijdig bedieningsmechanisme, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)

**Montage = met (bijgeleverde) schroeven aan de onderzijde**

lengte automaat = deurbreedte min 2 mm

Freesmaat = breedte x diepte

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-DZ, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en silicone, mécanisme d'actionnement double, insonorisé (jusqu'à 48db), ignifuge (T30) et résistant au fumée (Din 18095)

**Montage = avec vis au côté inférieur (vis inclus)**


longueur bas = largeur de porte moins 2 mm

Dim. Fraise = largeur x profondeur

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
28	15	16 x 27	3 – 10	12	930	1-4761-93 [d]	(10)	st pce	65,60
28	15	16 x 27	3 - 10	12	1030	1-4761-103 [d]	(10)	st pce	68,40

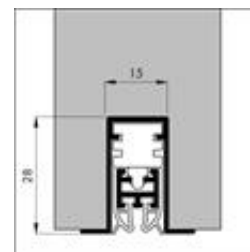

## 4762



Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-S-DZ, aluminium, voor montage in binnen- en buitendeuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een siliconenprofiel, standaard voorzien van dubbelzijdig bedieningsmechanisme, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)

**Montage = met (bijgeleverde) ophangplaatjes aan de zijkant**

lengte automaat = deurbreedte min 2 mm

Freesmaat = breedte x diepte

Min. – Max. = minimale - maximale kier

Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC UNIVERSAL RD-S-DZ, en alu, pour montage dans une porte intérieure et extérieure, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil de silicones, mécanisme d'actionnement double, insonorisé (jusqu'à 48db), ignifuge (T30) et résistant au fumée (Din 18095)

**Montage = avec plaques de montage aux côtés (inclus)**


longueur bas = largeur de porte moins 2 mm

Dim. Fraise = largeur x profondeur

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal




A mm	B mm	Freesmaat Dim. Fraise mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
30	15	16 x 30	3 – 10	12	930	1-4762-93 [d]	(10)	st pce	65,60
30	15	16 x 30	3 - 10	12	1030	1-4762-103 [d]	(10)	st pce	68,40

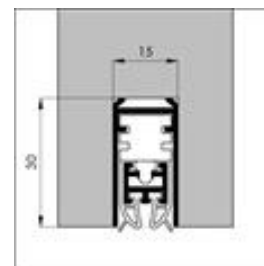

15

## 4763

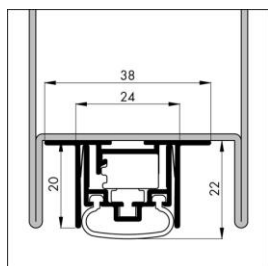

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch

scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)

**Montage = met (niet bijgeleverde) schroeven aan de onderzijde**

Min. – Max. = minimale - maximale kier




Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)

**Montage = avec vis (exclus) au côté inférieur**

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	24 - 38	2 - 16	15	830	1-4763-83 [d]	(10)	st pce	67,20
20	24 - 38	2 - 16	15	980	1-4763-98 [d]	(10)	st pce	71,00
20	24 - 38	2 - 16	15	1130	1-4763-113 [d]	(10)	st pce	75,10

## 4764

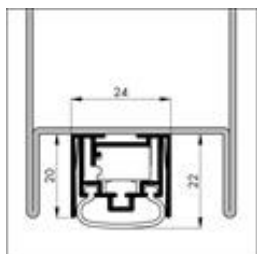

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO-S, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch

scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)

**Montage = met (bijgeleverde) ophangplaatjes aan de zijkant**

Min. – Max. = minimale - maximale kier



Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO-S, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)

**Montage = avec plaques de montage aux côtés (inclus)**

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal

A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long, mm	artikelnummer n°d'article	verp emb	eenh un	€
20	24	2 - 16	15	830	1-4764-83 [d]	(10)	st pce	67,20
20	24	2 - 16	15	980	1-4764-98 [d]	(10)	st pce	71,00
20	24	2 - 16	15	1130	1-4764-113 [d]	(10)	st pce	75,10

4765

**Ellen**

Automatische tochtafsluiter ELLEN-MATIC FERRO-EG, aluminium, voor montage in aluminium en stalen deuren, automatisch scheefstellingsmechanisme, dichting d.m.v. een kunststof profiel, enkelzijdig bedieningsmechanisme aan de scharnierzijde, geluidswerend (tot 48db), brandvertragend (T30) en rookwerend (Din 18095)



**Montage = in alu deuren in de specifieke onderdorpel, in stalen deuren met schroef (niet-bijgeleverd)**  
Min. – Max. = minimale - maximale kier



Plinthe automatique de calfeutrage ELLEN-MATIC FERRO-EG, en alu, pour montage dans une porte en alu ou acier, mécanisme automatique pour porte oblique, fermeture par un profil en matière sythétique, mécanisme d'actionnement simple, insonorisé (jusqu'à 40db) et ignifuge (T30)

**Montage = porte alu dans le profil déjà prévu, porte acier avec vis (exclus)**

Min. – Max = calfeutrage minimal - maximal



A mm	B mm	Min. - Max. mm	Max. slag Course max. mm	Lengte Long. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
20	24	2 – 16	1	830	1-4765-83 [d]	(10)	st pce	67,20
20	24	2 – 16	1	930	1-4765-93 [d]	(10)	st pce	69,60
20	24	2 – 16	1	1130	1-4765-113 [d]	(10)	st pce	75,10
20	24	2 – 16	1	1230	1-4765-123 [d]	(10)	st pce	78,70

## BRIEVENBUSPLATEN

## ENTREES DE COURRIER

Draught excluders

4757


**Ellen**

Brievenbus-tochtafsluiter, kunststof, met 2 anti-tochtborstels **zonder** klep, met schroeven  
O = briefopening

Entrée de courrier, en matière synthétique, avec 2 brosses denses anti-courant d'air **sans** culbuteur, avec vis

O = passage de courrier

A mm	B mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	Wit	Blanc	1-4757-1	10 1	BL	9,64 9,94

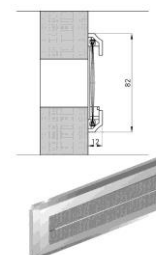

15

4751


**Ellen**


Brievenbus-tochtafsluiter, kunststof, met 2 anti-tochtborstels en **met** klep, met schroeven  
O = briefopening

Entrée de courrier, en matière synthétique, avec 2 brosses denses anti-courant d'air et **avec** culbuteur, avec vis

O = passage de courrier

A mm	B mm	D mm	O mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	Wit	Blanc	1-4751-1	10 1	BL	10,78 11,08
340	82	12	280 x 48	Bruin	Brun	1-4751-6	10 1	BL	10,78 11,08

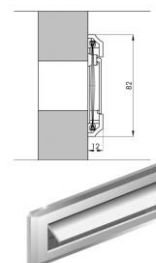



4751



Brievenbus-tochtafsluiter, in **roestvrij staal**, met 2 anti-tochtborstels en **met** klep, met schroeven  
O = briefopening

Entrée de courrier, en **inox**, avec 2 brosses denses anti-courant d'air et **avec** culbuteur, avec vis  
O = passage de courrier

A mm	B mm	D mm	O mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
340	82	12	280 x 48	1-4751-31	(5)	BL	71,40




Draught excluders

## VINGERBESCHERMING

## PROTEGE-DOIGTS

4766




Vingerbeschermingsprofiel FINPROTECT PLUS 5090, voor opdekkdeuren, voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde, eenvoudig in te korten op de gewenste lengte met zelfborende schroeven voor montage op metaal, dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing)

Profilé protège-doigts FINPROTECT PLUS 5090, pour portes couvrantes, empêche de se coincer les doigts entre la porte et le chambranle du côté charnières. Facile à couper à la longueur désirée. Avec vis auto-perceuses pour fixation sur métal et adhésif double face pour montage sur verre, métal, plastique (uniquement pour une utilisation intérieure)

A mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1980	Wit	Blanc	1-4766-198-1	(5)	st pce	114,50

4767



Vingerbeschermingsprofiel FINPROTECT PLUS 5090, voor pendeldeuren met bommerscharnieren, voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde, eenvoudig in te korten op de gewenste lengte met zelfborende schroeven voor montage op metaal, dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing)

Profil protège-doigts FINPROTECT PLUS 9090, pour portes battantes à charnières type Bommer. Empêche de se coincer les doigts entre la porte et le chambranle du côté charnières. Facile à couper à la longueur désirée. Avec vis auto-perceuses pour fixation sur métal et adhésif double face pour montage sur verre, métal, plastique (uniquement pour une utilisation intérieure)

A mm	Kleur	Couleur	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
250	Wit	Blanc	1-4767-250-1	(3)	st pce	161,20

## DIVERSE

## DIVERS



Draught excluders

4777



Tochtrol, model RAPIDO, 2 kunststof rollen om onder de deur te plaatsen zonder bevestigingsmateriaal,  
 Ø = diameter rol  
 B = maximale deurdikte  
 Max. = maximale kier  
**Verkoop enkel per verpakking**

Dessous de porte, modèle RAPIDO, 2 boudins en matière synthétique à placer sous la porte sans fixation  
 Ø = diamètre boudins  
 B = épaisseur maximale de la porte  
 Max = calfeutrage maximal  
**Vente uniquement par emballage**



Lengte Long, mm	Ø mm	B mm	Max. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
950	30	45	25	1-4777-95-FR [d]	48 8	BL	17,52 18,60

4778



Tochtrol, 100% katoenen rollen in diverse kleuren om tegen de deur te plaatsen met 3 ronde viltjes (ene zijde zelfklevend, andere zijde met klittenband)  
 Ø = diameter rol  
 Max. = maximale kier  
**Verkoop enkel per verpakking**

Coussin de porte, boudin en 100% coton à placer contre la porte avec 3 feutres ronds (un côté autocollant, l'autre côté type Velcro)  
 Ø = diamètre boudins  
 Max = calfeutrage maximal  
**Vente uniquement par emballage**



Lengte Long, mm	Ø mm	Max. mm	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
1000	80	70	1-4778-95 [d]	36	BL	12,98

4728



Consumentenfolder ELLEN

Livret pour consommateur ELLEN

Taal Langue	artikelnummer n° d'article	verp emb	eenh un	€
NL	1-4728-NL	(50)	st pce	0,000

