

## 4817


DIAGER

Steenboor, STANDAARD, \*\*  
 met hardmetalen slagboorplaatje, gerolde  
 uitholling, cilinderkolf, Din 8039  
 Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid  
 Voor baksteen, plaaster en zachte steen  
 Per stuk ophangbaar  
 B = bruikbare lengte



Mèche béton, STANDARD, \*\*  
 avec plaquette carbure géométrie affinée,  
 goujure roulée, queue cylindrique, Din  
 8039  
 A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à 12.7  
 mm  
 Pour brique, plâtre et pierre tendre  
 Emballage individuel à suspendre  
 B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 3       | 60      | 20      | 265           | 1-4817-030                   | (2x5)       | BL         | 1,29  |
| 4       | 75      | 35      | 265           | 1-4817-040                   | (2x5)       | BL         | 1,29  |
| 5       | 85      | 45      | 265           | 1-4817-050                   | (2x5)       | BL         | 1,29  |
| 6       | 100     | 60      | 265           | 1-4817-060                   | (2x5)       | BL         | 1,33  |
| 7       | 100     | 60      | 265           | 1-4817-070                   | (2x5)       | BL         | 1,46  |
| 8       | 120     | 80      | 265           | 1-4817-080                   | (2x5)       | BL         | 1,66  |
| 9       | 120     | 80      | 265           | 1-4817-090                   | (2x5)       | BL         | 2,24  |
| 10      | 120     | 80      | 265           | 1-4817-100                   | (2x5)       | BL         | 2,54  |
| 11      | 150     | 110     | 265           | 1-4817-110                   | (2x5)       | BL         | 3,42  |
| 12      | 150     | 110     | 265           | 1-4817-120                   | (2x5)       | BL         | 3,30  |
| 14      | 150     | 110     | 265           | 1-4817-140                   | (2x5)       | BL         | 5,66  |
| 16      | 150     | 110     | 265           | 1-4817-160                   | (5)x1       | BL         | 7,24  |
| 18      | 160     | 160     | 265           | 1-4817-180                   | (5)x1       | BL         | 9,44  |
| 20      | 160     | 160     | 265           | 1-4817-200                   | (5)x1       | BL         | 9,98  |
| 8       | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40008                 | 1           | BL         | 7,60  |
| 10      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40010                 | 1           | BL         | 7,98  |
| 12      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40012                 | 1           | BL         | 9,30  |
| 14      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40014                 | 1           | BL         | 10,02 |
| 16      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40016                 | 1           | BL         | 13,14 |
| 18      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40018                 | 1           | BL         | 15,74 |
| 20      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40020                 | 1           | BL         | 18,64 |
| 22      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40022                 | 1           | BL         | 30,30 |
| 24      | 400     | 360     | 265           | 1-4817-40024                 | 1           | BL         | 44,20 |
| 16      | 600     | 560     | 265           | 1-4817-60016                 | 1           | BL         | 16,34 |
| 18      | 600     | 560     | 265           | 1-4817-60018                 | 1           | BL         | 19,60 |
| 20      | 600     | 560     | 265           | 1-4817-60020                 | 1           | BL         | 23,80 |

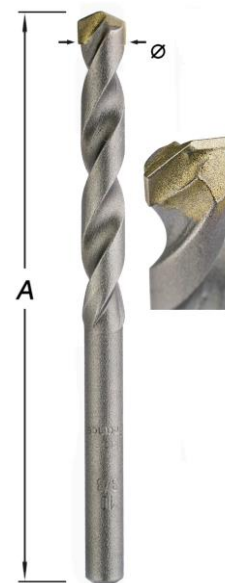

27

## 4806

DIAGER


Steenboor WALLSTER+  
 Speciale boor voor baksteen, kolf past  
 voor SDS PLUS  
 Dankzij speciaal snijvermogen doorboort  
 de boor alle compartimenten zonder  
 deze te beschadigen, geoptimaliseerde  
 boring doorheen alle compartimenten,  
 130° semi-positief geslepen  
 Geschikt voor alle holle bakstenen,  
 ideaal voor gebruik met lange pluggen  
 ENKEL ROTEREND GEBUIKEN  
 Per stuk ophangbaar  
 A = totale lengte  
 (Diameter 12-14-16 leverbaar na  
 aanvraag)



Foret brique WALLSTER+  
 Foret spécial pour briques creuses,  
 queue compatible pour SDS PLUS  
 Grâce à son pouvoir de coupe il perce  
 toutes les cloisons sans les abîmer,  
 coupe optimale dans toutes les  
 parois, plaquette carbure affûtée  
 semi-positive 130°  
 Compatible avec toutes les briques  
 creuses, idéal pour les ancrages avec  
 chevilles longues  
 UTILISATION EN ROTATION  
 UNIQUEMENT  
 Emballage individuel à suspendre  
 A = longueur totale  
 (Diamètre 12-14-16 livrable sur  
 demande)

| Ø<br>mm | A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 6       | 260     | 104           | 1-4806-26006                 | 1           | BL         | 16,12 |
| 8       | 260     | 104           | 1-4806-26008                 | 1           | BL         | 16,64 |
| 10      | 260     | 104           | 1-4806-26010                 | 1           | BL         | 18,08 |



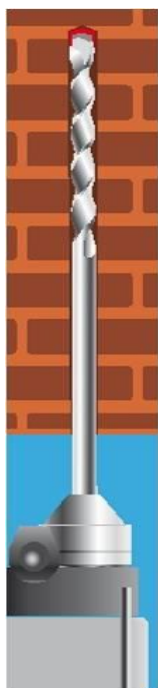

## 4805

DIAGER

Steenboor BRICKSTER+

Speciale boor voor baksteen, kolf past voor SDS PLUS

Dankzij speciaal snijvermogen doorboort de boor alle compartimenten zonder deze te beschadigen, geoptimaliseerde boring doorheen alle compartimenten, 120° positief geslepen, zelfcentrerende punt

Geschikt voor alle holle bakstenen, ideaal voor gebruik met lange pluggen  
ENKEL ROTEREND GEBUIKEN

Per stuk ophangbaar

A = totale lengte

B = bruikbare lengte

(Diameter 12-15-16 leverbaar na aanvraag)

Mèche BRICKSTER+

Mèche spéciale pour briques creuses, queue compatible pour SDS PLUS

Grâce à son pouvoir de coupe il perce toutes les cloisons sans les abîmer, coupe optimale dans toutes les parois, plaquette carbure affûtée positive 120° avec pointe de centrage Compatible avec tous les briques creuses, idéal pour les ancrages avec chevilles longues

UTILISATION EN ROTATION

UNIQUEMENT

Emballage individuel à suspendre

A = longueur totale

B = longueur utile

(Diamètre 12-15-16 livrable sur demande)



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 6    | 260  | 200  | 117        | 1-4805-26006 [d]          | 1        | BL      | 12,62 |
| 8    | 260  | 200  | 117        | 1-4805-26008 [d]          | 1        | BL      | 12,90 |

## 4818

DIAGER

Betonboor, PRO, \*\*\*

met hardmetalen **semipositief geslepen** slagboorplaatje, gerolde uitholling met **dubbele helling** cilinderkolf, Din 8039

Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm

afgedraaid

Voor plaaster, baksteen, steen, (harde steen, dakpan en beton)

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte

Mèche béton, PRO, \*\*\*

avec plaquette carbure **affûtage semi positif**, goujure roulée à **double spirale**, queue cylindrique, Din 8039 A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à 12.7 mm

Pour plâtre, brique, pierre, (pierre dure, tuile et béton)

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3    | 60   | 20   | 264        | 1-4818-03                 | (6x5)    | BL      | 2,22  |
| 4    | 75   | 35   | 264        | 1-4818-04                 | (6x5)    | BL      | 2,30  |
| 5    | 85   | 45   | 264        | 1-4818-05                 | (6x5)    | BL      | 2,62  |
| 6    | 100  | 60   | 264        | 1-4818-06                 | (6x5)    | BL      | 2,70  |
| 7    | 100  | 60   | 264        | 1-4818-07                 | (6x5)    | BL      | 3,58  |
| 8    | 120  | 80   | 264        | 1-4818-08                 | (6x5)    | BL      | 3,18  |
| 9    | 120  | 80   | 264        | 1-4818-09                 | (6x5)    | BL      | 3,74  |
| 10   | 120  | 80   | 264        | 1-4818-10                 | (6x5)    | BL      | 4,48  |
| 11   | 150  | 110  | 264        | 1-4818-11                 | (5x2)    | BL      | 5,50  |
| 12   | 150  | 110  | 264        | 1-4818-12                 | (5x2)    | BL      | 6,38  |
| 13   | 150  | 110  | 264        | 1-4818-13                 | (5x2)    | BL      | 7,10  |
| 14   | 150  | 110  | 264        | 1-4818-14                 | (5x2)    | BL      | 8,76  |
| 16   | 150  | 110  | 264        | 1-4818-16                 | (5)x1    | BL      | 10,50 |
| 18   | 160  | 120  | 264        | 1-4818-18                 | (5)x1    | BL      | 13,14 |
| 20   | 160  | 120  | 264        | 1-4818-20                 | (5)x1    | BL      | 16,66 |
| 6    | 150  | 110  | 264        | 1-4818-15006              | (6x5)    | BL      | 6,02  |
| 6    | 200  | 160  | 264        | 1-4818-20006              | (6x5)    | BL      | 6,38  |
| 8    | 200  | 160  | 264        | 1-4818-20008              | (6x5)    | BL      | 7,06  |
| 10   | 200  | 160  | 264        | 1-4818-20010              | (6x5)    | BL      | 8,44  |
| 12   | 200  | 160  | 264        | 1-4818-20012              | (5x2)    | BL      | 9,14  |

## 4819

DIAGER

Betonboor MEGA, PRO-PLUS, \*\*\*\*  
met hardmetalen **semipositief**  
**geslepen** slagboorplaatje, U-vormig  
gefreeste boorspiraal, cilinderkolf  
Din 8039

Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm  
afgedraaid

Voor plaaster, baksteen, steen, harde  
steen en beton

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte



Mèche béton MEGA, PRO-PLUS,  
\*\*\*\*, avec plaquette carbure  
**affûtage semi positif**, goujure  
hélicoïdale fraisée en U, queue  
cylindrique, Din 8039

A partir de Ø 14 = queue Ø réduite à  
12.7 mm

Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure  
et béton

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 6       | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40006                 | (10)x1      | BL         | 13,02 |
| 8       | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40008                 | (10)x1      | BL         | 13,86 |
| 10      | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40010                 | (10)x1      | BL         | 14,98 |
| 12      | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40012                 | (10)x1      | BL         | 16,88 |
| 14      | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40014                 | (5)x1       | BL         | 18,86 |
| 16      | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40016                 | (5)x1       | BL         | 22,70 |
| 20      | 400     | 360     | 226           | 1-4819-40020                 | (5)x1       | BL         | 37,30 |



27

## 4863

DIAGER

Betonboor, OPTIMA 3+  
met hardmetalen **positief geslepen**  
slagboorplaatje, 3 gekartelde snijvlakken, 3  
kanalen voor het verwijderen van boorstof,  
cilinderkolf

Absoluut ronde boorgaten

Voor beton, steen, baksteen, graniet

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte




Mèche béton, OPTIMA 3+  
avec plaquette carbure monobloc  
**affûtage positif**, 3 arêtes de coupe  
fractionnées, pointe de centrage, 3 gorges  
d'évacuation, queue cylindrique

Trou de perçage parfaitement rond  
Pour béton, parpaing, pierre, brique,  
granit, siporex

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 5       | 85      | 45      | 263           | 1-4863-05                    | 1           | BL         | 3,32 |
| 6       | 100     | 60      | 263           | 1-4863-06                    | 1           | BL         | 3,46 |
| 8       | 120     | 80      | 263           | 1-4863-08                    | 1           | BL         | 4,04 |
| 10      | 120     | 80      | 263           | 1-4863-10                    | 1           | BL         | 5,66 |
| 12      | 150     | 110     | 263           | 1-4863-12                    | 1           | BL         | 8,18 |

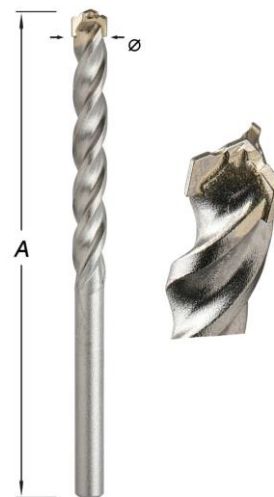

## 4813

DIAGER

Diamantboorkroon BLUE CERAM, kop  
diamant-coated, afzuiggröef voor  
materiaalverwijdering, zeskantkolf voor  
gebruik met een boor of schroefmachine.  
Voor tegels, keramisch grès tot klasse 5,  
terracotta, marmer. Droog gebruik met een  
haakse slijper, nat gebruik met een  
boor/schroefmachine. Altijd de  
voorgeschreven snelheid respecteren  
Per stuk in ophangbaar doosje



Carotte diamantée BLUE  
CERAM, tête segment diamant,  
gorge d'extraction pour l'évacuation  
de la matière, queue 6 pans pour  
utilisation avec une perceuse / visseuse.  
Pour carrelage, grès ceram,  
jusqu'à classe 5, terre cuite, marbre. Utilis  
ation à sec avec une  
meuleuse d'angle, utilisation avec de  
l'eau avec une perceuse / visseuse.  
Toujours respecter le régime  
de rotation prescrit.  
Emballage individuel à suspendre



| Ø<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 6       | 426           | 1-4813-06                    | 1           | BL         | 32,70 |

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

PARDAGEN

Prix de vente conseillé  
Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications


| Ø mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 8    | 426        | 1-4813-08                 | 1        | BL      | 35,10 |
| 10   | 426        | 1-4813-10                 | 1        | BL      | 36,30 |
| 12   | 426        | 1-4813-12                 | 1        | BL      | 38,40 |

**4812****DIAGER**

Scherpsteen voor keramiekboor Blue Ceram

Pierre à aviver pour foret céramique Blue Ceram

| Afm. mm   | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|-----------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 160x40x20 | 416        | 1-4812                    | 1        | BL      | 26,90 |

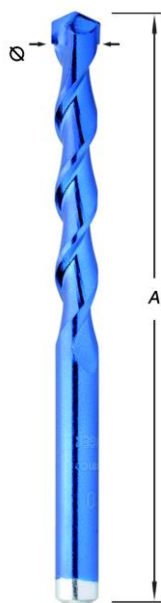**4831****DIAGER**

Boor voor keramiek CERAMIK, PRO-PLUS \*\*\*\*, blauwe reeks, met extra hardmetalen plaatje voor positief slijpen, L-vormig gefreesde boorspiraal, cilinderkolf

Din 8039

Voor plaaster, steen, keramiek, baksteen en graniet

**Geen** klopstand gebruiken voor het oppervlak en daarna lichte klopstand voor de onderlaag

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte

Foret pour céramique CERAMIK, PRO-PLUS, \*\*\*\*, série bleue avec plaquette carbure extra dure à affûtage positif, goujure hélicoïdale fraisée en L, queue cylindrique

Din 8039


Pour plâtre, pierre, céramique, brique et granit

Utiliser en rotation sur la surface vitrifiée puis en légère percussion dans le substrat

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3    | 60   | 20   | 245        | 1-4831-030                | (5x2)    | BL      | 5,08  |
| 4    | 75   | 35   | 245        | 1-4831-040                | (5x2)    | BL      | 5,26  |
| 5    | 85   | 45   | 245        | 1-4831-050                | (5x2)    | BL      | 5,80  |
| 6    | 100  | 60   | 245        | 1-4831-060                | (5x2)    | BL      | 5,92  |
| 8    | 120  | 80   | 245        | 1-4831-080                | (5x2)    | BL      | 6,92  |
| 10   | 120  | 80   | 245        | 1-4831-100                | (10)x1   | BL      | 9,70  |
| 12   | 150  | 110  | 245        | 1-4831-120                | (10)x1   | BL      | 13,90 |

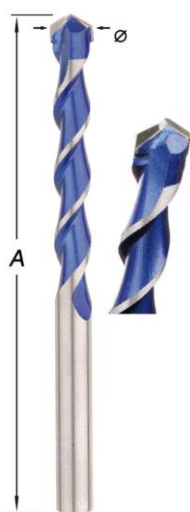**4811****DIAGER**

Multimaterialen boor

Met hardmetalen plaatje 118° op 4 zijden geslepen, S-vormig gefreesde boorspiraal, cilinderkolf, Din 338

Voor hout, staal, keramiek, leisteen, baksteen

Per stuk ophangbaar

A = totale lengte

B = bruikbare lengte

Foret multi-matériaux

Avec plaquette carbure 118°, affûtée 4 faces, goujure hélicoïdale fraisée en S, queue cylindrique, Din 338

Pour bois, acier, céramique, ardoise, brique

Emballage individuel à suspendre

A = longueur totale

B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|------|
| 4    | 75   | 35   | 215        | 1-4811-04                 | 1        | BL      | 6,60 |
| 5    | 85   | 45   | 215        | 1-4811-05                 | 1        | BL      | 6,90 |
| 6    | 100  | 60   | 215        | 1-4811-06                 | 1        | BL      | 8,02 |
| 8    | 120  | 80   | 215        | 1-4811-08                 | 1        | BL      | 8,80 |
| 10   | 150  | 110  | 215        | 1-4811-10                 | 1        | BL      | 9,92 |

## 4825

DIAGER

Glasboor, PRO-PLUS, \*\*\*\*

chromverzinkt, met hardmetalen plaatje in spitsboog geslepen, cilinderkolf

Enkel te gebruiken in draaistand (geen klopstand) met waterafkoeling

Voor glas, keramiek, plastic, baksteen, marmer, dakpan

Niet te gebruiken op gehard glas

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte



Foret verre, PRO-PLUS, \*\*\*\*

chromé, avec plaquette carbure à affûtage ogive, queue cylindrique

Uniquement à utiliser en rotation avec lubrification à l'eau

Pour le verre, céramique, plastique, brique, marbre, tuile

Ne pas utiliser pour percer du verre trempé

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile



27

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3    | 65   | 25   | 400        | 1-4825-03                 | (5x2)    | BL      | 7,76  |
| 4    | 65   | 25   | 400        | 1-4825-04                 | (5x2)    | BL      | 8,18  |
| 5    | 65   | 25   | 400        | 1-4825-05                 | (5x2)    | BL      | 8,78  |
| 6    | 65   | 25   | 400        | 1-4825-06                 | (5x2)    | BL      | 9,46  |
| 7    | 70   | 30   | 400        | 1-4825-07                 | (5x2)    | BL      | 10,06 |
| 8    | 70   | 30   | 400        | 1-4825-08                 | (5x2)    | BL      | 10,78 |
| 10   | 80   | 40   | 400        | 1-4825-10                 | (10)x1   | BL      | 15,96 |
| 12   | 80   | 40   | 400        | 1-4825-12                 | (10)x1   | BL      | 21,80 |

## 4827

DIAGER

Hamerboor, TWISTER-PLUS, \*\*\*

versterkte kop met betonbrekend plaatje, speciale hoekige boorspiraal

voor het versneld verwijderen van boorstof, kolf met 2 groeven + 2 andere voor de rotatie, past voor SDS PLUS

Din 8035

Voor plaaster, dakpan, baksteen, steen, harde steen en beton

Per stuk ophangbaar

B = bruikbare lengte



Mèche béton, TWISTER-PLUS, \*\*\*

tête renforcée à plaquette brise béton, goujure à gorges d'évacuation

spéciale accélérant le rejet des poussières au perçage, queue avec 2 rainures + 2 autres pour la rotation compatible pour SDS PLUS

Din 8035

Pour plâtre, tuile, brique, pierre, pierre dure et béton

Emballage individuel à suspendre

B = longueur utile



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 4    | 110  | 50   | 110        | 1-4827-11004              | (6x5)    | BL      | 5,84  |
| 5    | 110  | 50   | 110        | 1-4827-11005              | (6x5)    | BL      | 4,98  |
| 6    | 110  | 50   | 110        | 1-4827-11006              | (6x5)    | BL      | 4,74  |
| 8    | 110  | 50   | 110        | 1-4827-11008              | (6x5)    | BL      | 4,98  |
| 10   | 110  | 50   | 110        | 1-4827-11010              | (6x5)    | BL      | 5,38  |
| 5    | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16005              | (6x5)    | BL      | 6,00  |
| 6    | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16006              | (6x5)    | BL      | 4,84  |
| 6.5  | 160  | 100  | 110        | 1-4827-160065             | (6x5)    | BL      | 6,14  |
| 7    | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16007              | (6x5)    | BL      | 6,00  |
| 8    | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16008              | (6x5)    | BL      | 5,16  |
| 10   | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16010              | (6x5)    | BL      | 6,38  |
| 12   | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16012              | (5x2)    | BL      | 7,84  |
| 14   | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16014              | (5x2)    | BL      | 12,94 |
| 15   | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16015              | (5)x1    | BL      | 16,62 |
| 16   | 160  | 100  | 110        | 1-4827-16016              | (5)x1    | BL      | 16,30 |
| 6    | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21006              | (6x5)    | BL      | 7,72  |
| 6.5  | 210  | 150  | 110        | 1-4827-210065             | (6x5)    | BL      | 8,12  |
| 8    | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21008              | (6x5)    | BL      | 7,10  |
| 10   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21010              | (6x5)    | BL      | 9,12  |
| 12   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21012              | (5x2)    | BL      | 11,14 |
| 14   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21014              | (5x2)    | BL      | 14,44 |
| 16   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21016              | (5)x1    | BL      | 17,20 |
| 18   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21018              | (5)x1    | BL      | 24,20 |
| 20   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21020              | (5)x1    | BL      | 32,40 |
| 22   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21022              | (5)x1    | BL      | 43,40 |
| 25   | 210  | 150  | 110        | 1-4827-21025              | (5)x1    | BL      | 56,50 |
| 6.5  | 260  | 200  | 110        | 1-4827-260065             | (6x5)    | BL      | 13,08 |

Geadviseerde verkoopprijs

Publicatiedatum 1/6/2022

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen

Prix de vente conseillé

Date de publication 1/6/2022

Prix sous réserve de modifications



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €      |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|--------|
| 8    | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26008              | (6x5)    | BL      | 9,86   |
| 10   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26010              | (6x5)    | BL      | 10,70  |
| 12   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26012              | (5x2)    | BL      | 13,24  |
| 14   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26014              | (5x2)    | BL      | 15,72  |
| 15   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26015              | (5)x1    | BL      | 19,10  |
| 16   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26016              | (5)x1    | BL      | 18,78  |
| 18   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26018              | (5)x1    | BL      | 25,10  |
| 20   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26020              | (5)x1    | BL      | 38,10  |
| 22   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26022              | (5)x1    | BL      | 47,80  |
| 25   | 260  | 200  | 110        | 1-4827-26025              | (5)x1    | BL      | 62,40  |
| 8    | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31008              | (5x2)    | BL      | 13,24  |
| 10   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31010              | (5x2)    | BL      | 14,58  |
| 12   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31012              | (5)x1    | BL      | 18,34  |
| 14   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31014              | (5)x1    | BL      | 20,80  |
| 15   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31015              | (5)x1    | BL      | 22,70  |
| 16   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31016              | (5)x1    | BL      | 22,70  |
| 20   | 310  | 250  | 110        | 1-4827-31020              | (5)x1    | BL      | 44,10  |
| 8    | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41008              | (5x2)    | BL      | 23,40  |
| 10   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41010              | (5x2)    | BL      | 23,40  |
| 12   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41012              | (5)x1    | BL      | 23,40  |
| 14   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41014              | (5)x1    | BL      | 27,20  |
| 16   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41016              | (5)x1    | BL      | 27,20  |
| 18   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41018              | (5)x1    | BL      | 39,50  |
| 20   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41020              | (5)x1    | BL      | 49,90  |
| 22   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41022              | (5)x1    | BL      | 60,00  |
| 24   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41024              | (5)x1    | BL      | 77,70  |
| 25   | 410  | 350  | 110        | 1-4827-41025              | (5)x1    | BL      | 90,10  |
| 10   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46010              | (5x2)    | BL      | 30,00  |
| 12   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46012              | (5)x1    | BL      | 30,00  |
| 14   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46014              | (5)x1    | BL      | 30,90  |
| 16   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46016              | (5)x1    | BL      | 32,40  |
| 18   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46018              | (5)x1    | BL      | 44,10  |
| 20   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46020              | (5)x1    | BL      | 55,20  |
| 22   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46022              | (5)x1    | BL      | 63,60  |
| 24   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46024              | (5)x1    | BL      | 82,20  |
| 25   | 460  | 400  | 110        | 1-4827-46025              | (5)x1    | BL      | 95,30  |
| 8    | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61008              | (5x2)    | BL      | 37,30  |
| 10   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61010              | (5x2)    | BL      | 39,10  |
| 12   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61012              | (5)x1    | BL      | 39,10  |
| 14   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61014              | (5)x1    | BL      | 39,50  |
| 16   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61016              | (5)x1    | BL      | 47,90  |
| 18   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61018              | (5)x1    | BL      | 57,50  |
| 20   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61020              | (5)x1    | BL      | 72,30  |
| 22   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61022              | (5)x1    | BL      | 74,70  |
| 25   | 610  | 550  | 110        | 1-4827-61025              | (5)x1    | BL      | 101,20 |
| 8    | 1000 | 940  | 110        | 1-4827-100008             | 1        | BL      | 109,80 |
| 10   | 1000 | 940  | 110        | 1-4827-100010             | 1        | BL      | 109,80 |
| 12   | 1000 | 940  | 110        | 1-4827-100012             | 1        | BL      | 109,80 |
| 14   | 1000 | 940  | 110        | 1-4827-100014             | 1        | BL      | 115,80 |
| 16   | 1000 | 940  | 110        | 1-4827-100016             | 1        | BL      | 123,80 |

## 4855

DIAGER

## Hamerboor, 4G 4T

Snelle en krachtige betonboor dankzij de 4-voudige hardmetalen snijders. 4 uitsparingen aan de kop in lijn van de groeven voor stofafzuiging. 4 groeven voor stofafzuiging. Centraal deel van het lichaam dikker voor minder slijtage. Centreerpunt voor snel en nauwkeurig boorstart. 4 snijders op 150° verdeeld op 90° voor een Betonbreker-effect. Kolf past voor **SDS-Plus**.

Voor beton, gewapend beton, baksteen en metselwerk

Verpakt in ophangbaar buisje

B = bruikbare lengte



## Mèche béton, 4G 4T

Foret béton rapide et puissant grâce à sa technologie 4 taillants en carbure. 4 évidements au niveau de la tête dans l'alignement des goujures pour l'extraction des poussières. Partie centrale du corps plus épaisse pour moins d'usure. Pointe de centrage pour un amorçage rapide et précis. 4 taillants à 150° répartis à 90° pour un effet Brise-béton.

Queue compatible pour **SDS-Plus**

Pour le béton, le béton armé, la brique et la maçonnerie

Emballage en tube à suspendre

B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 6    | 160  |      | 112        | 1-4855-16006              | (10)     | BL      | 11,74 |
| 8    | 160  |      | 112        | 1-4855-16008              | (10)     | BL      | 14,42 |
| 10   | 160  |      | 112        | 1-4855-16010              | (10)     | BL      | 15,44 |
| 12   | 160  |      | 112        | 1-4855-16012              | (10)     | BL      | 17,34 |
| 6    | 210  |      | 112        | 1-4855-21006              | (10)     | BL      | 14,80 |



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 8    | 210  |      | 112        | 1-4855-21008              | (10)     | BL      | 15,12 |
| 10   | 210  |      | 112        | 1-4855-21010              | (10)     | BL      | 16,88 |
| 12   | 210  |      | 112        | 1-4855-21012              | (10)     | BL      | 19,12 |
| 6    | 310  |      | 112        | 1-4855-31006              | (10)     | BL      | 23,60 |
| 8    | 310  |      | 112        | 1-4855-31008              | (10)     | BL      | 20,30 |
| 10   | 310  |      | 112        | 1-4855-31010              | (10)     | BL      | 23,10 |
| 12   | 310  |      | 112        | 1-4855-31012              | (10)     | BL      | 26,10 |

## 4820

DIAGER

Hamerboor, BOOSTER-PLUS, \*\*\*\*  
monobloc-plaatje met 3 hoekige  
spiraalvormig snijprofiel is  
zelfscherpend, **gaat 5 x langer mee**,  
kolf past voor SDS PLUS, Din 8035  
Voor plaaster, baksteen, steen, harde  
steen, beton, gewapend beton, (graniet)  
Per stuk ophangbaar  
B = bruikbare lengte  
Gevulde stand (100 st.) = 1-6813



Mèche béton, BOOSTER-PLUS,  
\*\*\*\*  
plaquette monobloc avec profil de  
coupe à 3 gorges modèle hélicoïdal  
auto-affûtant, **durée de vie x 5**, queue  
compatible pour SDS PLUS, Din 8035  
Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure,  
béton, béton armé, (granit)  
Emballage individuel à suspendre  
B = longueur utile  
Présentoir rempli 100 pcs = 1-6813

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 5    | 110  | 50   | 113        | 1-4820-11005              | (5x2)    | BL      | 12,62 |
| 5.5  | 110  | 50   | 113        | 1-4820-110055             | (5x2)    | BL      | 13,24 |
| 6    | 110  | 50   | 113        | 1-4820-11006              | (5x2)    | BL      | 12,28 |
| 6.5  | 110  | 50   | 113        | 1-4820-110065             | (5x2)    | BL      | 13,80 |
| 8    | 110  | 50   | 113        | 1-4820-11008              | (5x2)    | BL      | 14,60 |
| 10   | 110  | 100  | 113        | 1-4820-11010              | (5x2)    | BL      | 15,74 |
| 5    | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16005              | (5x2)    | BL      | 12,70 |
| 5.5  | 160  | 100  | 113        | 1-4820-160055             | (5x2)    | BL      | 13,30 |
| 6    | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16006              | (5x2)    | BL      | 12,28 |
| 8    | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16008              | (5x2)    | BL      | 15,18 |
| 10   | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16010              | (5x2)    | BL      | 16,20 |
| 12   | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16012              | (5x2)    | BL      | 18,22 |
| 14   | 160  | 100  | 113        | 1-4820-16014              | (5x2)    | BL      | 23,50 |
| 5.5  | 210  | 150  | 113        | 1-4820-210055             | (5x2)    | BL      | 14,82 |
| 6    | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21006              | (5x2)    | BL      | 16,30 |
| 6.5  | 210  | 150  | 113        | 1-4820-210065             | (5x2)    | BL      | 14,78 |
| 8    | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21008              | (5x2)    | BL      | 16,64 |
| 10   | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21010              | (5x2)    | BL      | 18,56 |
| 12   | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21012              | (5x2)    | BL      | 21,10 |
| 14   | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21014              | (5x2)    | BL      | 27,50 |
| 16   | 210  | 150  | 113        | 1-4820-21016              | (5)x1    | BL      | 32,80 |
| 6    | 260  | 200  | 113        | 1-4820-26006              | (5x2)    | BL      | 15,24 |
| 6.5  | 260  | 200  | 113        | 1-4820-260065             | (5x2)    | BL      | 15,24 |
| 8    | 260  | 200  | 113        | 1-4820-26008              | (5x2)    | BL      | 15,52 |
| 10   | 260  | 200  | 113        | 1-4820-26010              | (5x2)    | BL      | 17,26 |
| 12   | 260  | 200  | 113        | 1-4820-26012              | (5x2)    | BL      | 19,74 |
| 6    | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31006              | (5x2)    | BL      | 17,08 |
| 8    | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31008              | (5x2)    | BL      | 21,70 |
| 10   | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31010              | (5x2)    | BL      | 25,30 |
| 12   | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31012              | (5x2)    | BL      | 28,60 |
| 14   | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31014              | (5x2)    | BL      | 33,60 |
| 16   | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31016              | (5)x1    | BL      | 34,40 |
| 20   | 310  | 250  | 113        | 1-4820-31020              | (5)x1    | BL      | 66,90 |



27

## 4830

DIAGER



Hamerboor, ULTIMAX 646, \*\*\*\*  
massief monobloc-kop 100%  
hardmetaal, centreerpunt, 2 grootvolume  
spiraalen, past voor SDS-MAX.  
Doorboringen in beton, gewapend  
beton, metselwerk en natuursteen.  
Verpakt in ophangbaar buisje.  
B=bruikbare lengte

Mèche béton, ULTIMAX 646, \*\*\*\*  
tête massive monobloc 100% carbure,  
10 taillants, pointe de centrage,  
2 gorges de dégagement en U,  
compatible SDS-max. Perçage dans  
béton, béton armé,  
maçonnerie, pierre naturelle.  
Emballage en tube à suspendre.  
B= longueur utile



A

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 18      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34018                 | 1           | BL         | 97,80  |
| 20      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34020                 | 1           | BL         | 101,60 |
| 22      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34022                 | 1           | BL         | 104,40 |
| 24      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34024                 | 1           | BL         | 106,70 |
| 25      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34025                 | 1           | BL         | 110,40 |
| 28      | 340     | 200     | 166           | 1-4830-34028                 | 1           | BL         | 130,10 |
| 16      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54016                 | 1           | BL         | 105,80 |
| 18      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54018                 | 1           | BL         | 108,50 |
| 20      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54020                 | 1           | BL         | 116,70 |
| 22      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54022                 | 1           | BL         | 121,90 |
| 24      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54024                 | 1           | BL         | 133,50 |
| 25      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54025                 | 1           | BL         | 135,90 |
| 26      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54026                 | 1           | BL         | 145,40 |
| 28      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54028                 | 1           | BL         | 146,60 |
| 30      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54030                 | 1           | BL         | 163,30 |
| 32      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54032                 | 1           | BL         | 175,90 |
| 35      | 540     | 400     | 166           | 1-4830-54035                 | 1           | BL         | 198,50 |
| 16      | 690     | 550     | 166           | 1-4830-69016                 | 1           | BL         | 131,40 |
| 35      | 690     | 550     | 166           | 1-4830-69035                 | 1           | BL         | 229,90 |

## 4833

DIAGER



Hamerboor speciaal GRANIT, PRO-  
PLUS \*\*\*\*, blauwe reeks  
U-vormig gefreesde boorspiraal in  
gehard staal, kolf past voor SDS PLUS  
Din 8035  
Voor plaaster, baksteen, graniët,  
marmer, steen en harde steen  
Per stuk ophangbaar  
B = bruikbare lengte

Mèche spéciale GRANIT, PRO-PLUS,  
\*\*\*\*, série bleue  
Plaquette carbure de haute  
résistance, gorges hélicoïdales  
taillées en U en acier trempé, queue  
compatible pour SDS PLUS  
Din 8035  
Pour plâtre, brique, granit, marbre,  
pierre et pierre dure  
Emballage individuel à suspendre  
B = longueur utile



| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 8       | 110     | 50      | 184           | 1-4833-11008                 | (10)x1      | BL         | 12,92 |
| 10      | 110     | 50      | 184           | 1-4833-11010                 | (10)x1      | BL         | 15,08 |
| 4       | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16004                 | (10)x1      | BL         | 15,08 |
| 5       | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16005                 | (10)x1      | BL         | 13,36 |
| 6       | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16006                 | (10)x1      | BL         | 12,52 |
| 8       | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16008                 | (10)x1      | BL         | 13,08 |
| 10      | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16010                 | (10)x1      | BL         | 15,78 |
| 12      | 160     | 100     | 184           | 1-4833-16012                 | (10)x1      | BL         | 18,30 |



## 4864

DIAGER

Hamerboor, speciaal voor kozijnverankering  
 Hardmetalen kop met 3 snijkanten, konische verdikking maakt achterste deel sterker, verlengd niet ingesneden deel biedt meer weerstand, buigbestendig  
 kolf past voor SDS PLUS  
**Ø 6 mm = voor kozijnpluggen**  
**Ø 6.5 mm = voor kozijnschroeven**  
 Voor plaaster, baksteen, steen, harde steen, beton, gewapend beton  
 Per stuk ophangbaar  
 B = bruikbare lengte



Mèche béton spéciale huisserie, plaque monobloc avec profil de coupe à 3 taillants, renforcement de la partie arrière avec un cône, allongement de la partie non taillée : âme plus résistante, résiste à la flexion  
 compatible SDS PLUS  
**Ø 6 mm = pour chevilles chassis**  
**Ø 6.5 mm = pour vis chassis**  
 Pour plâtre, brique, pierre, pierre dure, béton, béton armé, (granit)  
 Emballage individuel à suspendre  
 B = longueur utile



| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 6    | 260  | 200  | 102        | 1-4864-26006              | 1        | BL      | 18,52 |
| 6.5  | 260  | 200  | 102        | 1-4864-260065             | 1        | BL      | 19,18 |


## 4848

DIAGER

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
 met piramidevormige punt, kolf past voor SDS PLUS  
 Voor alle afbraakwerken  
 Per stuk ophangbaar

Burin pointe pour marteau perforateur, PRO, \*\*\*  
 pointe forme pyramidale, queue compatible SDS PLUS  
 Pour tous travaux de démolition  
 Emballage individuel à suspendre

| A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 250  | 12   | 322        | 1-4848-25012              | (5)x1    | BL      | 25,50 |




## 4845

DIAGER

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
 met piramidevormige punt, kolf past voor SDS-MAX  
 Voor alle afbraakwerken  
 Per stuk ophangbaar

Burin pointe pour marteau perforateur, PRO, \*\*\*  
 pointe forme pyramidale, queue compatible pour SDS MAX  
 Pour tous travaux de démolition  
 Emballage individuel à suspendre

| A mm | Ø mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 400  | 18   | 342        | 1-4845-35018              | (5)x1    | BL      | 32,50 |




## 4847


DIAGER

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
 platte snede, kolf past voor SDS PLUS  
 Voor alle afbraakwerken  
 Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur, PRO, \*\*\*  
 queue compatible pour SDS PLUS  
 Pour tous travaux de démolition  
 Emballage individuel à suspendre

| H mm | A mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 20   | 250  | 318        | 1-4847-25020              | (5)x1    | BL      | 21,00 |
| 40   | 200  | 318        | 1-4847-25040              | (5)x1    | BL      | 31,70 |




**4841****DIAGER**

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
platte snede, kolf past voor SDS PLUS  
en SPIT  
Voor alle afbraakwerken  
Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur,  
PRO, \*\*\*  
queue compatible pour SDS PLUS et  
SPIT  
Pour tous travaux de démolition  
Emballage individuel à suspendre


| H<br>mm | A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 20      | 250     | 319           | 1-4841-25014<br>[d]          | (5)x1       | BL         | 36,38 |

**4842****DIAGER**

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
platte snede, kolf past voor SDS MAX  
Voor alle afbraakwerken  
Per stuk ophangbaar

Burin bêche pour marteau perforateur,  
PRO, \*\*\*  
compatible pour SDS MAX  
Pour tous travaux de démolition  
Emballage individuel à suspendre

| H<br>mm | A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 24      | 400     | 343           | 1-4842-35018                 | (5)x1       | BL         | 33,30  |
| 50      | 360     | 343           | 1-4842-31519                 | (5)x1       | BL         | 62,90  |
| 115     | 350     | 343           | 1-4842-350115                | (5)x1       | BL         | 121,40 |

**4843****DIAGER**

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
platte snede, kolf voor **12 rechte  
groeven**  
Voor alle afbraakwerken  
Per stuk ophangbaar

Burin plat pour marteau perforateur,  
PRO, \*\*\*  
queue pour **12 cannelures droites**  
Pour tous travaux de démolition  
Emballage individuel à suspendre

| H<br>mm | A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 24      | 400     | 320           | 1-4843-40019                 | (5)x1       | BL         | 51,40 |

**4861****DIAGER**

Hamerbeitel, PRO, \*\*\*  
**holle snede**, kolf past voor SDS PLUS  
Om groeven in beton te maken  
Per stuk ophangbaar

Gouge pour marteau perforateur,  
PRO, \*\*\*  
queue compatible pour SDS PLUS  
Pour le creusement de canaux dans  
le béton  
Emballage individuel à suspendre

| H<br>mm | A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 22      | 240     | 311           | 1-4861-24022                 | (5)x1       | BL         | 42,50 |

**4865****DIAGER**

Adapter SDS MAX > SDS+  
Verpakt in ophangbaar buisje

Adaptateur SDS MAX > SDS+  
Emballage en tube à suspendre

| A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 205     | 138B          | 1-4865                       | 1           | BL         | 177,80 |

## 4866

DIAGER

Adapter voor hamerbeitel  
kolf past voor SDS PLUS  
Verpakt in ophangbaar buisje

Adaptateur queue canelée > SDS  
PLUS  
Emballage en tube à suspendre



| A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 205     | 137B          | 1-4866 [d]                   | 1           | BL         | 168,40 |

## 4872

DIAGER

Klokzaag, Bi-metaal, HSS 8% kobalt  
Voor kunststof, hout, staal of RVS  
*Gefreesde tanding*: biedt zeer grote  
weerstand in metaal en zorgt voor een  
langere levensduur  
*Geschransde tanding*: krachtige snijding,  
geoptimaliseerd boorstofafvoer en geen  
risico op blokkering  
*Progressieve tanding*: universeel  
gebruik, gereduceerde trilling, propere  
afwerking  
Per stuk ophangbaar  
A = totale lengte  
B = bruikbare lengte  
(Andere afmetingen (van 14 tot 210  
mm) zijn leverbaar na aanvraag)

Scie cloche, Bi-Métal, HSS 8% cobalt  
Pour matière synthétique, bois, acier  
et inox  
*Denture fraisée*: plus résistante dans  
le métal et bénéficie d'une plus  
grande durée de vie  
*Denture avoyée*: grand pouvoir de  
coupe, facilite l'évacuation des  
particules et évite le blocage  
*Denture progressive*: polyvalence de  
coupe, réduction des vibrations,  
 finition propre  
Emballage individuel à suspendre  
A = longueur totale  
B = longueur utile  
(D'autres dimensions (de 14 à 210  
mm) sont livrables sur demande)



| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 19      | 51      | 36      | 650           | 1-4872-019                   | 1           | BL         | 13,72 |
| 20      | 51      | 36      | 650           | 1-4872-022                   | 1           | BL         | 14,10 |
| 25      | 51      | 36      | 650           | 1-4872-025                   | 1           | BL         | 14,86 |
| 29      | 51      | 36      | 650           | 1-4872-029                   | 1           | BL         | 15,54 |
| 32      | 49      | 36      | 650           | 1-4872-032                   | 1           | BL         | 16,30 |
| 35      | 49      | 36      | 650           | 1-4872-035                   | 1           | BL         | 16,96 |
| 38      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-038                   | 1           | BL         | 17,22 |
| 40      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-040                   | 1           | BL         | 17,36 |
| 44      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-044                   | 1           | BL         | 20,60 |
| 57      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-057                   | 1           | BL         | 24,10 |
| 60      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-060                   | 1           | BL         | 24,20 |
| 64      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-064                   | 1           | BL         | 25,80 |
| 68      | 43.5    | 38      | 650           | 1-4872-068                   | 1           | BL         | 25,90 |

## 4873

DIAGER

Adapter STANDAARD voor klokzaag  
4872, met centreerboor, zeskantkolf  
Per stuk ophangbaar  
Ø = voor diameter klokzaag  
A = totale lengte centreerboor  
B = diameter centreerboor

Adaptateur STANDARD pour scie  
cloche, avec foret centreur,  
attachement hexagonal  
Emballage individuel à suspendre  
Ø = pour diamètre scie cloche  
A = longueur totale  
B = diamètre foret centreur



| Ø<br>mm  | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|----------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 14 - 30  | 100     | 9.5     | 651HEX01      | 1-4873-1430                  | 1           | BL         | 12,70 |
| 32 - 210 | 127     | 9.5     | 651HEX03      | 1-4873-32210                 | 1           | BL         | 25,40 |



## 4875

DIAGER

Adapter QUICK-LOCK voor klokzaag 4872, met centreerboor, zeskantkolf  
Per stuk ophangbaar  
Ø = voor diameter klokzaag  
A = totale lengte centreerboor  
B = diameter centreerboor

Adaptateur QUICK-LOCK pour scie cloche, avec foret centreur, attachement hexagonal  
Emballage individuel à suspendre  
Ø = pour diamètre scie cloche  
A = longueur totale  
B = diamètre foret centreur

| Ø mm     | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|----------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 14 - 210 | 127  | 9.5  | 652QLHEX   | 1-4875-14210              | 1        | BL      | 48,40 |



## 4877

DIAGER

Connector QUICK-LOCK voor klokzaag 4872  
Per stuk ophangbaar  
Ø = voor diameter klokzaag

Connecteur QUICK-LOCK pour scie cloche  
Emballage individuel à suspendre  
Ø = pour diamètre scie cloche

| Ø mm     | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|----------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 14 - 210 | 5              | 652QLDF    | 1-4877-14210              | 1        | BL      | 46,60 |



## 4834

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) rolgewalst, STANDAARD, cilinderkolf Din 338  
Hoek 116°  
Hardheid = 62 à 64 % Hrc  
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid  
Ook voor brons en zamak  
Verkoop = in ophangbaar **zakje met 10 of 5 stuks**  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, usiné, STANDARD, queue cylindrique Din 338  
Angle 116°  
Dureté de 62 à 64 % Hrc  
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø 12.7 mm  
Aussi pour bronze et alliages alu  
Vente = en **pochette** à suspendre **avec 10 ou 5 pièces**  
B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 2.0  | 49   | 24   | 750        | 1-4834-020                | 10       | st pce  | 0,834 |
| 2.5  | 57   | 30   | 750        | 1-4834-025                | 10       | st pce  | 0,834 |
| 3.0  | 61   | 33   | 750        | 1-4834-030                | 10       | st pce  | 0,984 |
| 3.2  | 65   | 36   | 750        | 1-4834-032                | 10       | st pce  | 0,984 |
| 3.5  | 70   | 39   | 750        | 1-4834-035                | 10       | st pce  | 0,984 |
| 4.0  | 75   | 43   | 750        | 1-4834-040                | 10       | st pce  | 0,984 |
| 4.2  | 75   | 43   | 750        | 1-4834-042                | 10       | st pce  | 0,984 |
| 4.5  | 80   | 47   | 750        | 1-4834-045                | 10       | st pce  | 1,06  |
| 5.0  | 86   | 52   | 750        | 1-4834-050                | 10       | st pce  | 1,06  |
| 5.5  | 93   | 57   | 750        | 1-4834-055                | 10       | st pce  | 1,28  |
| 6.0  | 93   | 57   | 750        | 1-4834-060                | 10       | st pce  | 1,30  |
| 6.5  | 101  | 63   | 750        | 1-4834-065                | 10       | st pce  | 1,49  |
| 7.0  | 109  | 69   | 750        | 1-4834-070                | 10       | st pce  | 1,60  |
| 7.5  | 109  | 69   | 750        | 1-4834-075                | 10       | st pce  | 1,95  |
| 8.0  | 117  | 75   | 750        | 1-4834-080                | 10       | st pce  | 2,32  |
| 8.5  | 117  | 75   | 750        | 1-4834-085                | 10       | st pce  | 2,44  |
| 9.0  | 125  | 81   | 750        | 1-4834-090                | 10       | st pce  | 2,72  |

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|------|
| 9.5  | 125  | 81   | 750        | 1-4834-095                | 10       | st pce  | 3,08 |
| 10.0 | 133  | 87   | 750        | 1-4834-100                | 10       | st pce  | 3,58 |
| 11.0 | 142  | 94   | 750        | 1-4834-110                | 5        | st pce  | 4,72 |
| 12.0 | 151  | 101  | 750        | 1-4834-120                | 5        | st pce  | 5,62 |
| 13.0 | 151  | 101  | 750        | 1-4834-130                | 5        | st pce  | 6,96 |

## 4835

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal)  
rolgewalst, STANDAARD, \*\*, cilinderkolf  
Din 338  
Hoek 116°  
Hardheid = 62 à 64 % Hrc  
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid  
Ook voor brons en zamak  
In ophang**blister met 2 of 1 stuks**  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS,  
usinée, STANDARD, \*\*, queue  
cylindrique  
Din 338  
Angle 116°  
Dureté de 62 à 64 % Hrc  
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø  
12.7 mm  
Aussi pour bronze et alliages alu  
En **blister** à suspendre **avec 2 ou 1 pièces**  
B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 1.0  | 34   | 12   | 2              | 769        | 1-4835-010                | (2x5)    | BL      | 2,38  |
| 1.5  | 40   | 18   | 2              | 769        | 1-4835-015                | (2x5)    | BL      | 2,38  |
| 2.0  | 49   | 24   | 2              | 769        | 1-4835-020                | (2x5)    | BL      | 2,50  |
| 2.5  | 57   | 30   | 2              | 769        | 1-4835-025                | (2x5)    | BL      | 2,50  |
| 3.0  | 61   | 33   | 2              | 769        | 1-4835-030                | (2x5)    | BL      | 2,84  |
| 3.2  | 65   | 36   | 2              | 769        | 1-4835-032                | (2x5)    | BL      | 2,84  |
| 3.5  | 70   | 39   | 2              | 769        | 1-4835-035                | (2x5)    | BL      | 2,84  |
| 4.0  | 75   | 43   | 2              | 769        | 1-4835-040                | (2x5)    | BL      | 2,84  |
| 4.2  | 75   | 43   | 2              | 769        | 1-4835-042                | (2x5)    | BL      | 2,84  |
| 4.5  | 80   | 47   | 2              | 769        | 1-4835-045                | (2x5)    | BL      | 3,02  |
| 5.0  | 86   | 52   | 2              | 769        | 1-4835-050                | (2x5)    | BL      | 3,02  |
| 5.5  | 93   | 57   | 1              | 769        | 1-4835-055                | (2x5)    | BL      | 2,38  |
| 6.0  | 93   | 57   | 1              | 769        | 1-4835-060                | (2x5)    | BL      | 2,38  |
| 6.5  | 101  | 63   | 1              | 769        | 1-4835-065                | (2x5)    | BL      | 2,50  |
| 7.0  | 109  | 69   | 1              | 769        | 1-4835-070                | (2x5)    | BL      | 2,60  |
| 7.5  | 109  | 69   | 1              | 769        | 1-4835-075                | (2x5)    | BL      | 3,08  |
| 8.0  | 117  | 75   | 1              | 769        | 1-4835-080                | (2x5)    | BL      | 3,34  |
| 8.5  | 117  | 75   | 1              | 769        | 1-4835-085                | (2x5)    | BL      | 3,60  |
| 9.0  | 125  | 81   | 1              | 769        | 1-4835-090                | (2x5)    | BL      | 3,84  |
| 9.5  | 125  | 81   | 1              | 769        | 1-4835-095                | (2x5)    | BL      | 4,32  |
| 10.0 | 133  | 87   | 1              | 769        | 1-4835-100                | (2x5)    | BL      | 4,88  |
| 11.0 | 142  | 94   | 1              | 769        | 1-4835-110                | (5x2)    | BL      | 6,32  |
| 12.0 | 151  | 101  | 1              | 769        | 1-4835-120                | (5x2)    | BL      | 7,28  |
| 13.0 | 151  | 101  | 1              | 769        | 1-4835-130                | (5x2)    | BL      | 8,98  |
| 14.0 | 160  | 108  | 1              | 769        | 1-4835-140                | (5x2)    | BL      | 11,84 |
| 15.0 | 169  | 114  | 1              | 769        | 1-4835-150                | (5)x1    | BL      | 25,50 |
| 16.0 | 178  | 120  | 1              | 769        | 1-4835-160                | (5)x1    | BL      | 25,90 |

## 6871

DIAGER

Metaalboor, HSS (hoge snelheid staal),  
monobloc, met zeskant-kolf (35 mm)  
voor boormachine  
kruisvormig geslepen, punt op 135°  
boorspiraal type N  
Voor hard hout, brons, zamak, composiet,  
(on)gelegeerd staal  
**Per stuk ophangbaar**  
A = totale lengte  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS,  
monobloc, emmanchement 6 pans  
(35 mm) spécial perceuse  
affûtage en croix, pointe à 135°, hélice  
type N  
Pour bois dur, laiton, fonte, composite,  
aciers (non) alliés  
**Emballage individuel** à suspendre  
A = longueur totale  
B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €    |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|------|
| 3.0  | 60   | 26   | 781        | 1-6781-030                | 1        | BL      | 7,18 |
| 3.5  | 65   | 30   | 781        | 1-6781-035                | 1        | BL      | 9,16 |
| 4.0  | 65   | 30   | 781        | 1-6781-040                | 1        | BL      | 9,60 |
| 4.5  | 65   | 30   | 781        | 1-6781-045                | 1        | BL      | 9,76 |
| 5.0  | 68   | 34   | 781        | 1-6781-050                | 1        | BL      | 9,90 |



27





| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 6.0  | 70   | 34   | 781        | 1-6781-060                | 1        | BL      | 10,34 |
| 8.0  | 79   | 38   | 781        | 1-6781-080                | 1        | BL      | 10,78 |

**4836****DIAGER**

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal)  
geslepen, PRO, kruisvormig geslepen,  
cilinderkolf, Din 338

Hoek 118°

Hardheid = 63 à 66 % Hrc

Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm afgedraaid

Ook voor brons, zamak, grafiet, (roestvrij  
staal en staal)

Verkoop = in ophangbaar **zakje met 10, 5 of  
2 stuks**

B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS,  
affûtée, PRO, affûtage pointe en croix,  
queue cylindrique, Din 338

Angle 118°

Dureté de 63 à 66 % Hrc

A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø  
12.7 mm

Aussi pour bronze, alliages alu, graphite,  
(inox et acier)

Vente = en **pochette** à suspendre **avec**

**10, 5 ou 2 pièces**

B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 1.0  | 34   | 12   | 726        | 1-4836-010                | 10       | st pce  | 1,08  |
| 1.5  | 40   | 18   | 726        | 1-4836-015                | 10       | st pce  | 1,10  |
| 2.0  | 49   | 24   | 726        | 1-4836-020                | 10       | st pce  | 1,17  |
| 2.5  | 57   | 30   | 726        | 1-4836-025                | 10       | st pce  | 1,23  |
| 3.0  | 61   | 33   | 726        | 1-4836-030                | 10       | st pce  | 1,27  |
| 3.2  | 65   | 36   | 726        | 1-4836-032                | 10       | st pce  | 1,48  |
| 3.5  | 70   | 39   | 726        | 1-4836-035                | 10       | st pce  | 1,48  |
| 4.0  | 75   | 43   | 726        | 1-4836-040                | 10       | st pce  | 1,63  |
| 4.2  | 75   | 43   | 726        | 1-4836-042                | 10       | st pce  | 1,86  |
| 4.5  | 80   | 47   | 726        | 1-4836-045                | 10       | st pce  | 1,86  |
| 5.0  | 86   | 52   | 726        | 1-4836-050                | 10       | st pce  | 2,12  |
| 5.5  | 93   | 57   | 726        | 1-4836-055                | 10       | st pce  | 2,50  |
| 6.0  | 93   | 57   | 726        | 1-4836-060                | 10       | st pce  | 2,84  |
| 6.5  | 101  | 63   | 726        | 1-4836-065                | 10       | st pce  | 3,48  |
| 7.0  | 109  | 69   | 726        | 1-4836-070                | 10       | st pce  | 4,06  |
| 7.5  | 109  | 69   | 726        | 1-4836-075                | 10       | st pce  | 4,44  |
| 8.0  | 117  | 75   | 726        | 1-4836-080                | 10       | st pce  | 5,16  |
| 8.5  | 117  | 75   | 726        | 1-4836-085                | 10       | st pce  | 5,70  |
| 9.0  | 125  | 81   | 726        | 1-4836-090                | 10       | st pce  | 6,50  |
| 9.5  | 125  | 81   | 726        | 1-4836-095                | 10       | st pce  | 7,22  |
| 10.0 | 133  | 87   | 726        | 1-4836-100                | 10       | st pce  | 9,12  |
| 10.5 | 133  | 87   | 726        | 1-4836-105                | 5        | st pce  | 9,12  |
| 11.0 | 142  | 94   | 726        | 1-4836-110                | 5        | st pce  | 10,50 |
| 11.5 | 142  | 94   | 726        | 1-4836-115                | 5        | st pce  | 11,26 |
| 12.0 | 151  | 101  | 726        | 1-4836-120                | 5        | st pce  | 12,80 |
| 12.5 | 151  | 101  | 726        | 1-4836-125                | 5        | st pce  | 13,80 |
| 13.0 | 151  | 101  | 726        | 1-4836-130                | 5        | st pce  | 14,76 |
| 14.0 | 160  | 108  | 726        | 1-4836-140                | 2        | st pce  | 16,66 |
| 16.0 | 178  | 120  | 726        | 1-4836-160                | 2        | st pce  | 22,50 |
| 18.0 | 191  | 130  | 726        | 1-4836-180                | 2        | st pce  | 28,10 |

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 20.0    | 205     | 140     | 726           | 1-4836-200                   | 2           | st<br>pce  | 34,60 |

## 4837

DIAGER

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal)  
geslepen, PRO, \*\*\*  
kruisvormig geslepen, cilinderkolf  
Din 338  
Hoek 118°  
Hardheid = 63 à 66 % Hrc  
Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm  
afgedraaid  
Ook voor brons, zamak, grafiet  
In ophang**blister met 2 of 1 stuks**  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS,  
affûtée, PRO, \*\*\*  
affûtage en croix, queue cylindrique  
Din 338  
Angle 118°  
Dureté de 63 à 66 % Hrc  
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø  
12.7 mm  
Aussi pour bronze, alliages alu,  
graphite  
En **blister** à suspendre avec 2 ou 1  
**pièces**  
B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 1.0     | 34      | 12      | 2                 | 729           | 1-4837-010                   | (6x5)       | BL         | 2,58  |
| 1.5     | 40      | 18      | 2                 | 729           | 1-4837-015                   | (6x5)       | BL         | 2,64  |
| 2.0     | 49      | 24      | 2                 | 729           | 1-4837-020                   | (6x5)       | BL         | 2,80  |
| 2.5     | 57      | 30      | 2                 | 729           | 1-4837-025                   | (6x5)       | BL         | 2,98  |
| 3.0     | 61      | 33      | 2                 | 729           | 1-4837-030                   | (6x5)       | BL         | 3,12  |
| 3.2     | 65      | 36      | 2                 | 729           | 1-4837-032                   | (6x5)       | BL         | 3,50  |
| 3.5     | 70      | 39      | 2                 | 729           | 1-4837-035                   | (6x5)       | BL         | 3,50  |
| 4.0     | 75      | 43      | 2                 | 729           | 1-4837-040                   | (6x5)       | BL         | 3,78  |
| 4.2     | 75      | 43      | 2                 | 729           | 1-4837-042                   | (6x5)       | BL         | 4,26  |
| 4.5     | 80      | 47      | 2                 | 729           | 1-4837-045                   | (6x5)       | BL         | 4,26  |
| 5.0     | 86      | 52      | 2                 | 729           | 1-4837-050                   | (6x5)       | BL         | 4,76  |
| 5.5     | 93      | 52      | 1                 | 729           | 1-4837-055                   | (6x5)       | BL         | 3,32  |
| 6.0     | 93      | 57      | 1                 | 729           | 1-4837-060                   | (6x5)       | BL         | 3,58  |
| 6.5     | 101     | 57      | 1                 | 729           | 1-4837-065                   | (6x5)       | BL         | 4,18  |
| 7.0     | 109     | 69      | 1                 | 729           | 1-4837-070                   | (6x5)       | BL         | 4,74  |
| 7.5     | 109     | 69      | 1                 | 729           | 1-4837-075                   | (6x5)       | BL         | 5,18  |
| 8.0     | 117     | 75      | 1                 | 729           | 1-4837-080                   | (6x5)       | BL         | 5,88  |
| 8.5     | 117     | 75      | 1                 | 729           | 1-4837-085                   | (6x5)       | BL         | 6,38  |
| 9.0     | 125     | 81      | 1                 | 729           | 1-4837-090                   | (6x5)       | BL         | 7,28  |
| 9.5     | 125     | 81      | 1                 | 729           | 1-4837-095                   | (6x5)       | BL         | 7,86  |
| 10.0    | 133     | 87      | 1                 | 729           | 1-4837-100                   | (6x5)       | BL         | 8,86  |
| 11.0    | 142     | 94      | 1                 | 729           | 1-4837-110                   | (5x2)       | BL         | 11,26 |
| 12.0    | 151     | 101     | 1                 | 729           | 1-4837-120                   | (5x2)       | BL         | 13,62 |
| 13.0    | 151     | 101     | 1                 | 729           | 1-4837-130                   | (5x2)       | BL         | 15,58 |
| 14.0    | 160     | 108     | 1                 | 729           | 1-4837-140                   | (5x2)       | BL         | 18,72 |
| 15.0    | 169     | 114     | 1                 | 729           | 1-4837-150                   | (5)x1       | BL         | 20,80 |
| 16.0    | 178     | 120     | 1                 | 729           | 1-4837-160                   | (5)x1       | BL         | 25,30 |
| 17.0    | 184     | 125     | 1                 | 729           | 1-4837-170                   | (5)x1       | BL         | 28,80 |
| 18.0    | 191     | 130     | 1                 | 729           | 1-4837-180                   | (5)x1       | BL         | 31,60 |
| 19.0    | 198     | 135     | 1                 | 729           | 1-4837-190                   | (5)x1       | BL         | 35,10 |
| 20.0    | 205     | 140     | 1                 | 729           | 1-4837-200                   | (5)x1       | BL         | 38,90 |



27

## 6836

DIAGER


Metaalboor HSS (hoge snelheid staal)  
geslepen, PRO, \*\*\*, **LANGE** reeks  
kruisvormig geslepen, cilinderkolf  
Din 340  
Hoek 118°  
Hardheid = 63 à 66 % Hrc  
Ook voor brons, zamak, grafiet  
In ophang**blister**  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS,  
affûtée, PRO, \*\*\*, série **LONGUE**  
affûtage en croix, queue cylindrique  
Din 340  
Angle 118°  
Dureté de 63 à 66 % Hrc  
Aussi pour bronze, alliages alu,  
graphite  
En **blister** à suspendre  
B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 4.0     | 119     | 78      | 1                 | 735           | 1-6836-040                   | (10)        | BL         | 4,44 |
| 5.0     | 132     | 87      | 1                 | 735           | 1-6836-050                   | (10)        | BL         | 5,34 |
| 6.0     | 139     | 91      | 1                 | 735           | 1-6836-060                   | (10)        | BL         | 5,34 |
| 8.0     | 165     | 109     | 1                 | 735           | 1-6836-080                   | (10)        | BL         | 7,90 |



| Ø mm | A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 10.0 | 184  | 121  | 1              | 735        | 1-6836-100                | (10)     | BL      | 11,96 |

**4838****DIAGER**

Metaalboor HSS (hoge snelheid staal) geslepen, **KOBALT 5%** kruisvormig geslepen, cilinderkolf  
Din 338  
Hoek 135°  
Boorspiraal-hoek van 27 tot 36°  
Hardheid = 64 à 68 % Hrc  
**Speciaal voor roestvrij staal en (half)hard staal)**  
Zeer warmtebestendig  
Per stuk ophangbaar  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide HSS, affûtée, **COBALT 5%** affûtage en croix, queue cylindrique  
Din 338  
Angle 135°  
Angle d'hélice de 27 à 36°  
Dureté de 64 à 68 % Hrc  
Foret **spécial inox**, perçage des aciers durs, aciers mi-durs, acier ductiles  
Haute résistance à l'échauffement  
Emballage individuel à suspendre  
B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 2.0  | 49   | 24   | 731        | 1-4838-020                | (6x5)    | BL      | 2,98  |
| 2.5  | 57   | 30   | 731        | 1-4838-025                | (6x5)    | BL      | 3,18  |
| 3.0  | 61   | 33   | 731        | 1-4838-030                | (6x5)    | BL      | 3,44  |
| 3.5  | 70   | 39   | 731        | 1-4838-035                | (6x5)    | BL      | 4,06  |
| 4.0  | 75   | 43   | 731        | 1-4838-040                | (6x5)    | BL      | 4,38  |
| 4.5  | 80   | 47   | 731        | 1-4838-045                | (6x5)    | BL      | 4,64  |
| 5.0  | 86   | 52   | 731        | 1-4838-050                | (6x5)    | BL      | 5,42  |
| 5.5  | 93   | 57   | 731        | 1-4838-055                | (6x5)    | BL      | 5,98  |
| 6.0  | 93   | 57   | 731        | 1-4838-060                | (6x5)    | BL      | 6,56  |
| 6.5  | 101  | 63   | 731        | 1-4838-065                | (6x5)    | BL      | 7,22  |
| 7.0  | 109  | 69   | 731        | 1-4838-070                | (6x5)    | BL      | 9,10  |
| 7.5  | 117  | 75   | 731        | 1-4838-075                | (6x5)    | BL      | 9,78  |
| 8.0  | 117  | 75   | 731        | 1-4838-080                | (6x5)    | BL      | 11,74 |
| 8.5  | 125  | 81   | 731        | 1-4838-085                | (6x5)    | BL      | 12,92 |
| 9.0  | 125  | 81   | 731        | 1-4838-090                | (6x5)    | BL      | 15,94 |
| 9.5  | 133  | 87   | 731        | 1-4838-095                | (6x5)    | BL      | 16,12 |
| 10.0 | 133  | 87   | 731        | 1-4838-100                | (6x5)    | BL      | 17,42 |
| 10.5 | 142  | 94   | 731        | 1-4838-105                | (2x5)    | BL      | 20,70 |
| 11.0 | 142  | 94   | 731        | 1-4838-110                | (2x5)    | BL      | 22,20 |
| 11.5 | 151  | 101  | 731        | 1-4838-115                | (2x5)    | BL      | 25,70 |
| 12.0 | 151  | 101  | 731        | 1-4838-120                | (2x5)    | BL      | 26,40 |
| 12.5 | 151  | 101  | 731        | 1-4838-125                | (2x5)    | BL      | 30,30 |
| 13.0 | 151  | 101  | 731        | 1-4838-130                | (2x5)    | BL      | 33,40 |

**4803****DIAGER**

Metaalboor, **HSS-G3** (hoge snelheid staal), kruisvormig geslepen, boorspiraal bedekt met meerdere lagen **TiAIN** (beperkt de opwarming van de boor), cilinderkolf  
Din 338  
Hoek 135°  
Boorspiraal in S-vorm vergemakkelijkt de verwijdering van middellange en lange boorkrullen  
Voor niet-gelegeerd en gelegeerd staal (tot 1000 N/mm²), gietijzer en aluminium  
Verkoop = in ophangbaar doosje met 10 of 5 stuks  
B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide **HSS-G3**, affûtage en croix, revêtement multicouches **TiAIN** (limite la chauffe du foret), queue cylindrique  
Din 338  
Angle 135°  
Hélice en S facilite l'évacuation des copeaux moyens et longs  
Pour les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm²), la fonte, l'aluminium  
Vente = en boîte à suspendre avec 10 ou 5 pièces  
B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 1.0  | 34   | 12   | 10             | 703        | 1-4803-010                | 1        | BL      | 20,20 |
| 1.5  | 40   | 18   | 10             | 703        | 1-4803-015                | 1        | BL      | 21,00 |
| 2.0  | 49   | 24   | 10             | 703        | 1-4803-020                | 1        | BL      | 22,00 |
| 2.5  | 57   | 30   | 10             | 703        | 1-4803-025                | 1        | BL      | 23,10 |
| 3.0  | 65   | 36   | 10             | 703        | 1-4803-030                | 1        | BL      | 24,10 |
| 3.2  | 65   | 36   | 10             | 703        | 1-4803-032                | 1        | BL      | 26,40 |
| 3.5  | 70   | 39   | 10             | 703        | 1-4803-035                | 1        | BL      | 27,00 |
| 4.0  | 75   | 43   | 10             | 703        | 1-4803-040                | 1        | BL      | 30,20 |

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|---------|---------|---------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 4.2     | 75      | 43      | 10                | 703           | 1-4803-042                   | 1           | BL         | 31,50  |
| 4.5     | 80      | 47      | 10                | 703           | 1-4803-045                   | 1           | BL         | 32,40  |
| 5.0     | 86      | 52      | 10                | 703           | 1-4803-050                   | 1           | BL         | 37,20  |
| 5.5     | 93      | 57      | 10                | 703           | 1-4803-055                   | 1           | BL         | 42,00  |
| 6.0     | 93      | 57      | 10                | 703           | 1-4803-060                   | 1           | BL         | 44,70  |
| 6.5     | 101     | 63      | 10                | 703           | 1-4803-065                   | 1           | BL         | 50,40  |
| 7.0     | 109     | 69      | 10                | 703           | 1-4803-070                   | 1           | BL         | 63,30  |
| 7.5     | 109     | 69      | 10                | 703           | 1-4803-075                   | 1           | BL         | 67,70  |
| 8.0     | 117     | 75      | 10                | 703           | 1-4803-080                   | 1           | BL         | 81,00  |
| 8.5     | 117     | 75      | 10                | 703           | 1-4803-085                   | 1           | BL         | 86,10  |
| 9.0     | 125     | 81      | 10                | 703           | 1-4803-090                   | 1           | BL         | 99,50  |
| 10.0    | 133     | 87      | 10                | 703           | 1-4803-100                   | 1           | BL         | 121,20 |
| 11.0    | 142     | 94      | 5                 | 703           | 1-4803-110                   | 1           | BL         | 74,00  |
| 12.0    | 151     | 101     | 5                 | 703           | 1-4803-120                   | 1           | BL         | 89,30  |
| 13.0    | 151     | 101     | 5                 | 703           | 1-4803-130                   | 1           | BL         | 110,80 |

## 4802



Metaalboor, **HSS-G3** (hoge snelheid staal), kruisvormig geslepen, boorspiraal bedekt met meerdere lagen **TiAlN** (**beperkt de opwarming** van de boor), cilinderkolf

Din 338

Hoek 135°

Boorspiraal in S-vorm vergemakkelijkt de verwijdering van middellange en lange boorkrullen

Voor niet-gelegeerd en gelegeerd staal

(tot 1000 N/mm<sup>2</sup>), gietijzer en aluminium

Verkoop = in ophangbaar buisje met 2 of 1 stuk

B = bruikbare lengte

Foret métal, en acier rapide **HSS-G3**, affûtage en croix, revêtement multicouches **TiAlN** (**limite la chauffe** du foret), queue cylindrique Din 338

Angle 135°

Hélice en S facilite l'évacuation des copeaux moyens et longs

Pour les aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1000 N/mm<sup>2</sup>), la fonte et l'aluminium

Vente = en tube à suspendre avec 2 ou 1 pièce

B = longueur utile



| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 1.0     | 34      | 12      | 2                 | 702           | 1-4802-010                   | (30)x1      | BL         | 5,28  |
| 1.5     | 40      | 18      | 2                 | 702           | 1-4802-015                   | (30)x1      | BL         | 5,44  |
| 2.0     | 49      | 24      | 2                 | 702           | 1-4802-020                   | (30)x1      | BL         | 5,70  |
| 2.5     | 57      | 30      | 2                 | 702           | 1-4802-025                   | (30)x1      | BL         | 5,98  |
| 3.0     | 65      | 36      | 2                 | 702           | 1-4802-030                   | (30)x1      | BL         | 6,28  |
| 3.2     | 65      | 36      | 2                 | 702           | 1-4802-032                   | (30)x1      | BL         | 6,86  |
| 3.5     | 70      | 39      | 2                 | 702           | 1-4802-035                   | (30)x1      | BL         | 6,96  |
| 4.0     | 75      | 43      | 2                 | 702           | 1-4802-040                   | (30)x1      | BL         | 7,82  |
| 4.2     | 75      | 43      | 2                 | 702           | 1-4802-042                   | (30)x1      | BL         | 8,14  |
| 4.5     | 80      | 47      | 2                 | 702           | 1-4802-045                   | (30)x1      | BL         | 8,38  |
| 5.0     | 86      | 52      | 2                 | 702           | 1-4802-050                   | (30)x1      | BL         | 9,64  |
| 5.5     | 93      | 57      | 1                 | 702           | 1-4802-055                   | (30)x1      | BL         | 5,28  |
| 6.0     | 93      | 57      | 1                 | 702           | 1-4802-060                   | (30)x1      | BL         | 5,54  |
| 6.5     | 101     | 63      | 1                 | 702           | 1-4802-065                   | (30)x1      | BL         | 6,28  |
| 7.0     | 109     | 69      | 1                 | 702           | 1-4802-070                   | (30)x1      | BL         | 7,84  |
| 7.5     | 109     | 69      | 1                 | 702           | 1-4802-075                   | (30)x1      | BL         | 8,98  |
| 8.0     | 117     | 75      | 1                 | 702           | 1-4802-080                   | (30)x1      | BL         | 9,78  |
| 8.5     | 117     | 75      | 1                 | 702           | 1-4802-085                   | (30)x1      | BL         | 10,44 |
| 9.0     | 125     | 81      | 1                 | 702           | 1-4802-090                   | (30)x1      | BL         | 12,08 |
| 9.5     | 125     | 81      | 1                 | 702           | 1-4802-095                   | (30)x1      | BL         | 13,58 |
| 10.0    | 133     | 87      | 1                 | 702           | 1-4802-100                   | (30)x1      | BL         | 14,16 |
| 10.5    | 133     | 87      | 1                 | 702           | 1-4802-105                   | (10)x1      | BL         | 16,76 |
| 11.0    | 142     | 94      | 1                 | 702           | 1-4802-110                   | (10)x1      | BL         | 17,28 |
| 11.5    | 142     | 94      | 1                 | 702           | 1-4802-115                   | (10)x1      | BL         | 19,70 |
| 12.0    | 151     | 101     | 1                 | 702           | 1-4802-120                   | (10)x1      | BL         | 20,90 |
| 13.0    | 151     | 101     | 1                 | 702           | 1-4802-130                   | (10)x1      | BL         | 25,90 |



## 4850

DIAGER

Houtboor, met 1 centreerpunt + 2  
voorsnijders, PRO, \*\*\*\*  
zwarte boorspiraal, cilinderkolf, **kort  
model**

Vanaf Ø 14 = kolf Ø op 12.7 mm  
Voor zacht hout, fineer, hard hout en  
laminaat  
Per stuk ophangbaar  
B = bruikbare lengte



Mèche bois à 1 pointe de centrage +  
2 arêtes de coupe, PRO, \*\*\*\*  
goujure noir, queue cylindrique,  
**model court**  
A partir de Ø 14 = queue réduite de Ø  
12.7 mm  
Pour bois tendre, contreplaqué, bois  
dur et stratifié  
Emballage individuel à suspendre  
B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 3       | 61      | 21      | 915           | 1-4850-03                    | (6x5)       | BL         | 2,68 |
| 4       | 75      | 35      | 915           | 1-4850-04                    | (6x5)       | BL         | 2,90 |
| 5       | 86      | 46      | 915           | 1-4850-05                    | (6x5)       | BL         | 3,08 |
| 6       | 93      | 53      | 915           | 1-4850-06                    | (6x5)       | BL         | 3,42 |
| 7       | 109     | 69      | 915           | 1-4850-07                    | (6x5)       | BL         | 3,62 |
| 8       | 117     | 77      | 915           | 1-4850-08                    | (6x5)       | BL         | 3,78 |
| 9       | 125     | 85      | 915           | 1-4850-09                    | (6x5)       | BL         | 4,10 |
| 10      | 133     | 93      | 915           | 1-4850-10                    | (6x5)       | BL         | 4,54 |
| 11      | 142     | 102     | 915           | 1-4850-11                    | (5x2)       | BL         | 6,04 |
| 12      | 151     | 111     | 915           | 1-4850-12                    | (5x2)       | BL         | 6,46 |
| 13      | 151     | 111     | 915           | 1-4850-13                    | (5x2)       | BL         | 6,98 |

## 6981

DIAGER



Houtboor, met 1 centreerpunt + 2  
voorsnijders, monobloc, met zeskant-  
kolf (35 mm) voor boormachine  
Voor zacht hout, fineer, hard hout en  
laminaat

**Per stuk ophangbaar**  
A = totale lengte  
B = bruikbare lengte




Mèche bois à 1 pointe de centrage +  
2 arêtes de coupe, monobloc,  
emmanchement 6 pans (35 mm)  
spécial perceuse  
Pour bois tendre, contreplaqué, bois  
dur et stratifié  
**Emballage individuel à suspendre**  
A = longueur totale  
B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 3       | 65      | 35      | 981           | 1-6981-03                    | 1           | BL         | 7,84  |
| 4       | 75      | 40      | 981           | 1-6981-04                    | 1           | BL         | 8,12  |
| 5       | 85      | 50      | 981           | 1-6981-05                    | 1           | BL         | 8,40  |
| 6       | 90      | 55      | 981           | 1-6981-06                    | 1           | BL         | 8,54  |
| 8       | 90      | 55      | 981           | 1-6981-08                    | 1           | BL         | 9,16  |
| 10      | 100     | 60      | 981           | 1-6981-10                    | 1           | BL         | 10,58 |

## 4852

DIAGER

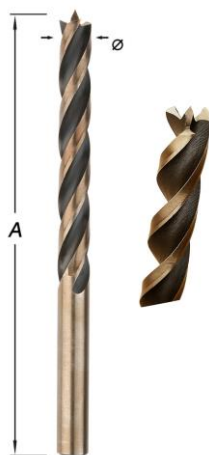

Houtboor, met 1 centreerpunt + 3  
voorsnijders, cilinderkolf  
Voor tropisch hout, eik, beuk, den  
Per stuk in doorzichtig ophangbaar  
buisje  
B = bruikbare lengte



Mèche bois à 1 pointe de centrage +  
3 arêtes de coupe, 3 listels pour  
limiter les frottements, queue  
cylindrique  
Pour bois exotique, chêne, hêtre,  
sapin  
Emballage en tube individuel  
transparent à suspendre  
B = longueur utile

| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 5       | 86      | 46      | 910           | 1-4852-05                    | 1           | BL         | 3,24 |



| Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 6       | 93      | 53      | 910           | 1-4852-06                    | 1           | BL         | 3,50 |
| 8       | 117     | 77      | 910           | 1-4852-08                    | 1           | BL         | 3,94 |
| 10      | 133     | 93      | 910           | 1-4852-10                    | 1           | BL         | 4,62 |
| 12      | 151     | 111     | 910           | 1-4852-12                    | 1           | BL         | 6,64 |

## 4853

DIAGER

Platte houtfreesboor, met centerpunt en 2 snijvlakken, PRO, \*\*\*

dunne zeskantkolf

Voor boring in **ondiep** zacht hout, fineer, hard hout en laminaat

Per stuk ophangbaar

Verlengstuk : zie 4854



Mèche bois, plate, avec pointe de centrage, PRO, \*\*\*

queue hexagonale

Pour bois tendre **peu épais**,

contreplaqué, bois dur et stratifié

Emballage individuel à suspendre

Rallonge : voir 4854

| A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €    |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|------|
| 8       | 152     | 904           | 1-4853-08                    | (5x2)       | BL         | 3,94 |
| 10      | 152     | 904           | 1-4853-10                    | (5x2)       | BL         | 4,14 |
| 12      | 152     | 904           | 1-4853-12                    | (5x2)       | BL         | 4,46 |
| 14      | 152     | 904           | 1-4853-14                    | (5x2)       | BL         | 4,56 |
| 16      | 152     | 904           | 1-4853-16                    | (5x2)       | BL         | 4,88 |
| 18      | 152     | 904           | 1-4853-18                    | (5x2)       | BL         | 5,10 |
| 20      | 152     | 904           | 1-4853-20                    | (5x2)       | BL         | 5,32 |
| 22      | 152     | 904           | 1-4853-22                    | (5x2)       | BL         | 5,78 |
| 24      | 152     | 904           | 1-4853-24                    | (5x2)       | BL         | 6,22 |
| 25      | 152     | 904           | 1-4853-25                    | (5x2)       | BL         | 6,22 |
| 26      | 152     | 904           | 1-4853-26                    | (5x2)       | BL         | 6,54 |
| 28      | 160     | 904           | 1-4853-28                    | (5x2)       | BL         | 6,86 |
| 30      | 160     | 904           | 1-4853-30                    | (5x2)       | BL         | 7,20 |
| 32      | 160     | 904           | 1-4853-32                    | (5x2)       | BL         | 8,04 |
| 35      | 160     | 904           | 1-4853-35                    | (5x2)       | BL         | 9,00 |

## 4854

DIAGER

Verlengstuk voor vlakke houtfreesboor

4853, met vastzetschroef en sleutel


Per stuk ophangbaar

Rallonge pour mèche bois plate 4853,

avec vis de serrage et clé

Avec attache à suspendre

| A<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 270     | 906           | 1-4854-300                   | (5)x1       | BL         | 32,10 |



## 4860

DIAGER

Platte houtboor, met centerpunt, PRO, \*\*\* , kop met 2 verstelbare messen

met maatindeling, dunne zeskantkolf,

maakt het mogelijk om gaten te maken

met een diameter van 15 tot 45 mm

Per stuk ophangbaar

Mèche bois plate, avec pointe de centrage, PRO, \*\*\* tête

extensible avec graduation, queue


hexagonale, permet de

réaliser des perçages de 15 à 45 mm

de diamètre

Emballage individuel à suspendre

| Ø<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 15 > 45 | 120     | 908           | 1-4860-1545                  | 1           | BL         | 58,30 |





## 4856

DIAGER

Bekistingsboor, HSS, met cilinderkolf, extra lang  
 Hoek 118°  
 Voor renovatiewerken, chauffagist, elektriciens, binnenhuisinrichting...  
 In ophang**blister**  
 B = bruikbare lengte

Mèche de coffrage, HSS, attachement cylindrique, extra long  
 Angle 118°  
 Usages multiples, travaux de rénovation, chauffagiste, électricien, aménagement intérieur...  
 En **blister** à suspendre  
 B = longueur utile

| Ø mm | A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------|------|------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 8    | 400  | 360  | 1              | 723M       | 1-4856-08                 | 1        | BL      | 28,60 |
| 10   | 400  | 360  | 1              | 723M       | 1-4856-10                 | 1        | BL      | 31,30 |
| 12   | 400  | 360  | 1              | 723M       | 1-4856-12                 | 1        | BL      | 39,40 |
| 14   | 400  | 360  | 1              | 723M       | 1-4856-14                 | 1        | BL      | 47,60 |
| 16   | 400  | 360  | 1              | 723M       | 1-4856-16                 | 1        | BL      | 54,30 |

## 5858

DIAGER

Steenborensset STANDAARD, \*\*, 4817 (265), in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton STANDARD, \*\*, 4817 (265), en coffret en matière synthétique à suspendre

| Ø mm             | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8              | 250 C      | 1-5858-0310               | 1        | BL      | 22,10 |
| 4-5-6-8-10       | 5              | 251 C      | 1-5858-0410               | 1        | BL      | 14,06 |
| 4-5-6-7-8        | 5              | 252 C      | 1-5858-0408               | 1        | BL      | 14,58 |



## 5859

DIAGER

Steenborensset SUPER, \*\*\*, 4818 (264), in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de mèches béton SUPER, \*\*\*, 4818 (264), en coffret DUO en matière synthétique à suspendre

| Ø mm             | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8              | 299 B      | 1-5860-0310               | 1        | BL      | 29,60 |



## 5861

DIAGER

Steenborensset PRO, \*\*\*, in metalen ophangkoffertje  
 7 stuks (4-5-6-7-8-10-12 mm)

Jeu de mèches béton PRO, \*\*\*, en coffret métallique à suspendre  
 7 pièces (4-5-6-7-8-10-12 mm)

| Ø mm            | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 4-5-6-7-8-10-12 | 7              | 208 D      | 1-5861-0412               | 1        | BL      | 55,70 |



## 5831

DIAGER

GRANIT-borensset \*\*\*\*, in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de mèches GRANIT \*\*\*\*, en coffret en matière synthétique DUO à suspendre

| Ø mm             | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8              | 207 B      | 1-5831-0310               | 1        | BL      | 56,00 |



## 5832

DIAGER

CERAMIK-borensset, \*\*\*\*, in kunststof DUO ophangkoffertje

Jeu de forets CERAMIK, \*\*\*\*, en coffret en matière synthétique DUO à suspendre

| Ø mm             | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8              | 239 B      | 1-5832-0310               | 1        | BL      | 59,20 |



## 5883

DIAGER

Hamerborenset TWISTER-PLUS, \*\*\*, 4827 (110), kolf past voor SDS PLUS, in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton TWISTER-PLUS, \*\*\*, 4827 (110), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret en matière synthétique à suspendre

| Ø mm     | Lengte Long. mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|----------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 5-6-8-10 | 160             | 4              | 100 C      | 1-5883-160                | 1        | BL      | 36,00 |
| 6-8      | 110             | 5              | 136 C      | 1-5883                    | 1        | BL      | 41,80 |



27

## 5884

DIAGER

Hamerborenset TWISTER-PLUS, \*\*\*\*, 4827 (110), kolf past voor SDS PLUS, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches béton TWISTER-PLUS, \*\*\*\*, 4827 (110), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret métallique à suspendre

| Ø mm      | Lengte Long. mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 5-6-8     | 110             | 7              | 105 D      | 1-5884                    | 1        | BL      | 82,80 |
| 6-8-10-12 | 160             |                |            |                           |          |         |       |



## 5885

DIAGER

Hamerborenset BOOSTER-PLUS, \*\*\*\*, 4820 (113), kolf past voor SDS PLUS, in kunststof ophangkoffertje

Jeu de mèches béton BOOSTER-PLUS, \*\*\*\*, 4820 (113), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret à suspendre en matière synthétique

| Ø mm   | Lengte Long. mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|--------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 6-8    | 110             | 5              | 104 B      | 1-5885                    | 1        | BL      | 81,60 |
| 6-8-10 | 160             |                |            |                           |          |         |       |



## 5886

DIAGER

Hamerborenset BOOSTER-PLUS, \*\*\*\*, 4820 (113), kolf past voor SDS PLUS, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches béton BOOSTER-PLUS, \*\*\*\*, 4820 (113), queue compatible pour SDS PLUS, en coffret métallique à suspendre

| Ø mm      | Lengte Long. mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €      |
|-----------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|--------|
| 5-6-8     | 110             | 7              | 113 D      | 1-5886                    | 1        | BL      | 131,70 |
| 6-8-10-12 | 160             |                |            |                           |          |         |        |



## 5877

DIAGER

Metaalborenset STANDAARD \*\*, HSS (hoge snelheid staal) rolgewalst, in metalen ophangkoffertje per 0.5 mm stijgend

Jeu de forets métaux STANDARD \*\*, en acier rapide HSS, usinée en coffret métallique à suspendre par 0.5 mm

| van de mm | tot à mm | Inhoud Contenu | REF DIAGER | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | €     |
|-----------|----------|----------------|------------|---------------------------|----------|---------|-------|
| 1         | 13       | 25             | 776 D      | 1-5877-0113               | 1        | BL      | 71,00 |



**5865****DIAGER**

Metaalborensset PRO, \*\*, 4836 (726)  
HSS (hoge snelheid staal) geslepen  
in kunststof ophangkoffertje  
Ref. **718 C** = in DUO koffer

Jeu de forets métaux PRO, \*\*, 4836  
(726), en acier rapide HSS, usinée  
en coffret en matière synthétique à  
suspendre  
Réf. **718 C** = en coffret DUO

| Ø<br>mm              | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 2-3-4-5-6-8          | 6                 | 700 C         | <b>1-5865-0208</b>           | 1           | BL         | 19,16 |
| 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 10                | 718 C         | <b>1-5865-0110</b>           | 1           | BL         | 42,60 |

**5876****DIAGER**

Metaalborensset PRO, \*\*\*, 4836 (726)  
HSS (hoge snelheid staal) geslepen, in  
metalen ophangkoffertje  
per 0,5 mm stijgend

Jeu de forets métaux PRO, \*\*\*, 4836  
(726), en acier rapide HSS, usinée, en  
coffret métallique à suspendre  
par 0,5 mm

| van<br>de mm | tot<br>à mm | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €      |
|--------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1            | 10          | 19                | 745 D         | <b>1-5876-0110</b>           | 1           | BL         | 63,90  |
| 1            | 13          | 25                | 747 D         | <b>1-5876-0113</b>           | 1           | BL         | 132,80 |

**5879****DIAGER**

Houtborensset PRO-PLUS, \*\*, 4850  
(915), met 1 centreerpunt + 2  
voorsnijders, in metalen ophangkoffertje

Jeu de mèches bois PRO-PLUS, \*\*, 4850  
(915), à 1 pointe de centrage +  
2 arêtes de coupe, en coffret  
métallique à suspendre

| Ø<br>mm         | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 4-5-6-7-8-10-12 | 7                 | 905 D         | <b>1-5879-0412</b>           | 1           | BL         | 55,20 |

**5838****DIAGER**

Houtborensset PRO-PLUS, \*\*\*, 4850  
(915), met 1 centreerpunt + 2  
voorsnijders, in kunststof DUO  
ophangkoffertje

Jeu de mèches bois PRO-PLUS, \*\*\*, 4850  
(915), à 1 pointe de centrage + 2 arêtes de coupe, en  
coffret en matière synthétique DUO à  
suspendre

| Ø<br>mm          | Inhoud<br>Contenu | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------|
| 3-4-5-6-7-8-9-10 | 8                 | 917 B         | <b>1-5838-0310</b>           | 1           | BL         | 34,20 |

**1218****DIAGER**

Krashaak, trekker voor formica, zink,  
enz., met hardmetalen krasplaatje,  
gebogen model, verzinkt, houten heft  
A = lengte

Griffe à rayer, pour découpe zinc,  
ardoises,... modèle à tirer avec  
plaquette carbure de tungstène,  
coudée, galvanisée, manche en bois  
A = longueur

| A<br>mm | B<br>mm | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n°d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|---------|---------------|------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 220     | 8       | 407           | <b>1-1218</b>                | 5<br>1      | BL         | 23,30<br>23,60 |

## 5846

DIAGER


Draadsnijtap HSS (hoge snelheid staal),  
PRO, \*\*\*

3 in 1 = vóórsnijden + snijden +  
fijnsnijden met één tap  
voor wringijzer 5847  
met vierkante kolf, DIN 376

Taraud HSS (acier rapide), PRO, \*\*\*  
rectifié

3 en 1 = ébauche + coupe + finition,  
pour tourne à gauche 5847  
queue carrée, DIN 376

|     | PAS  | REF<br>DIAGER | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €     |
|-----|------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| M3  | 0.50 | 867           | 1-5846-03                     | 1           | BL         | 19,48 |
| M4  | 0.70 | 867           | 1-5846-04                     | 1           | BL         | 19,06 |
| M5  | 0.80 | 867           | 1-5846-05                     | 1           | BL         | 19,98 |
| M6  | 1.00 | 867           | 1-5846-06                     | 1           | BL         | 21,10 |
| M8  | 1.25 | 867           | 1-5846-08                     | 1           | BL         | 27,30 |
| M10 | 1.50 | 867           | 1-5846-10                     | 1           | BL         | 25,80 |
| M12 | 1.75 | 867           | 1-5846-12                     | 1           | BL         | 27,20 |

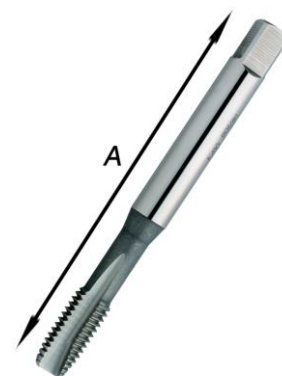

27

## 0821

Krukboor, fretboor, voor hout, geknoopte  
ring, zwaar, zwart gelakt  
Skin code - S = 2, 3 en 4 mm

Vrille à main, pour bois, forte, anneau  
noué, laquée noir  
Skin code -S = 2, 3 et 4 mm

| A<br>mm | artikelnummer<br>n° d'article | verp<br>emb | eenh<br>un | €              |
|---------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 2       | 1-0821-2                      | 25<br>1     | st<br>pce  | 0,942<br>1,242 |
| 3       | 1-0821-3                      | 25<br>1     | st<br>pce  | 0,974<br>1,274 |
| 4       | 1-0821-4                      | 25<br>1     | st<br>pce  | 1,19<br>1,49   |
| 5       | 1-0821-5                      | 25<br>1     | st<br>pce  | 1,69<br>1,99   |
| 6       | 1-0821-6                      | 25<br>1     | st<br>pce  | 2,66<br>2,96   |

| Art. Skin<br>N° d'art. Skin | Inh<br>Con | Vp<br>Em | €    |
|-----------------------------|------------|----------|------|
| S-0821-2                    | 1          | 5        | 2,06 |
| S-0821-S                    | 1          | 5        | 4,40 |
| S-0821-3                    | 1          | 5        | 2,08 |
| S-0821-4                    | 1          | 5        | 2,30 |
| S-0821-5                    | 1          | 5        | 2,80 |
| S-0821-6                    | 1          | 3        | 4,18 |

